



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Αρ. Φύλλου 875

16 Οκτωβρίου 1997

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 25423/5371

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (Ν. Ευβοίας).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), που αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 1) του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 18-14).

5. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9).

6. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 49 παράγρ. 2α.

7. Την υπ' αρ. 33718/1650/1.6.87 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)» (ΦΕΚ 562/Δ/87).

8. Τα υπ' αρ. 6401/ΕΠΑ 922/18.6.86 και 9010/ΕΠΑ 1281/12.9.86 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδ. Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Τα υπ' αρ. 2155/23.7.86 και 4322/17.12.87 έγγραφα του Δασ. Χαλκίδας.

10. Το υπ' αρ. 1722/11.9.86 έγγραφο της ΙΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

11. Το υπ' αρ. 7640/25.9.86 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Ευβοίας.

12. Το υπ' αρ. 1830/29.6.96 έγγραφο του 1ου Γραφ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Ευβοίας.

13. Το υπ' αρ. 504/8322/1.8.86 έγγραφο του Ο.Τ.Ε.

14. Το υπ' αρ. 9548/13.10.86 έγγραφο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Νομαρχίας Ευβοίας.

15. Το υπ' αρ. Φ8/5795/9.7.86 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας Ευβοίας.

16. Το υπ' αρ. 526557/28.7.86 έγγραφο του ΕΟΤ.

17. Το υπ' αρ. Φ200.4/52107/29.9.86 έγγραφο της ΔΕΗ.

18. Το υπ' αρ. 3520/30.6.86 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Ευβοίας.

19. Το υπ' αρ. Φ119/11876/2.7.86 έγγραφο της Οικον. Εφορίας Χαλκίδας της Νομαρχίας Ευβοίας.

20. Το υπ' αρ. Ζ/4406/2.5.86 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νομαρχίας Ευβοίας.

21. Την υπ' αρ. 17/87 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου.

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

24. Την υπ' αρ. 11/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ευβοίας, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (Ν. Ευβοίας), όπως το όριό του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1-11 σε κλίμακα 1:5000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 15:200 περίπου κατοίκων και ειδικότερα:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες, συνολικής επιφάνειας 1.800 στρεμ. και τη δημιουργία 4 πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνονται στο χάρτη Π1.4-1.5 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

Πολεοδομική ενότητα	μέση πυκνότητα κατ/Ηα	μέσος σ.δ.
I (Ν. Κήζικος)	118	0,8
II (Κέντρο)	155	1,8
III (Φανερωμένης Νομαρχιακών	130	1,0
Βατώντα	125	0,9

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.11 και Π-1.2 - 1.3.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Χρήση γενικής κατοικίας και αμιγούς κατοικίας.

– Διατήρηση της θέσης του κέντρου του οικισμού και δημιουργία νέων τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες Ν. Κηζίκου και Φανερωμένης.

– Στο κέντρο της κάθε ενότητας χωροθετείται ζώνη λιανικού εμπορίου, ενώ στο κέντρο του οικισμού ζώνη κεντρικών λειτουργιών πόλης.

– Χωροθέτηση δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, γυμνασίου, αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων, ΚΑΠΗ και κοινοτικού καταστήματος.

– Δημιουργία χώρων πρασίνου στα τοπικά κέντρα.

– Δημιουργία πάρκου πόλης σε εκκλησιαστική έκταση στην περιοχή Φανερωμένης.

– Δημιουργία άλσους αναψυχής στις δασικές εκτάσεις στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του οικισμού.

– Επέκταση του αθλητικού κέντρου πόλης με τη δημιουργία νέου γηπέδου και γυμναστηρίου.

– Δημιουργία χώρων πρασίνου στους αρχαιολογικούς χώρους στην Κερατοράχη και στη Φανερωμένη.

– Η παραλιακή ζώνη του οικισμού χαρακτηρίζεται ζώνη τουρισμού - αναψυχής και χωροθετούνται: αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, θέατρο, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήριο, βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου και δημιουργία μώλου τουριστικών σκαφών.

γ) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και την κατανομή των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρεται στους πίνακες Α11.2.1α και Α11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π1.7 (κλίμ. 1:5000) και ειδικότερα:

– Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ).

– Ζώνες εξυγίανσης στην κεντρική πλατεία του οικισμού, στην περιοχή Βατώντα και στην περιοχή Φανερωμένης.

– Ζώνη ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία.

ε) Καθορίζονται νέες αναπτυξιακές ζώνες όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.6.1 και ειδικότερα:

– Ζώνες λιανικού εμπορίου στα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων και ζώνη αναψυχής-τουρισμού στην παραλιακή περιοχή και στο βόρειο τμήμα του οικισμού.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνοντι στο χάρτη Π1.9 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Καθορισμός ζώνης προστασίας περιοχής ιστορικού ενδιαφέροντος.

– Καθορισμός παραλιακής ζώνης για σύνταξη ειδικής μελέτης.

– Καθορισμός ζώνης προστασίας ακτών.

– Καθορισμος ζώνης προστασίας υποβαθμισμένου οικοσυστήματος (βιότοπος).

– Μεταφορά οχλουσών χρήσεων.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.1.2, Π2.4.2 - 2.3.2, Π2.6.2 - 2.7.2, Π2.2.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

α) Μεταφορική υποδομή

– Παράκαμψη Ν. Χαλκίδας - Ν. Αρτάκης (νέος εθνικός δρόμος).

– Χωροθέτηση σταθμού λεωφορείων στην επέκταση βόρεια του οικισμού.

– Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης κυρίως στην παραλιακή ζώνη.

– Πεζοδρόμηση στο μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας.

β) Ύδρευση

– Καθορίζεται δίκτυο με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα.

– Ορίζονται οι θέσεις των δύο αντλιοστάσιων και της επίγειας δεξαμενής.

γ) Αποχέτευση οβρίων και ακαθάρτων

– Καθορίζονται οι βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου καθώς και τα σημεία εκβολής ομβρίων.

– Καθορίζονται οι βασικοί αγωγοί ακαθάρτων και τα αντλιοστάσια καθώς και η θέση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

– Καθορίζονται χώροι υποσταθμού ΔΕΗ.

– Καθορίζεται το πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στυλών καθώς και οι υπόγειες τηλεφωνικές γραμμές.

Δ. Τις προτάσεις για ασφάλεια και προστασία όπως φαίνονται στο χάρτη Π3.1.2 - 3.2 και ειδικότερα:

– Καθορίζονται σημεία υδροληψίας για πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

– Ορίζονται χώροι κατάλληλοι για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έντεκα (11) χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 25423/1997 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

ΣΤ. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 10.2.1989 ημέρα δημοσίευσης της 63494/3611/ 14.9.1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας (Δ' 70).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ	ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ	**ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ**

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ [illegible] ΟΙΚΙΣΜΟΣ [illegible] ΑΡΤΑΚΗ [illegible] ΕΤΗ [illegible] ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ)	Προγραμματικό μέγεθος* 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Ανάγκη για γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελιοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα						
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας						
Δημόσιες τράπεζες						
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ						
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	7600	1,5m²/κατ	11400	5900	5500	2
Πάρκο	7600	1,5m²/κατ.	11400	21.000	ΕΠΑΡΚΕΙ	1
Πλατείες γειτονιάς						
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7600	0,2m²/κατ	1520	–	1520	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7600	0,65m²/κατ	4900	300	4000	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο – Λύκειο	400	14m²/κατ.	5600	9200	ΕΠΑΡΚΕΙ	2
Δημοτικά [illegible] Νηπιαγωγεία	80	20m²/κατ.	1600	500	1100	1
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός	40	25m²/κατ.	1000	–	1000	1
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί						
8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7600	0,75m²/κατ	5700	–	5700	1
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	7600	0,75m²/κατ.	5700	1600	4100	7
10. ΝΑΟΣ	4000					
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ						

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες : Α-5.5.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.-

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ... ΟΙΚΙΣΜΟΣ [illegible] ... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (1α) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΑΝΤΡΕΛΑ)	Προγραμματικό μέγεθος 1987 (1)	Σταθερότυπο ΓΗΣ (2)	Σύνολο ΓΗΣ 1987 (3)=(1)x(2)	Αποδεικτή ΓΗ 1981 (4)	Ανεπάρκεια νέα ΓΗ 1981 - 1987 (5)=(3)-(4)	Αριθμός μονάδων (6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα						
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας						
Δημόσιες τράπεζες						
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ						
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	7360	1,5 μ²/κατ.	11040		11040	3
Πάρκο	7360	1,5 μ²/κατ.	11040		11040	1
Πλατείες γειτονιάς						
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7360	0,2 μ²/κατ.	1472		1472	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7360	0,65 μ²/κατ.	4780		4780	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο						
Δημοτικό - Νηπιαγωγείο	416	14 μ²/κατ.	5800		5800	1
Νηπιαγωγείο	84	20 μ²/κατ.	1680		1680	2
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός						
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	42	25 μ²/χρήστη	1050		1050	1
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7360	0,75 μ²/κατ.	5500		5500	1
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	7360	0,75 μ²/κατ.	5500		5500	7
10. ΝΑΟΙ	4160					
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ						

ΝΟΜΟΣ: ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (m2) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)


ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΗΣ	Προγραμματικό μέγεθος* 1987	[illegible] της	Σύνολο της 1987	Αποδεκτή το 1981	Ανάγκη νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελιοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες	15160	0,25 m²/κατ.	3800	1700	1000	3
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	15160	0,10 m²/κατ.	1520	150	1370	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία						
Πάρκο	22700	1.5 m²/κατ.	34000	16700	17300	14
Πλατείες γειτονιάς	22700	1.5 m²/κατ.	34000	31000	3000	3
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	22700	0,5 m²/κατ.	11350	800	10500	4 (3+1)
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	22700	0,65 m²/κατ.	14750	8500	6250	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο	690	12 m²/κατ.	8300	13900	ΕΠΑΡΚΕΙ	1
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία Νηπιαγωγείο	1520 310	14 m²/κατ. 20 m²/κατ.	21500 6200	20000 650	1500 5500	5 6
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός	22700		2100	2100	—	1
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	150	25 m²/κατ.	3750	500	3250	5
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	22700		72000	56000	12000	6
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	22700	0,75 m²/κατ.	17000	7500	9500	14
10. ΚΑΠΗ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	15160	1,0 m²/κατ.	15160	5500	9000	1

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ... ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ... ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11(6) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός πολεοδ/κής Ενότητας (81) (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας	Σταθερό τμήμα ωφελ. επιφ κατοικίας (μ²/κατ.)	Συντ/στης για κοιν. εξυπ. (μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απαιτ. Χωρητ. κατά Ενότ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'
Πολεοδομική Ενότητα 1	500	104	0,8	32	45	118	60	7360	6,8
" " 2	5500	71	1,8	35	45	155	60	6600	11,0
" " 3	800	98	1,0	32	45	130	60	7645	6,8
4	700	14,6	0,9	35	45	125	60	1095	5
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού	7?00	287,6	1,12	34	45	130	60	[illegible]	[illegible]

[illegible]

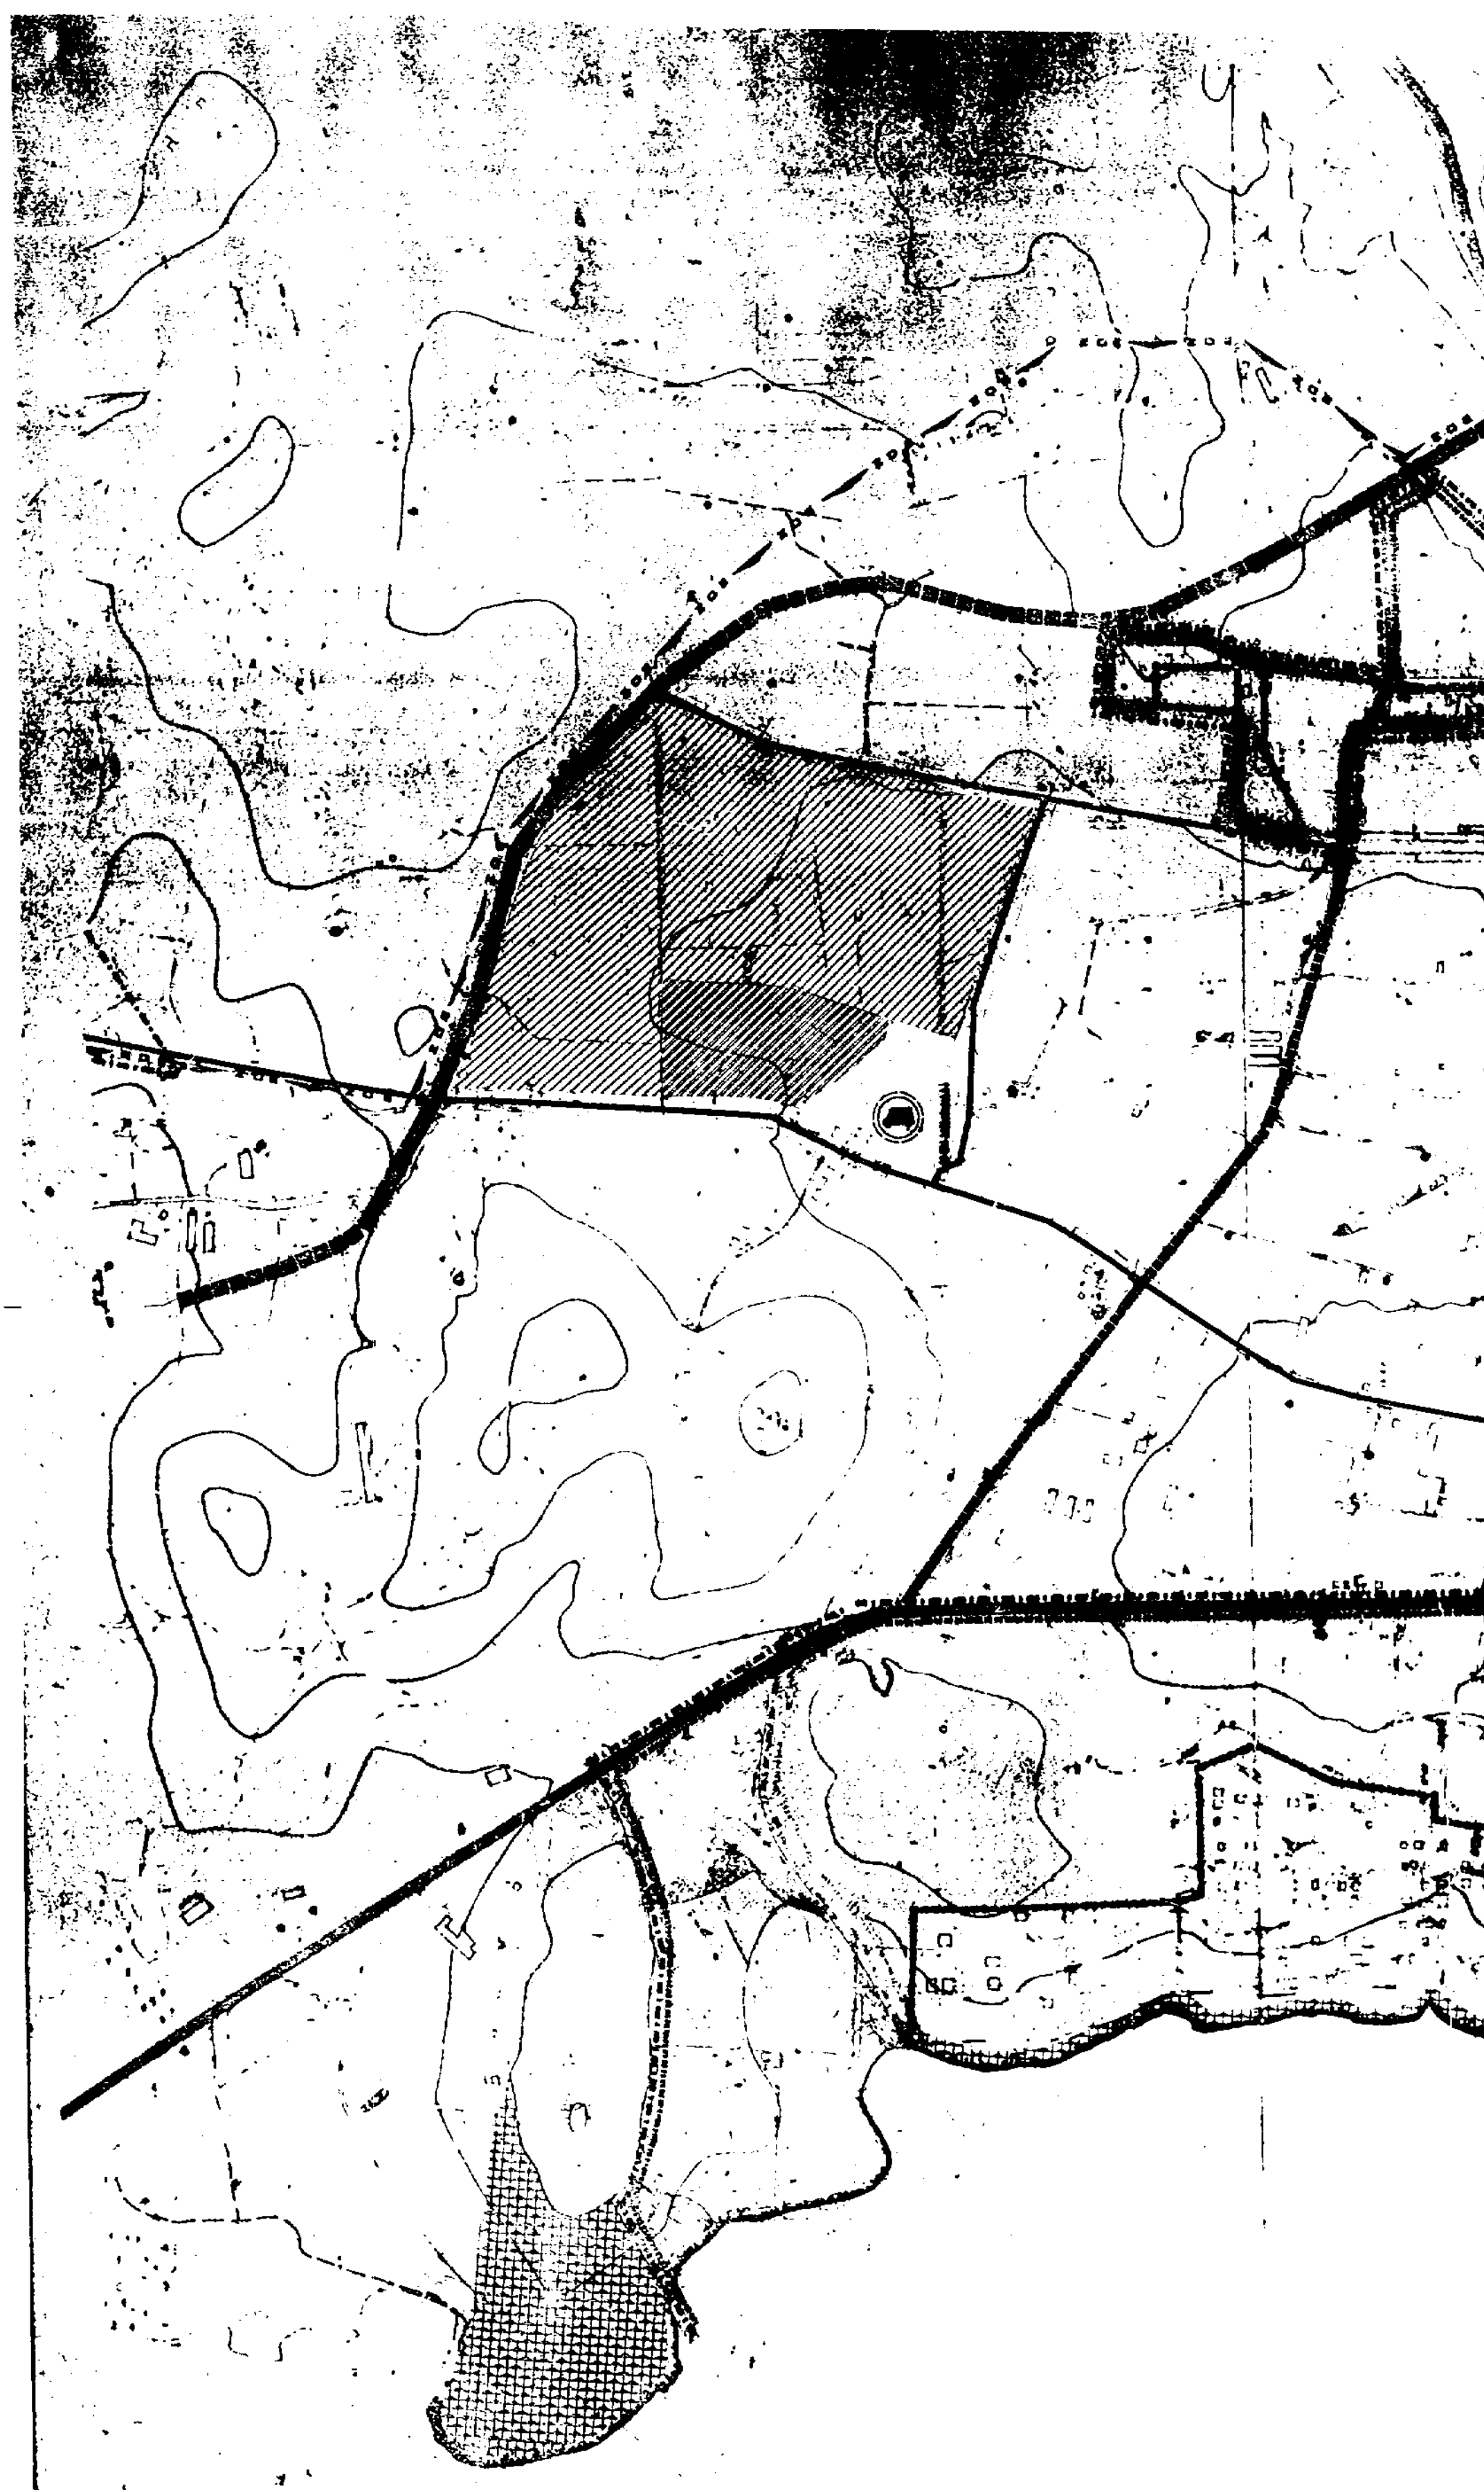



Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμένου σχεδίου 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones

Ζωνες χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses

Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks

Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ.25423/97

"Εγκριση Γ.Π.Σ του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

3 Σεπτεμβρίου 1997

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
σχ. 11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1978

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945

54947

54041


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1,6,1 ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

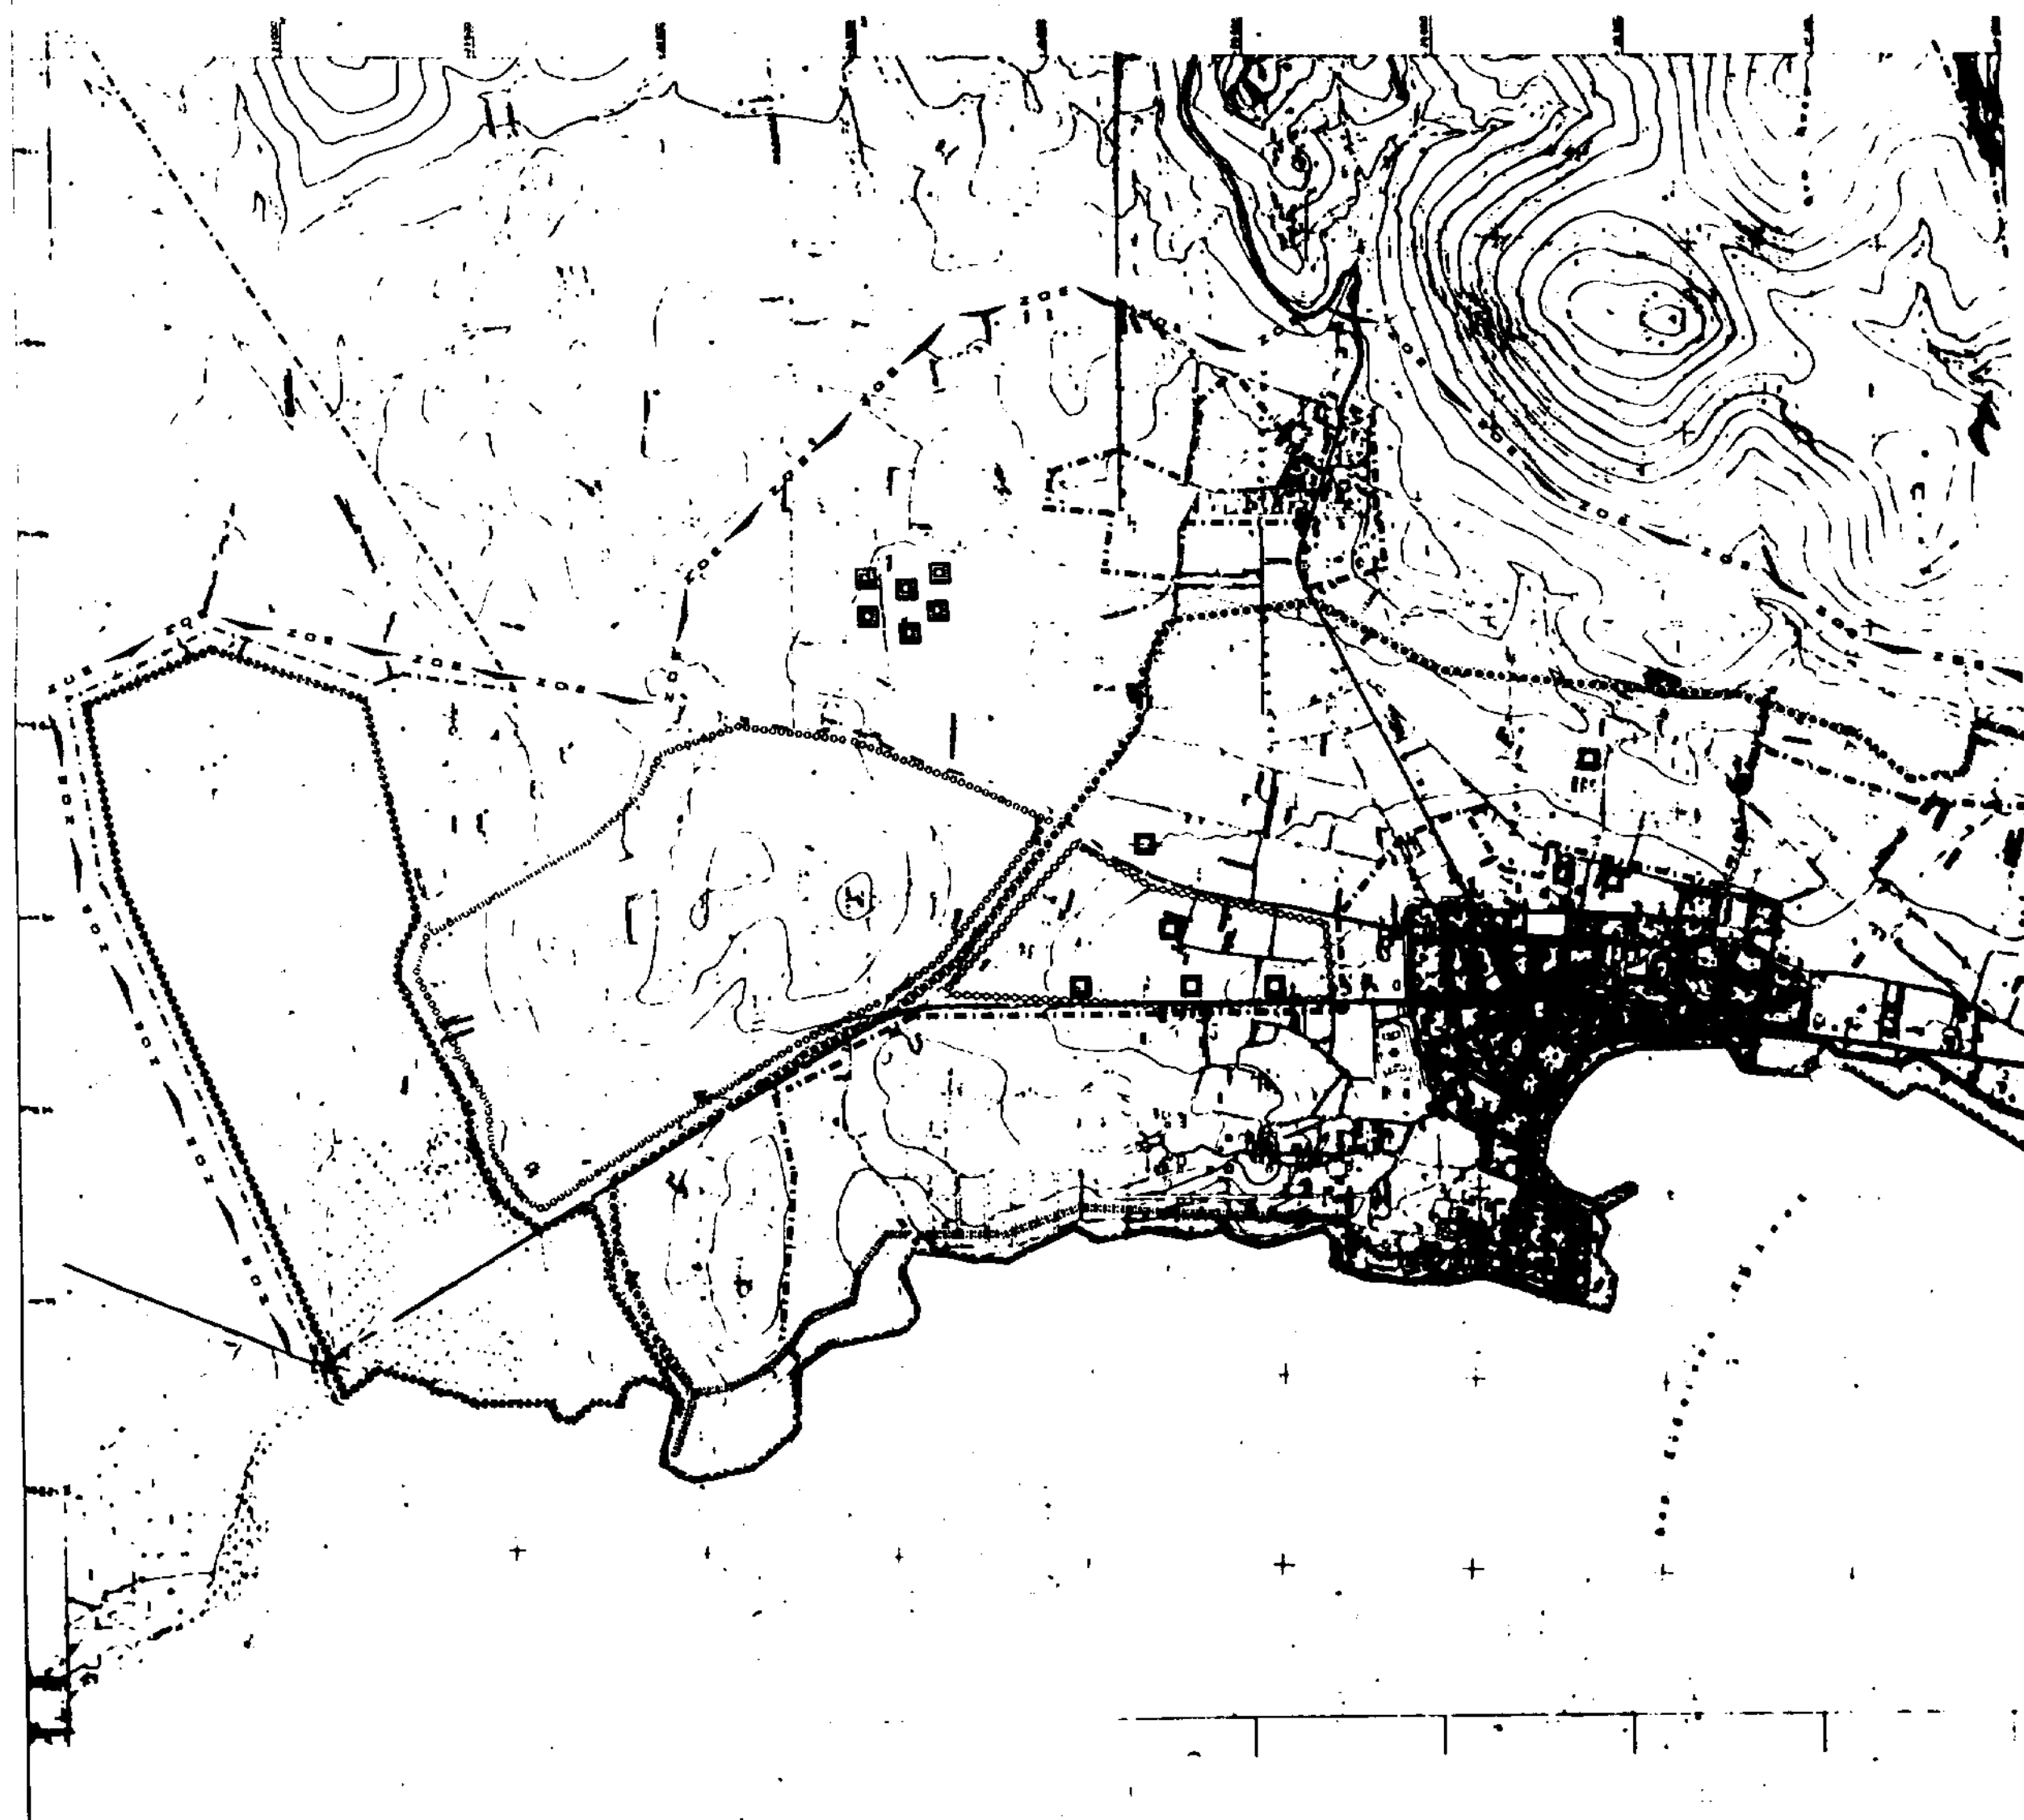

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας υποβαθμισμενων οικοσυστηματων
Deteriorated ecosystems for protection

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
Obnoxious land uses to be removed

Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
New installation sites

Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο νομικο καθεστως
Zone of special land policy
1. Αρμοδιος φορεας - ΟΤΑ
2. Νομοθεσια - Συν/σμων

Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
Zone of special study
1. Ειδος & φορεας μελετης
- αναπλαση παραλιακης ζωνης - Αω Ταμειο

Ζωνη απαγορευσης κατατμησης
Land division restraint zone

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 ... ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΚΙΣ
φ= 38°45 38°15
λ= ... 0°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1975

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945
54947
64641

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΑ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΑΜΕΝΤΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Α ΣΙΣΚΟΣ
Α ΡΟΚΚΟΥ
ΣΤ ΚΑΘΑΝΤΑΡΗΣ
Γ ΜΑΝΑΜΑΚΟΓΛΟΥ
Η ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Κ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ
ΑΑ ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ
Α ΛΕΓΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΑΠΡΙΛΗΣ 1986

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Γ. 25423/97


"Έγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

3 Σεπτεμβρίου 1997
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
εχ. 11

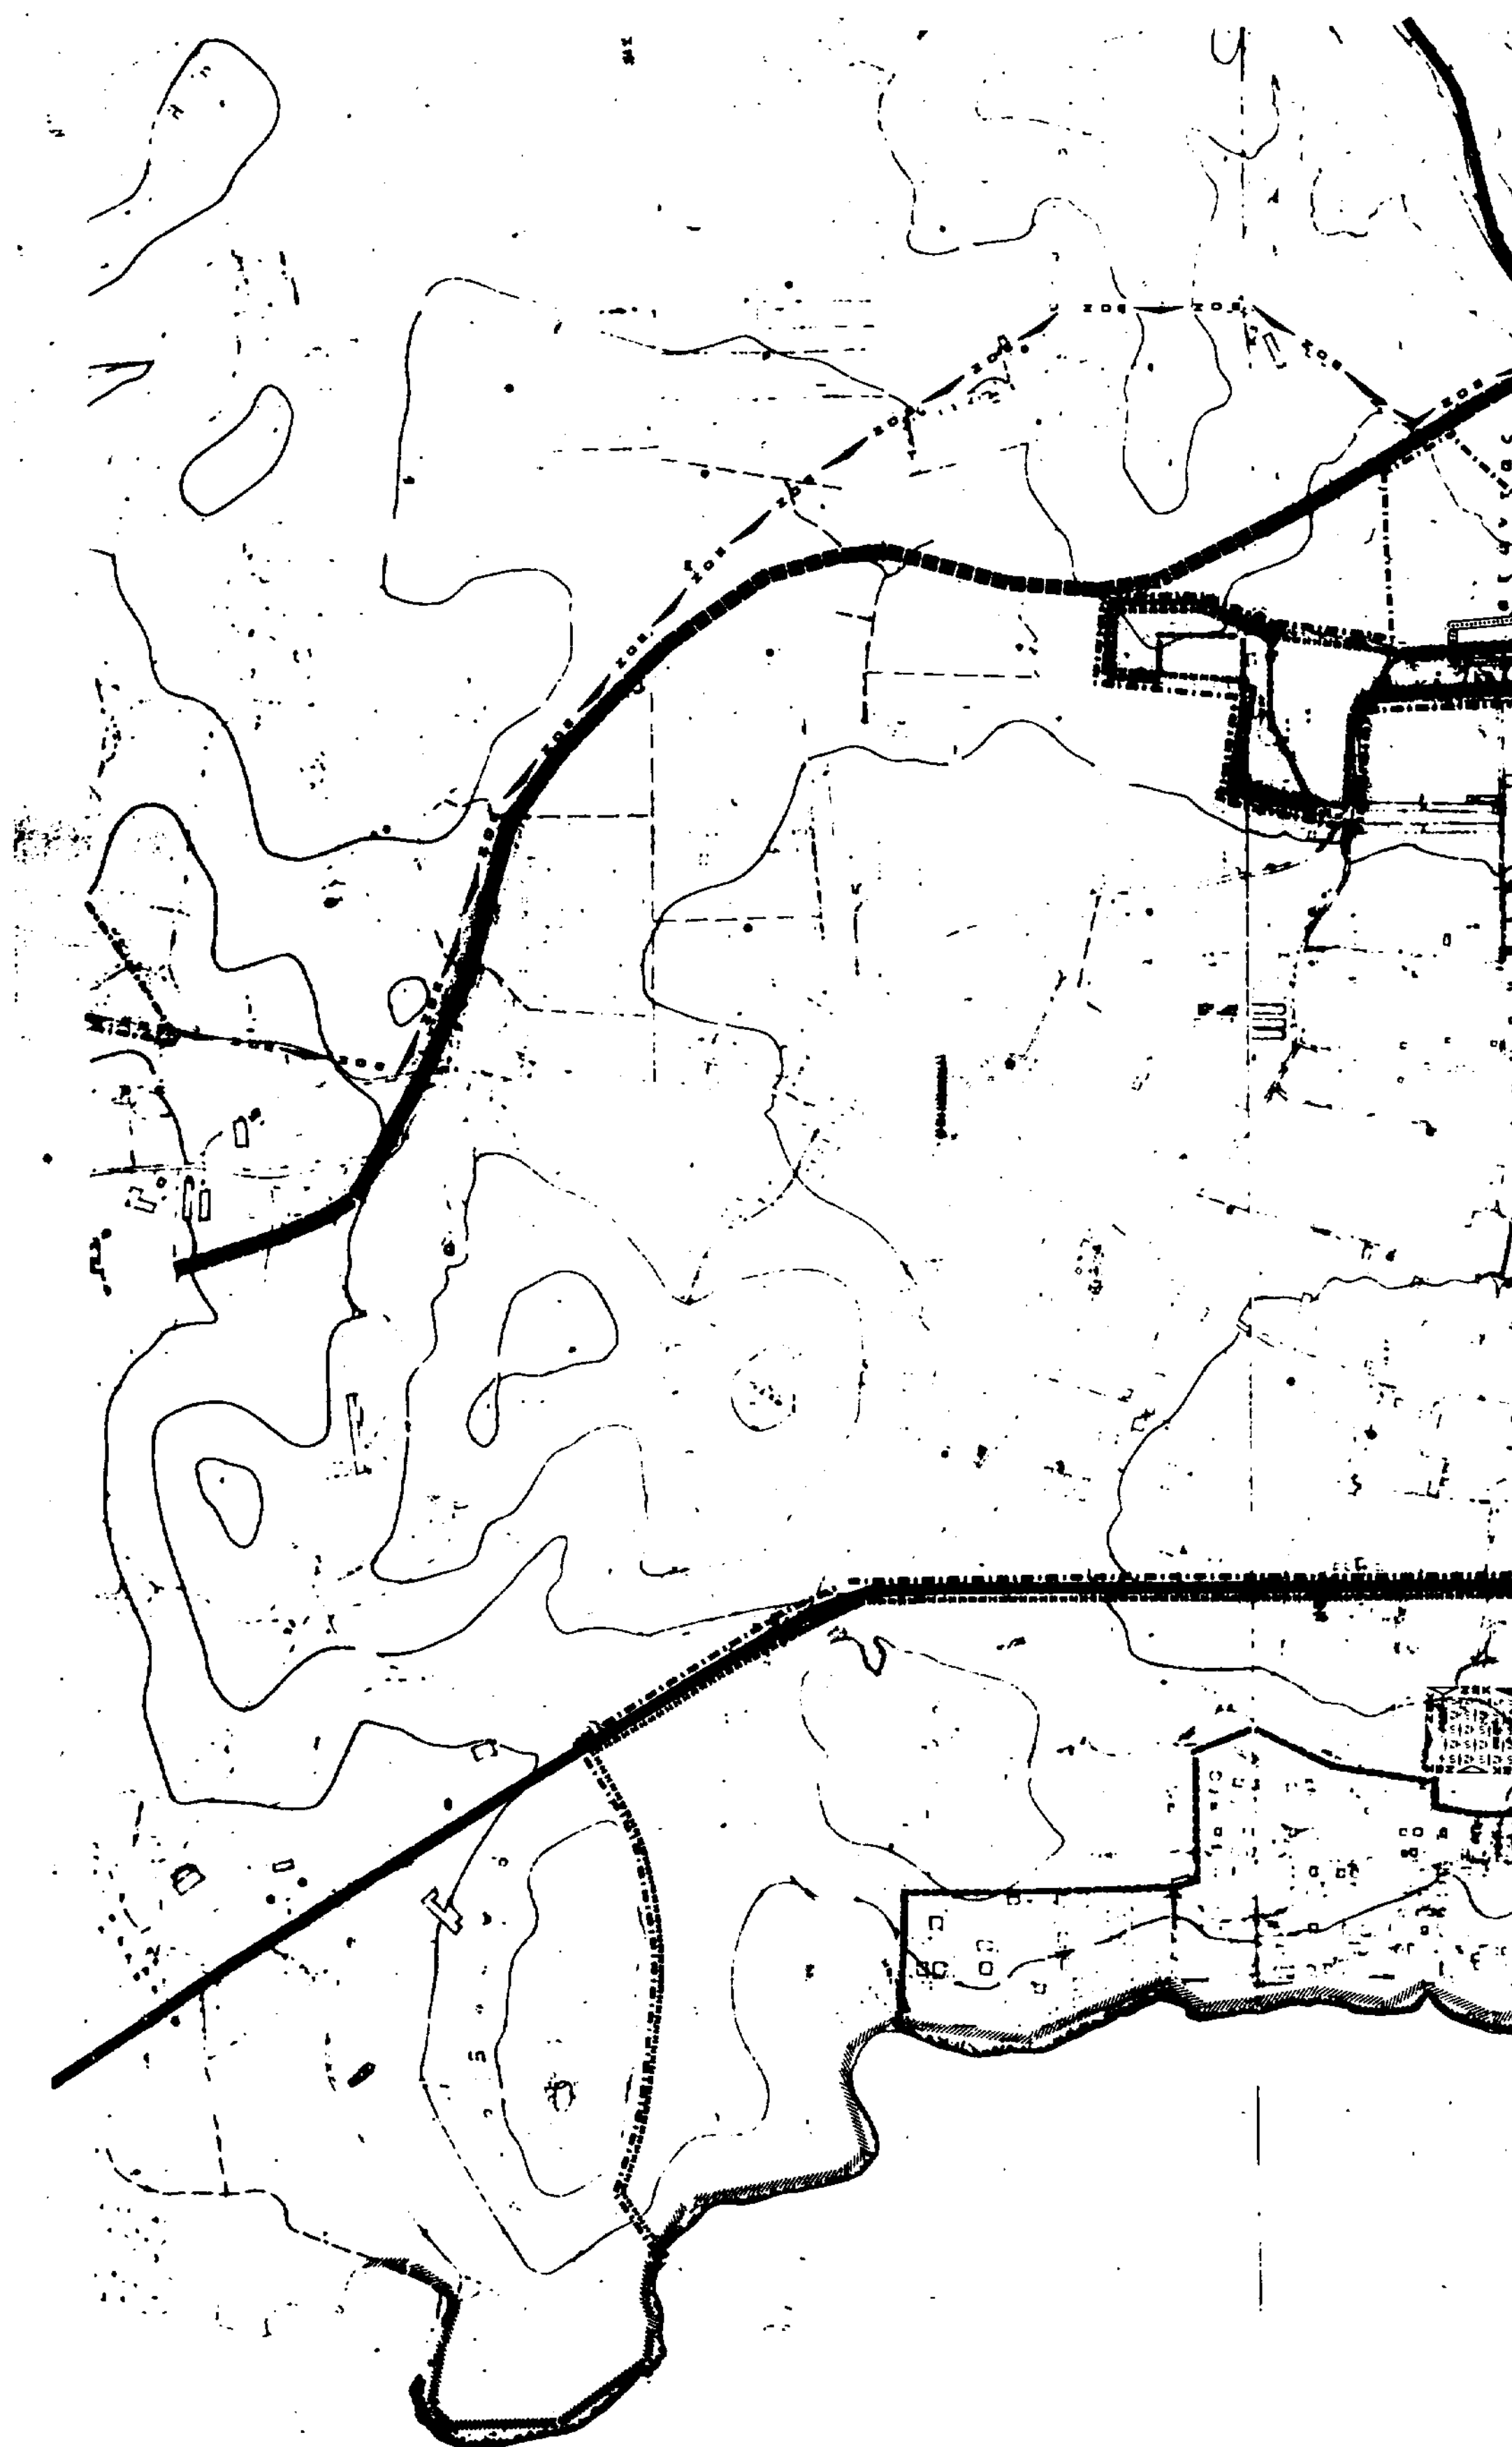

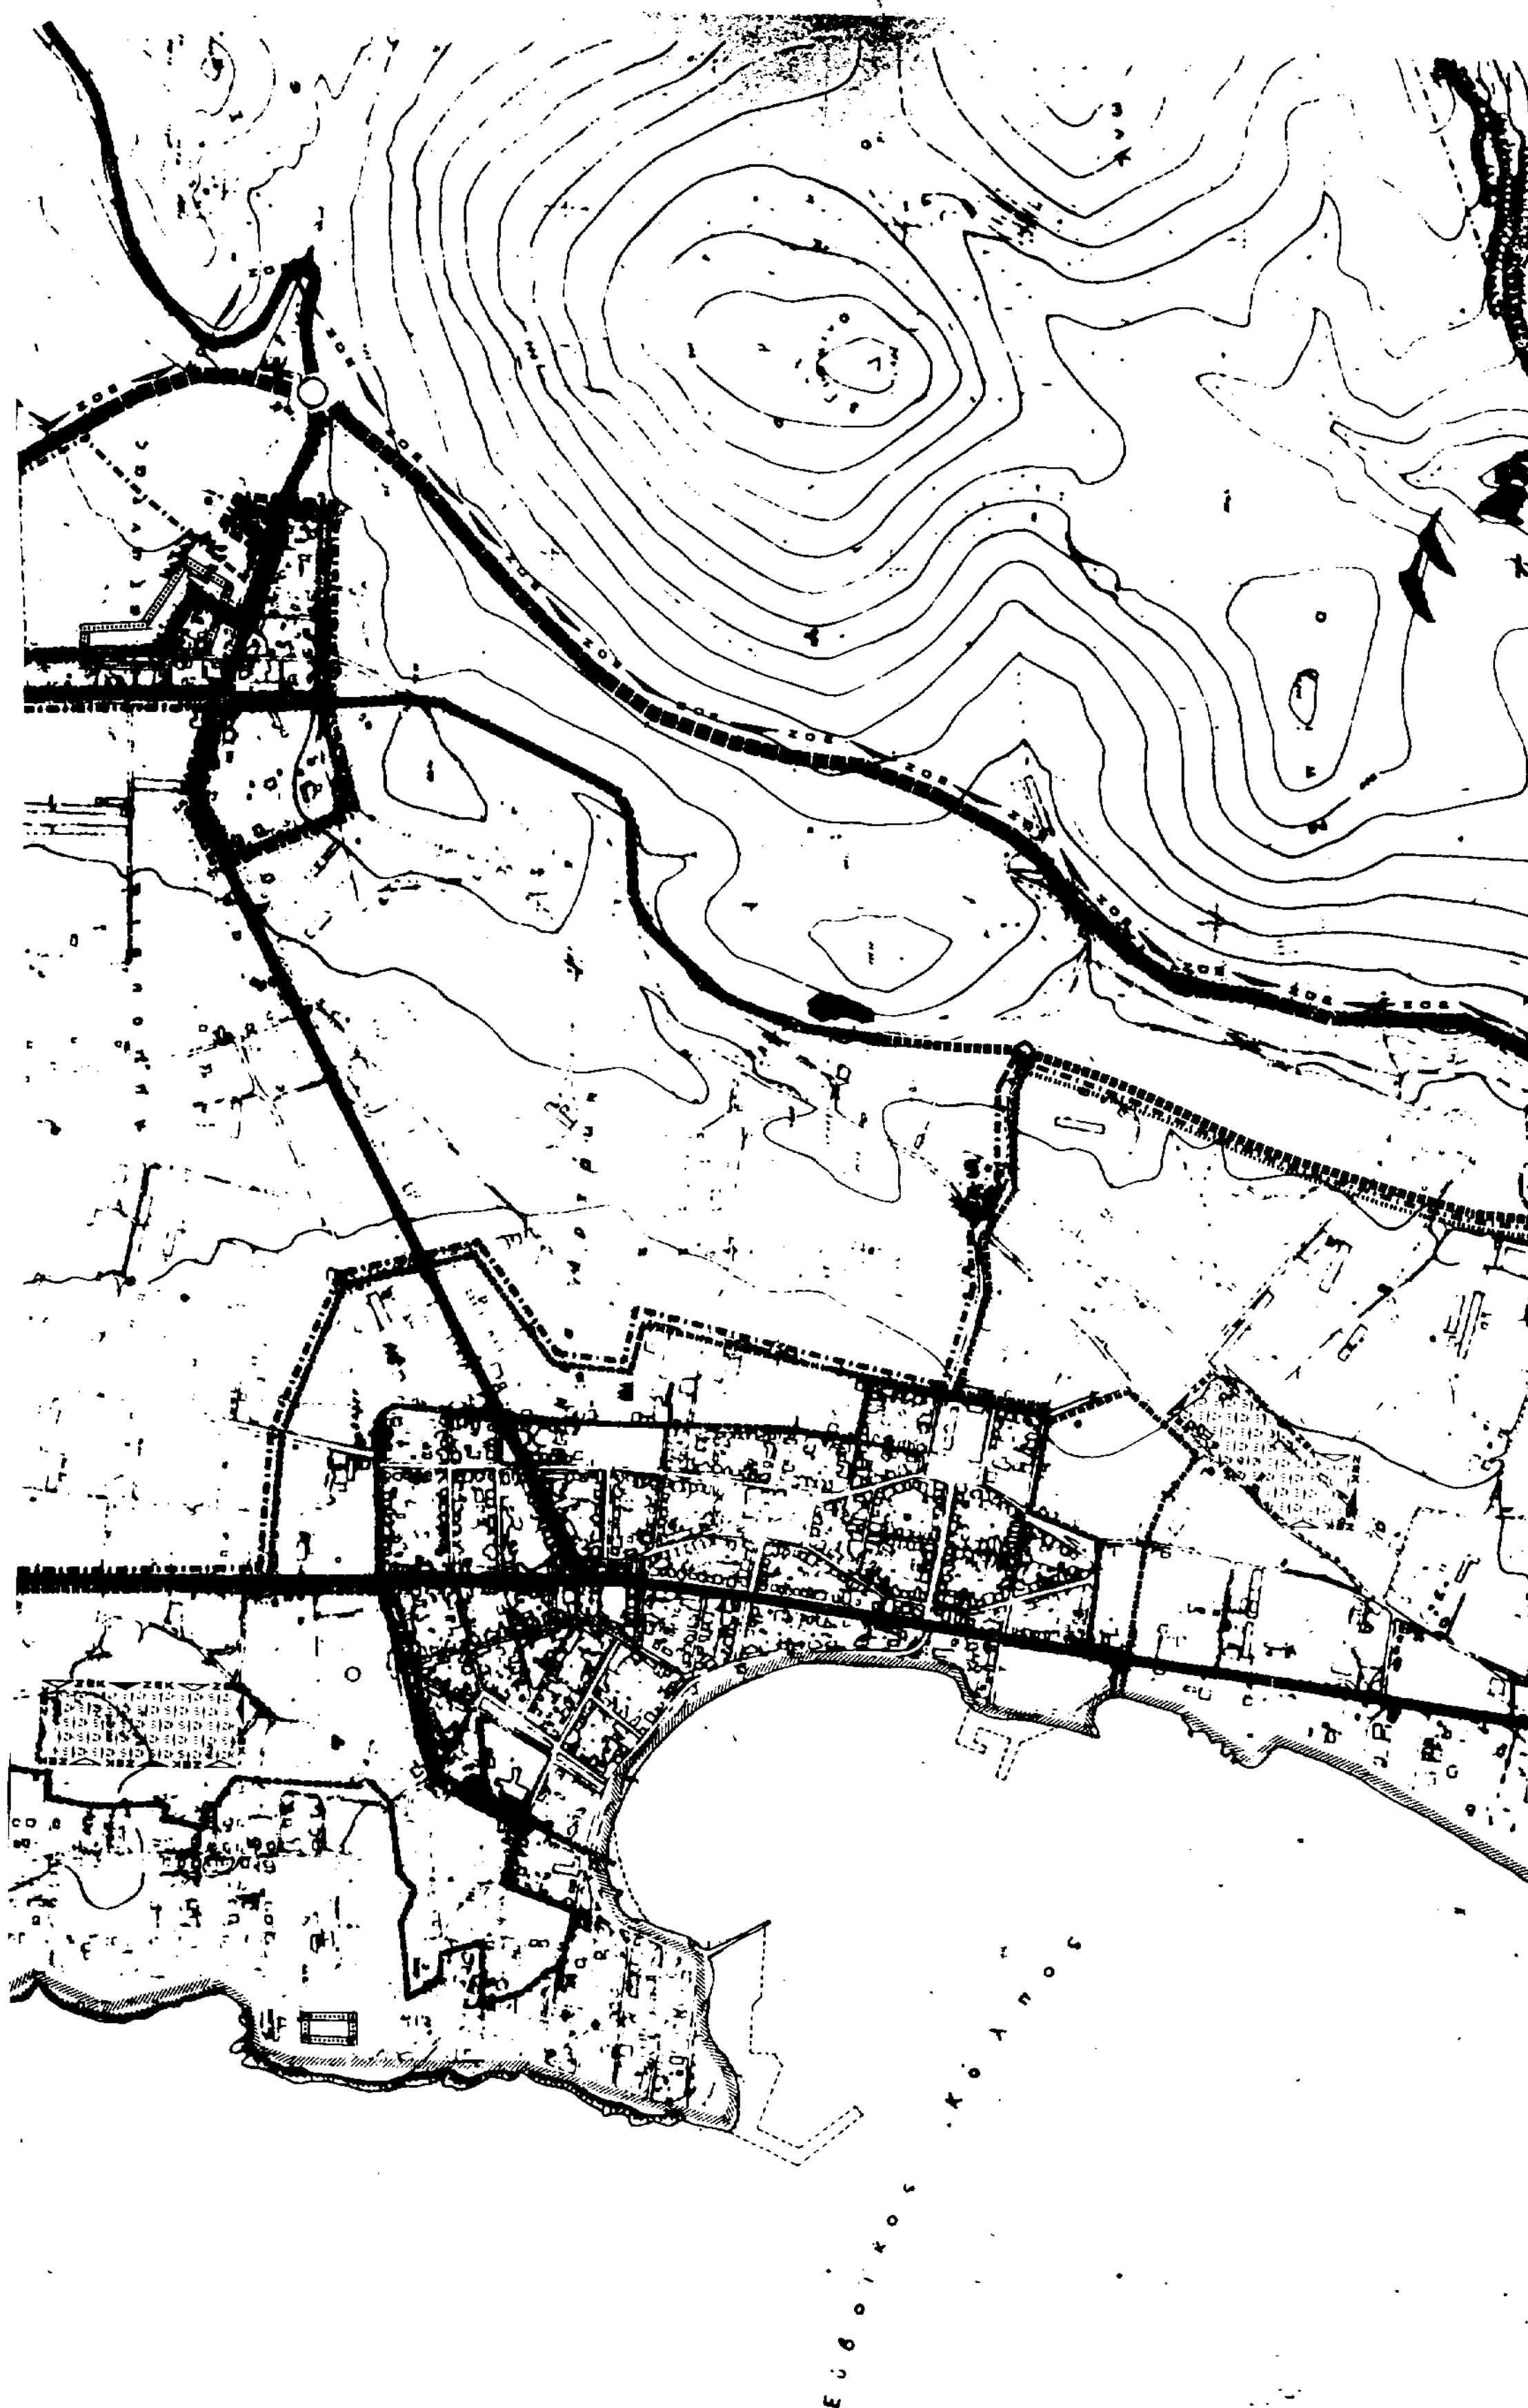
Ευβοικος Κολπος



Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια σχεδίου πόλης 1987 / Town-plan boundaries 1987
- Όρια εγκεκριμμένου σχεδίου 1982
- Όρια γειτονιάς / Neighborhood limits
- Όρια Ζ.Ο.Ε / Urban development control zone limits
- Ζώνες κοινωνικού συντελεστή / Specially enhanced plot-ratio for specified target groups
- Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων / Other special incentive zones
- Όρια περιοχής ανάπλασης / Renewal-area limits
- Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης / Area of environmental improvement

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Συνοδεύει ... Γ. 25423/97

ΠΕΡΙ "Έγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

ΑΘΗΝΑ 3 Σεπτεμβρίου 1997

Ο Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97

σχ. 11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1976

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945

54947

64041

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π-1.7 ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΑΠΡΙΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

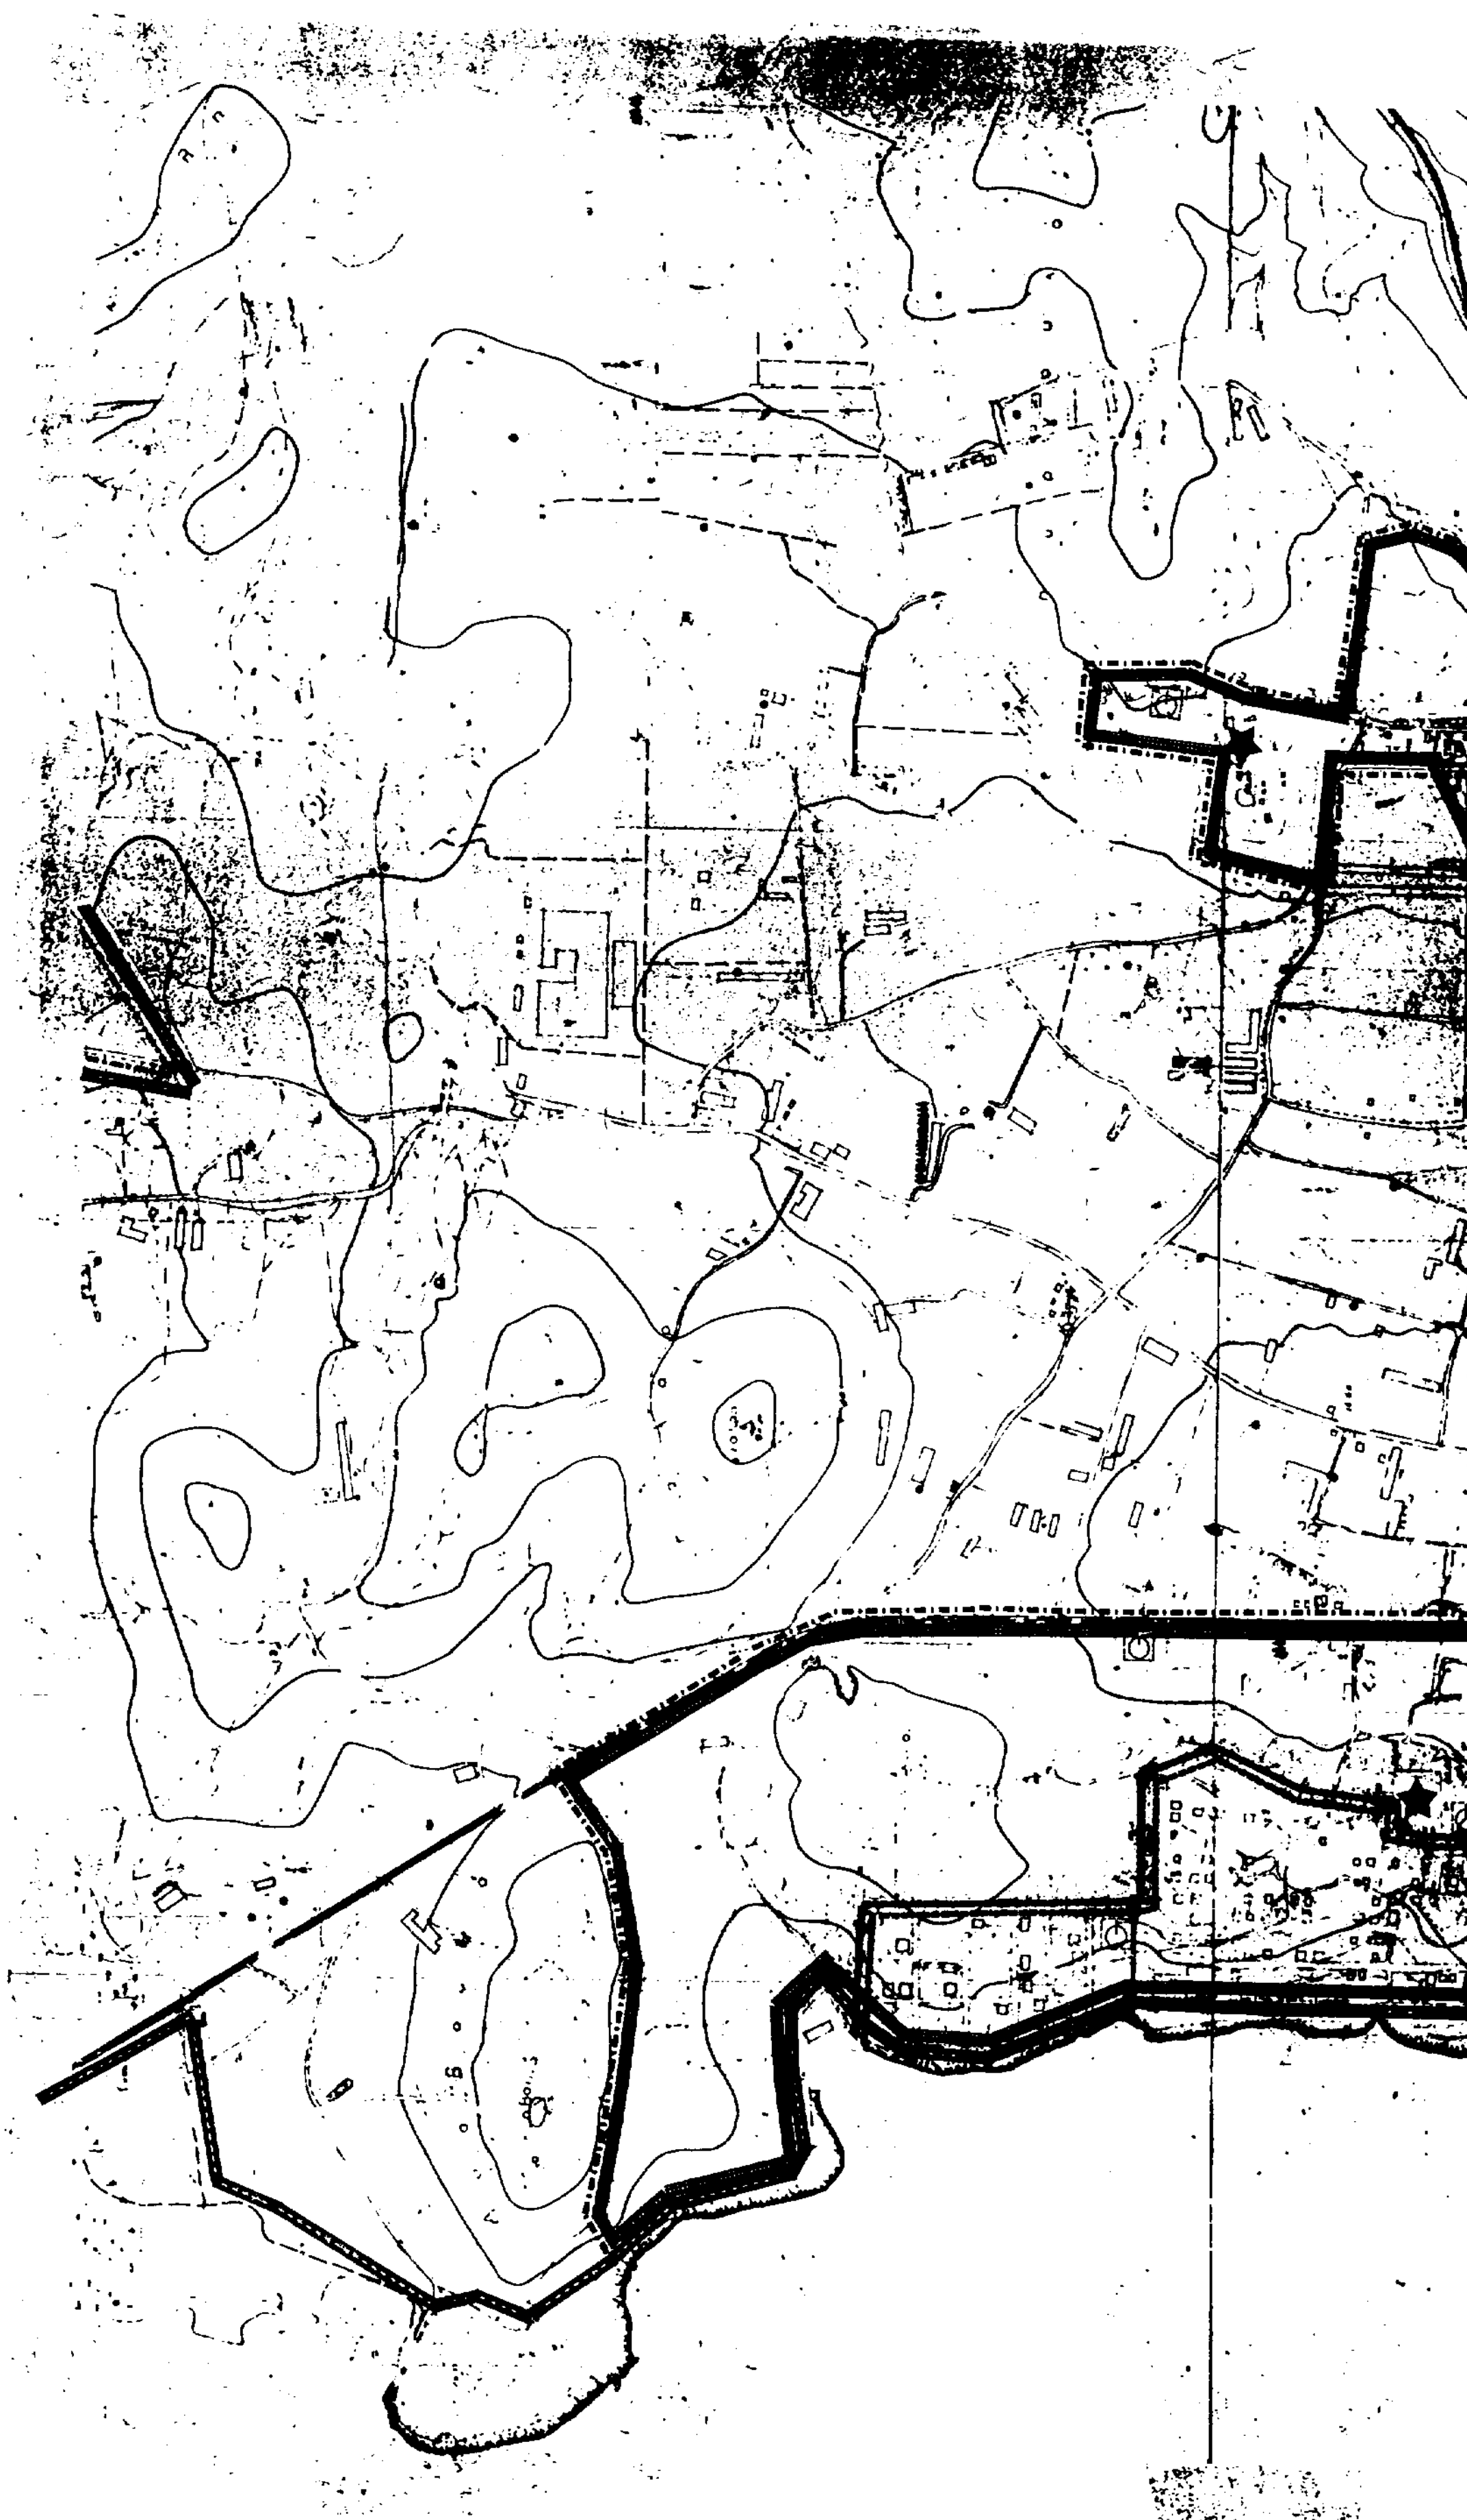


Ευβοϊκός Κόλπος



Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Town plan limits

Ορια "πραγματικής πόλης"
Development area limits

Χώροι κατάλληλοι για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
Gathering spaces for population in case of earthquake

1 Σχολεία

2 Γήπεδο

Περιοχές εξυπηρέτησης πληθυσμού από τους χώρους συγκέντρωσης
Catchment area of gathering spaces

Σημεία υδροληψίας για πυρόσβεση
Water-supply point for fire

Ορια περιοχών επέμβασης πυροσβεστικών σταθμών
Area served by firestations

Γ. 25423/97
"Εγκρίσεις Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)".

3 Σεπτεμβρίου 1997
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
σχ. 11

ΦΥΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΣ
Φ- 38° 45' , 38° 15'
Λ- - 0° 15' , - 0° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945
54947
64041

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Π-3.12 3.2


ΣΕΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΑΠΡΙΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

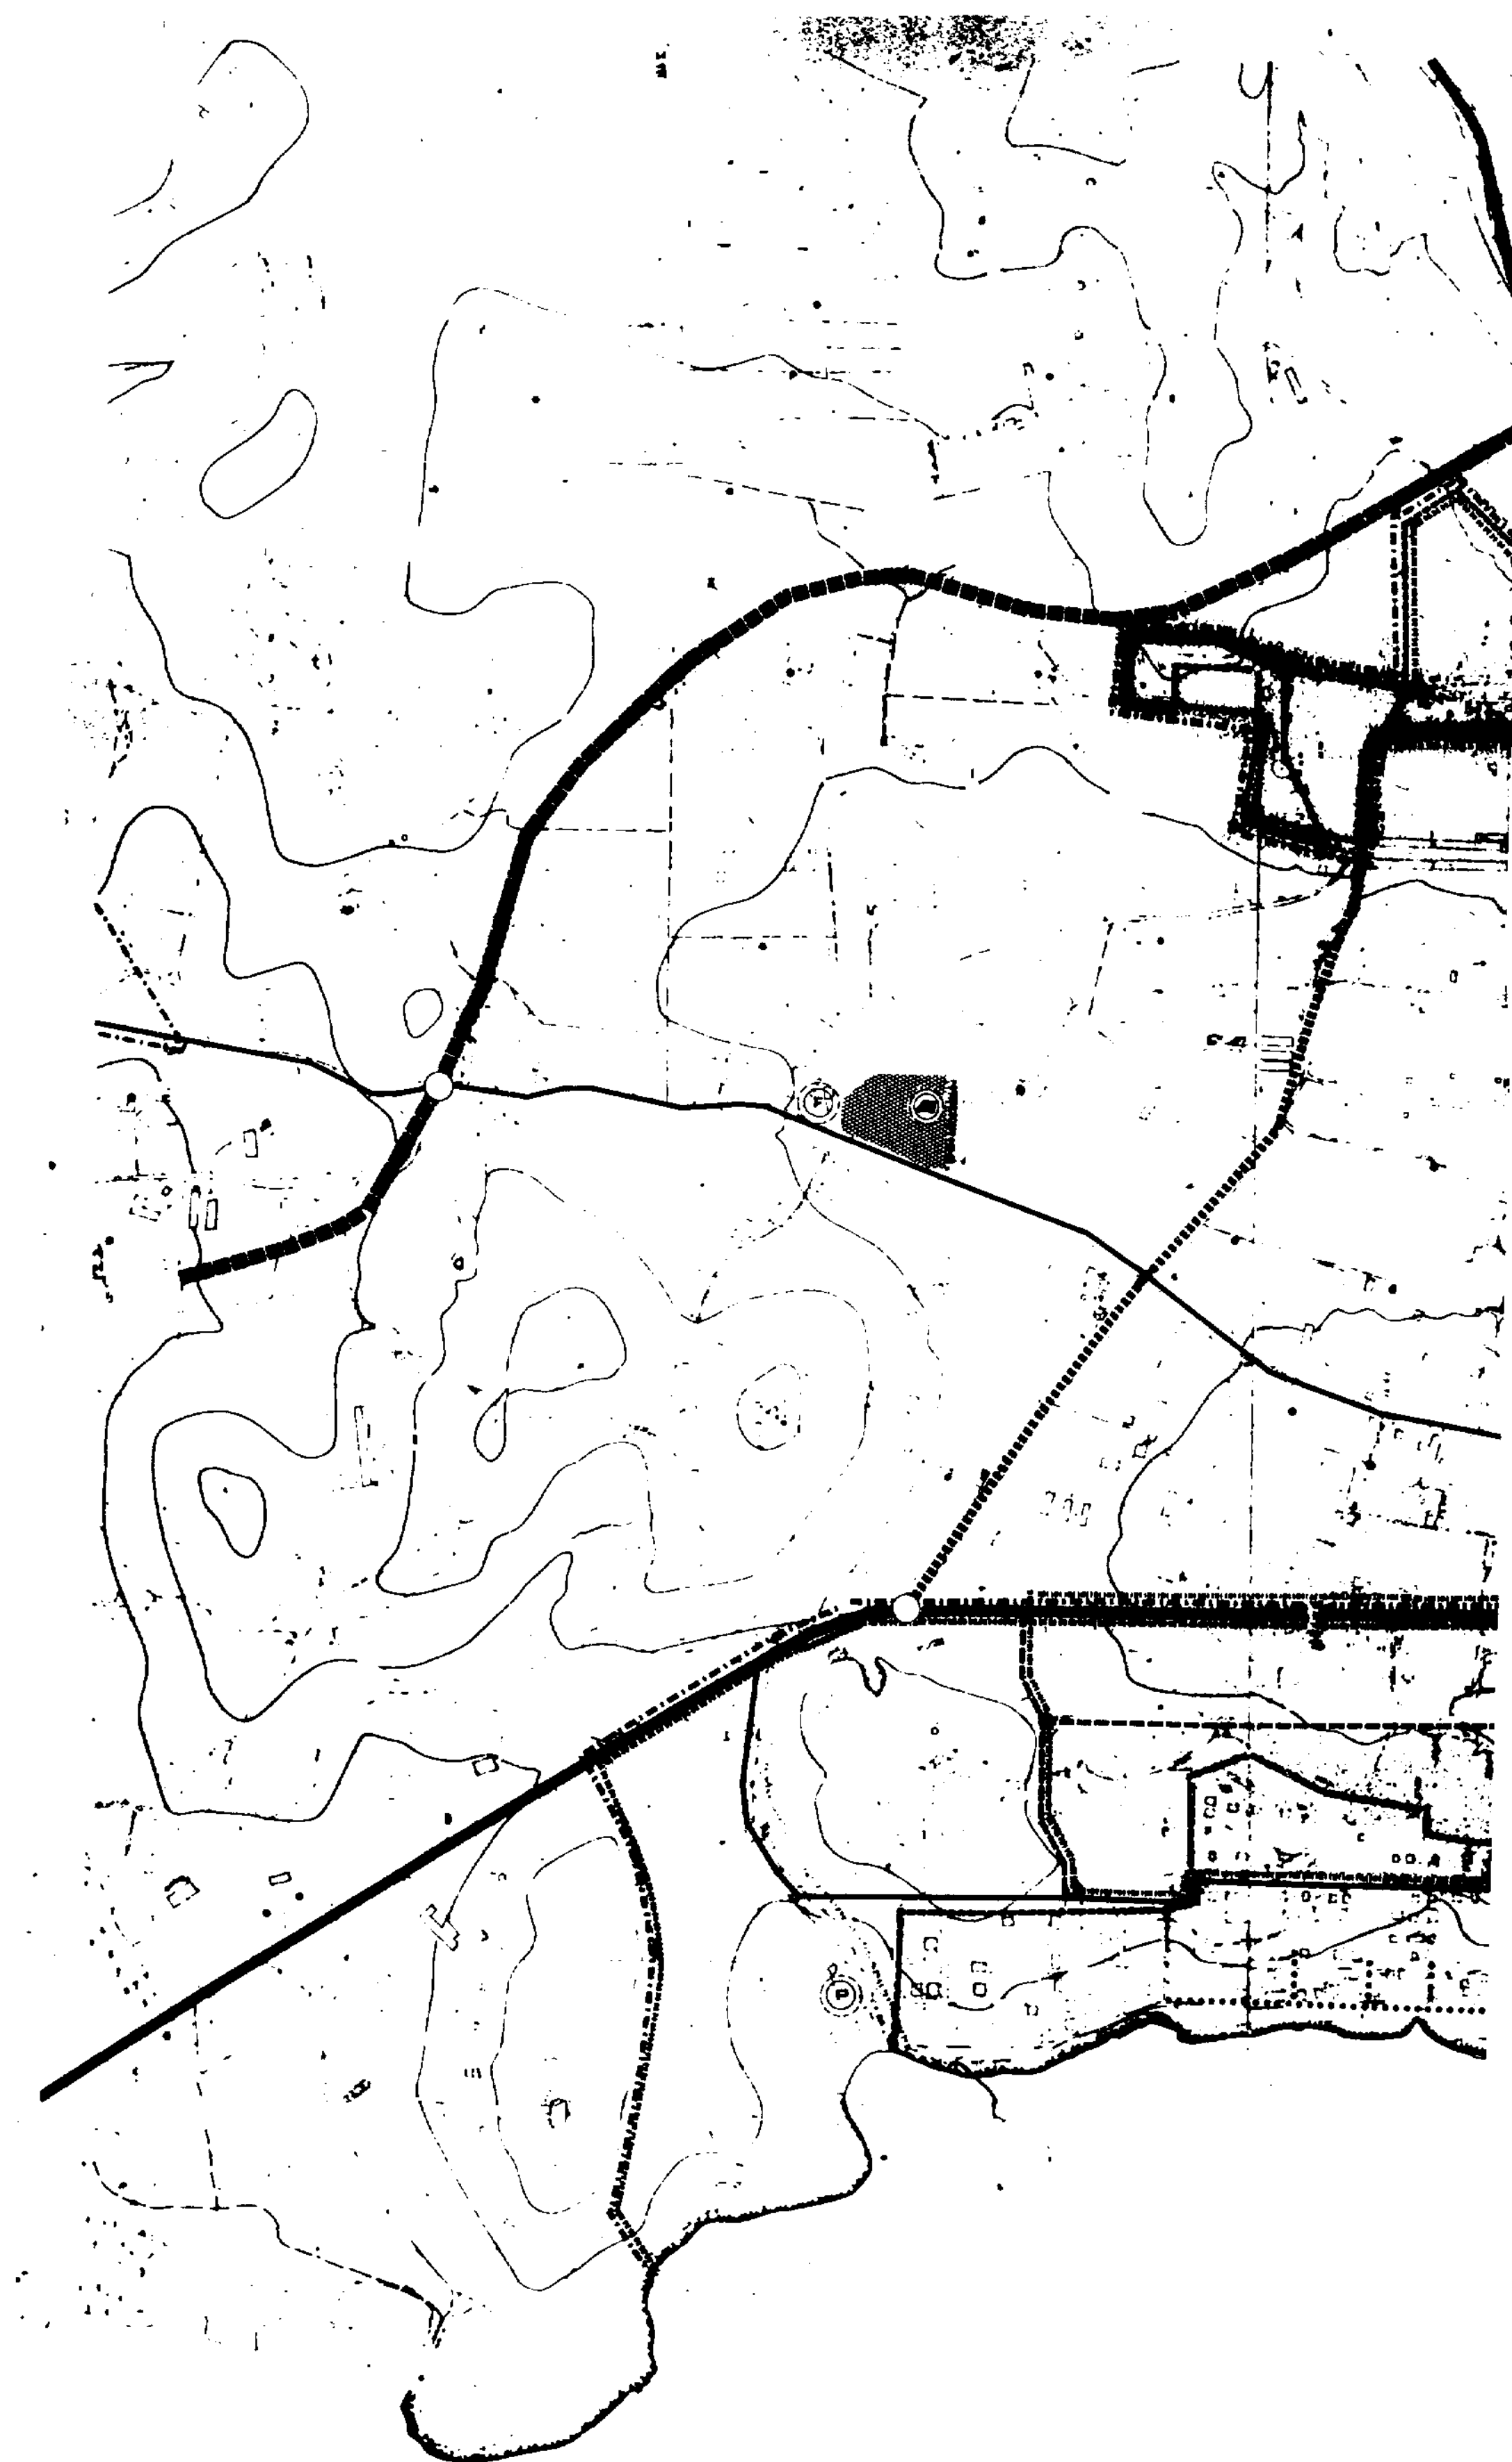

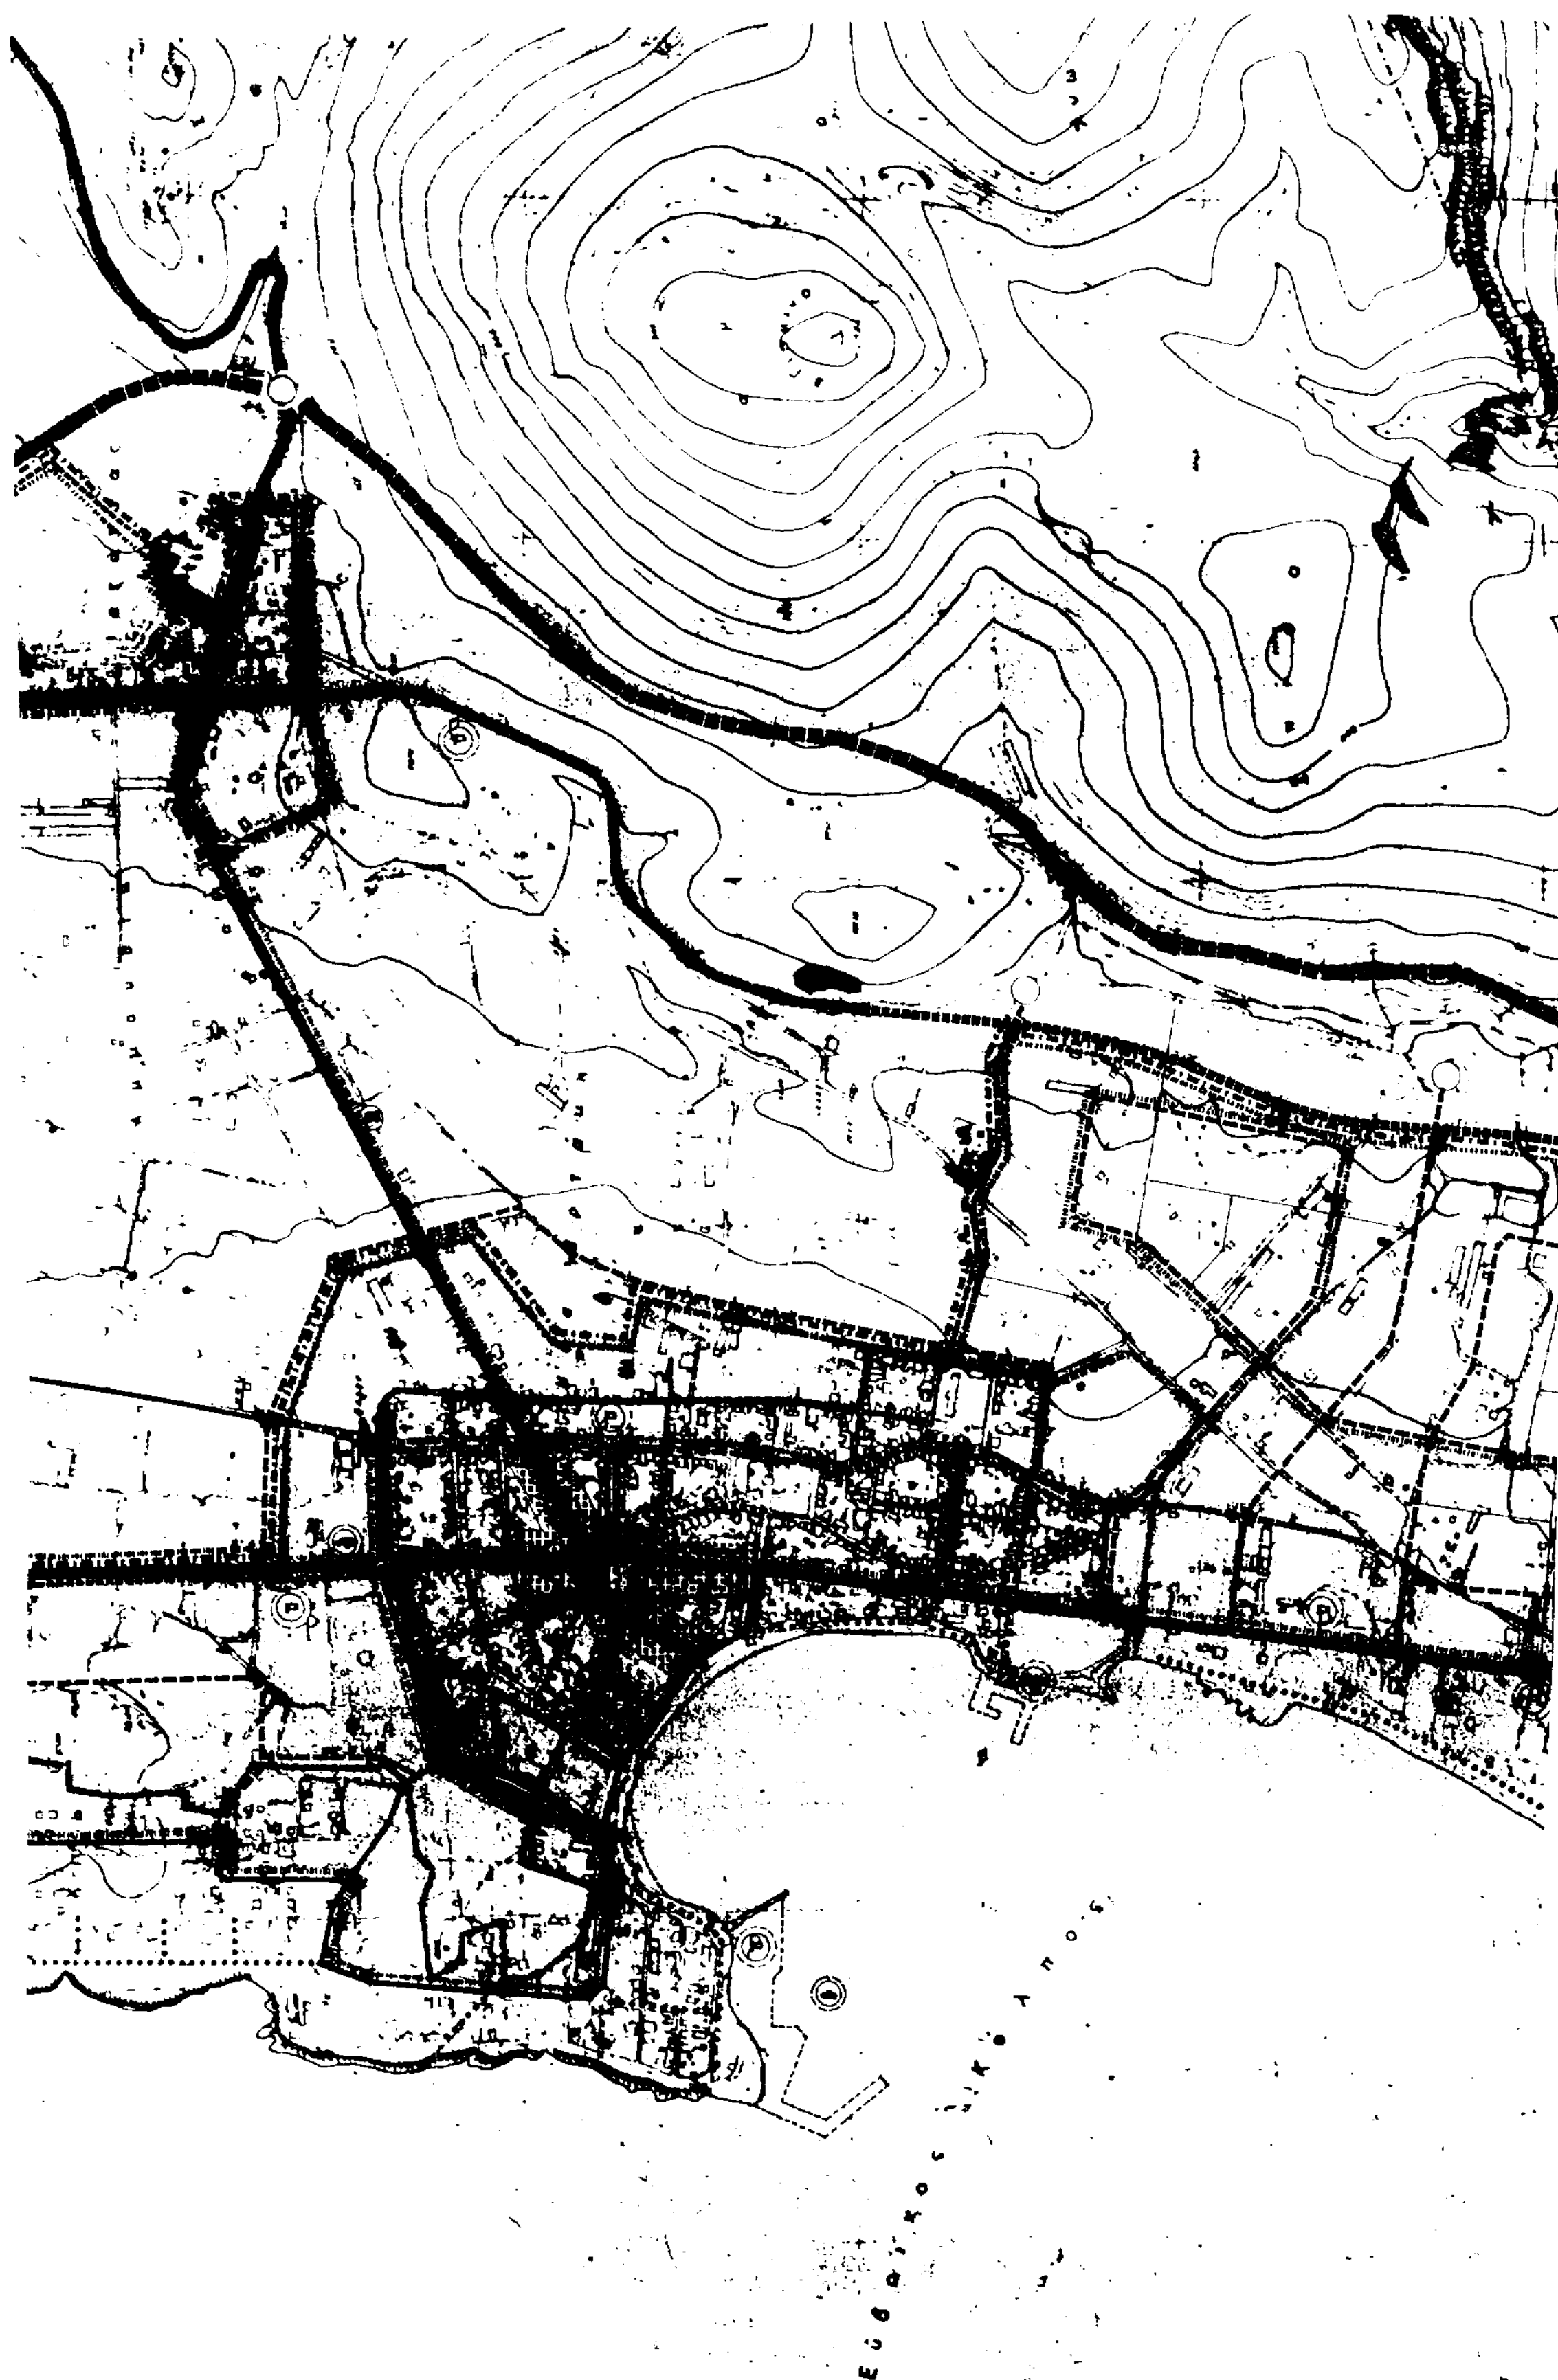



Υ.Χ.Ο.Π. Ε.Π.Α. 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
Ελευθερη λεωφορος
Motorway
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηριος
Collector street
Ισοπεδος κομβος
Intersection
Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function
Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations
Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal
Μαρινα
Σταθμοι λεωφορειων
Bus terminal
Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking spaces
Δικτυο λεωφορειακων γραμμων
Local bus lines
Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ.25423/97
"Εγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότ. Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)".
ΑΘΗΝΑ 3 Σεπτεμβρίου 1997
Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945
54947
64041


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Π-2.1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

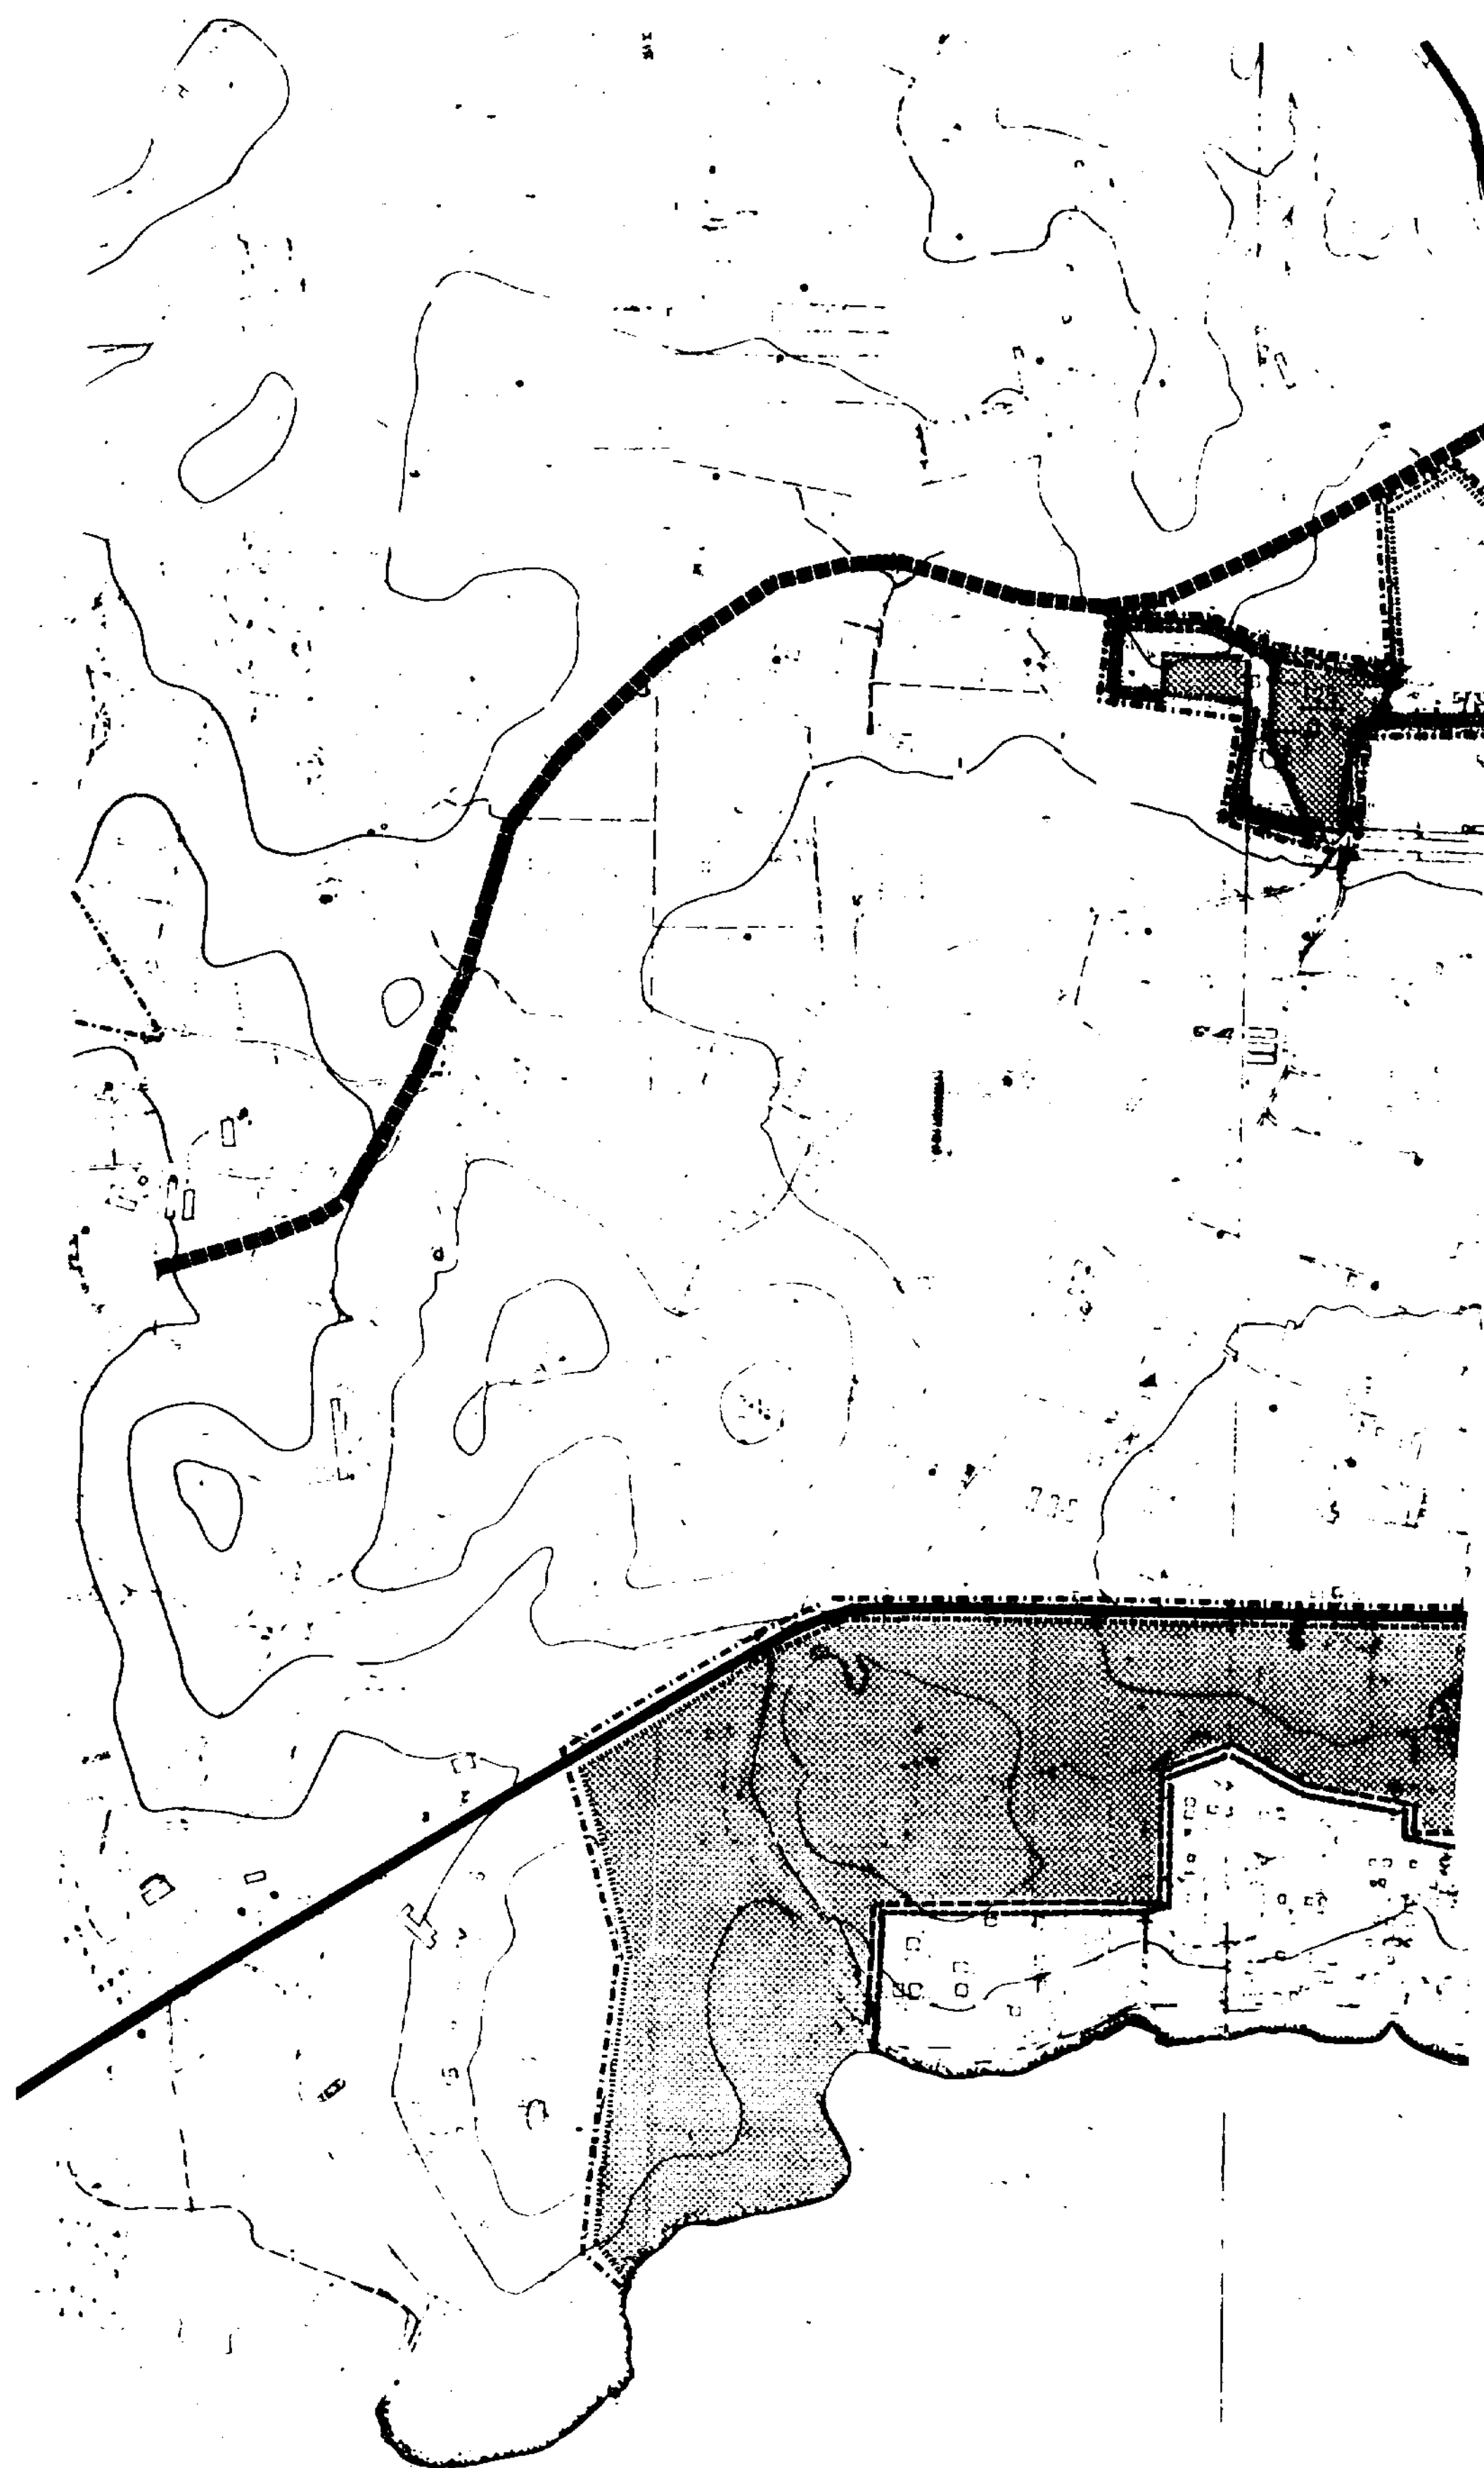

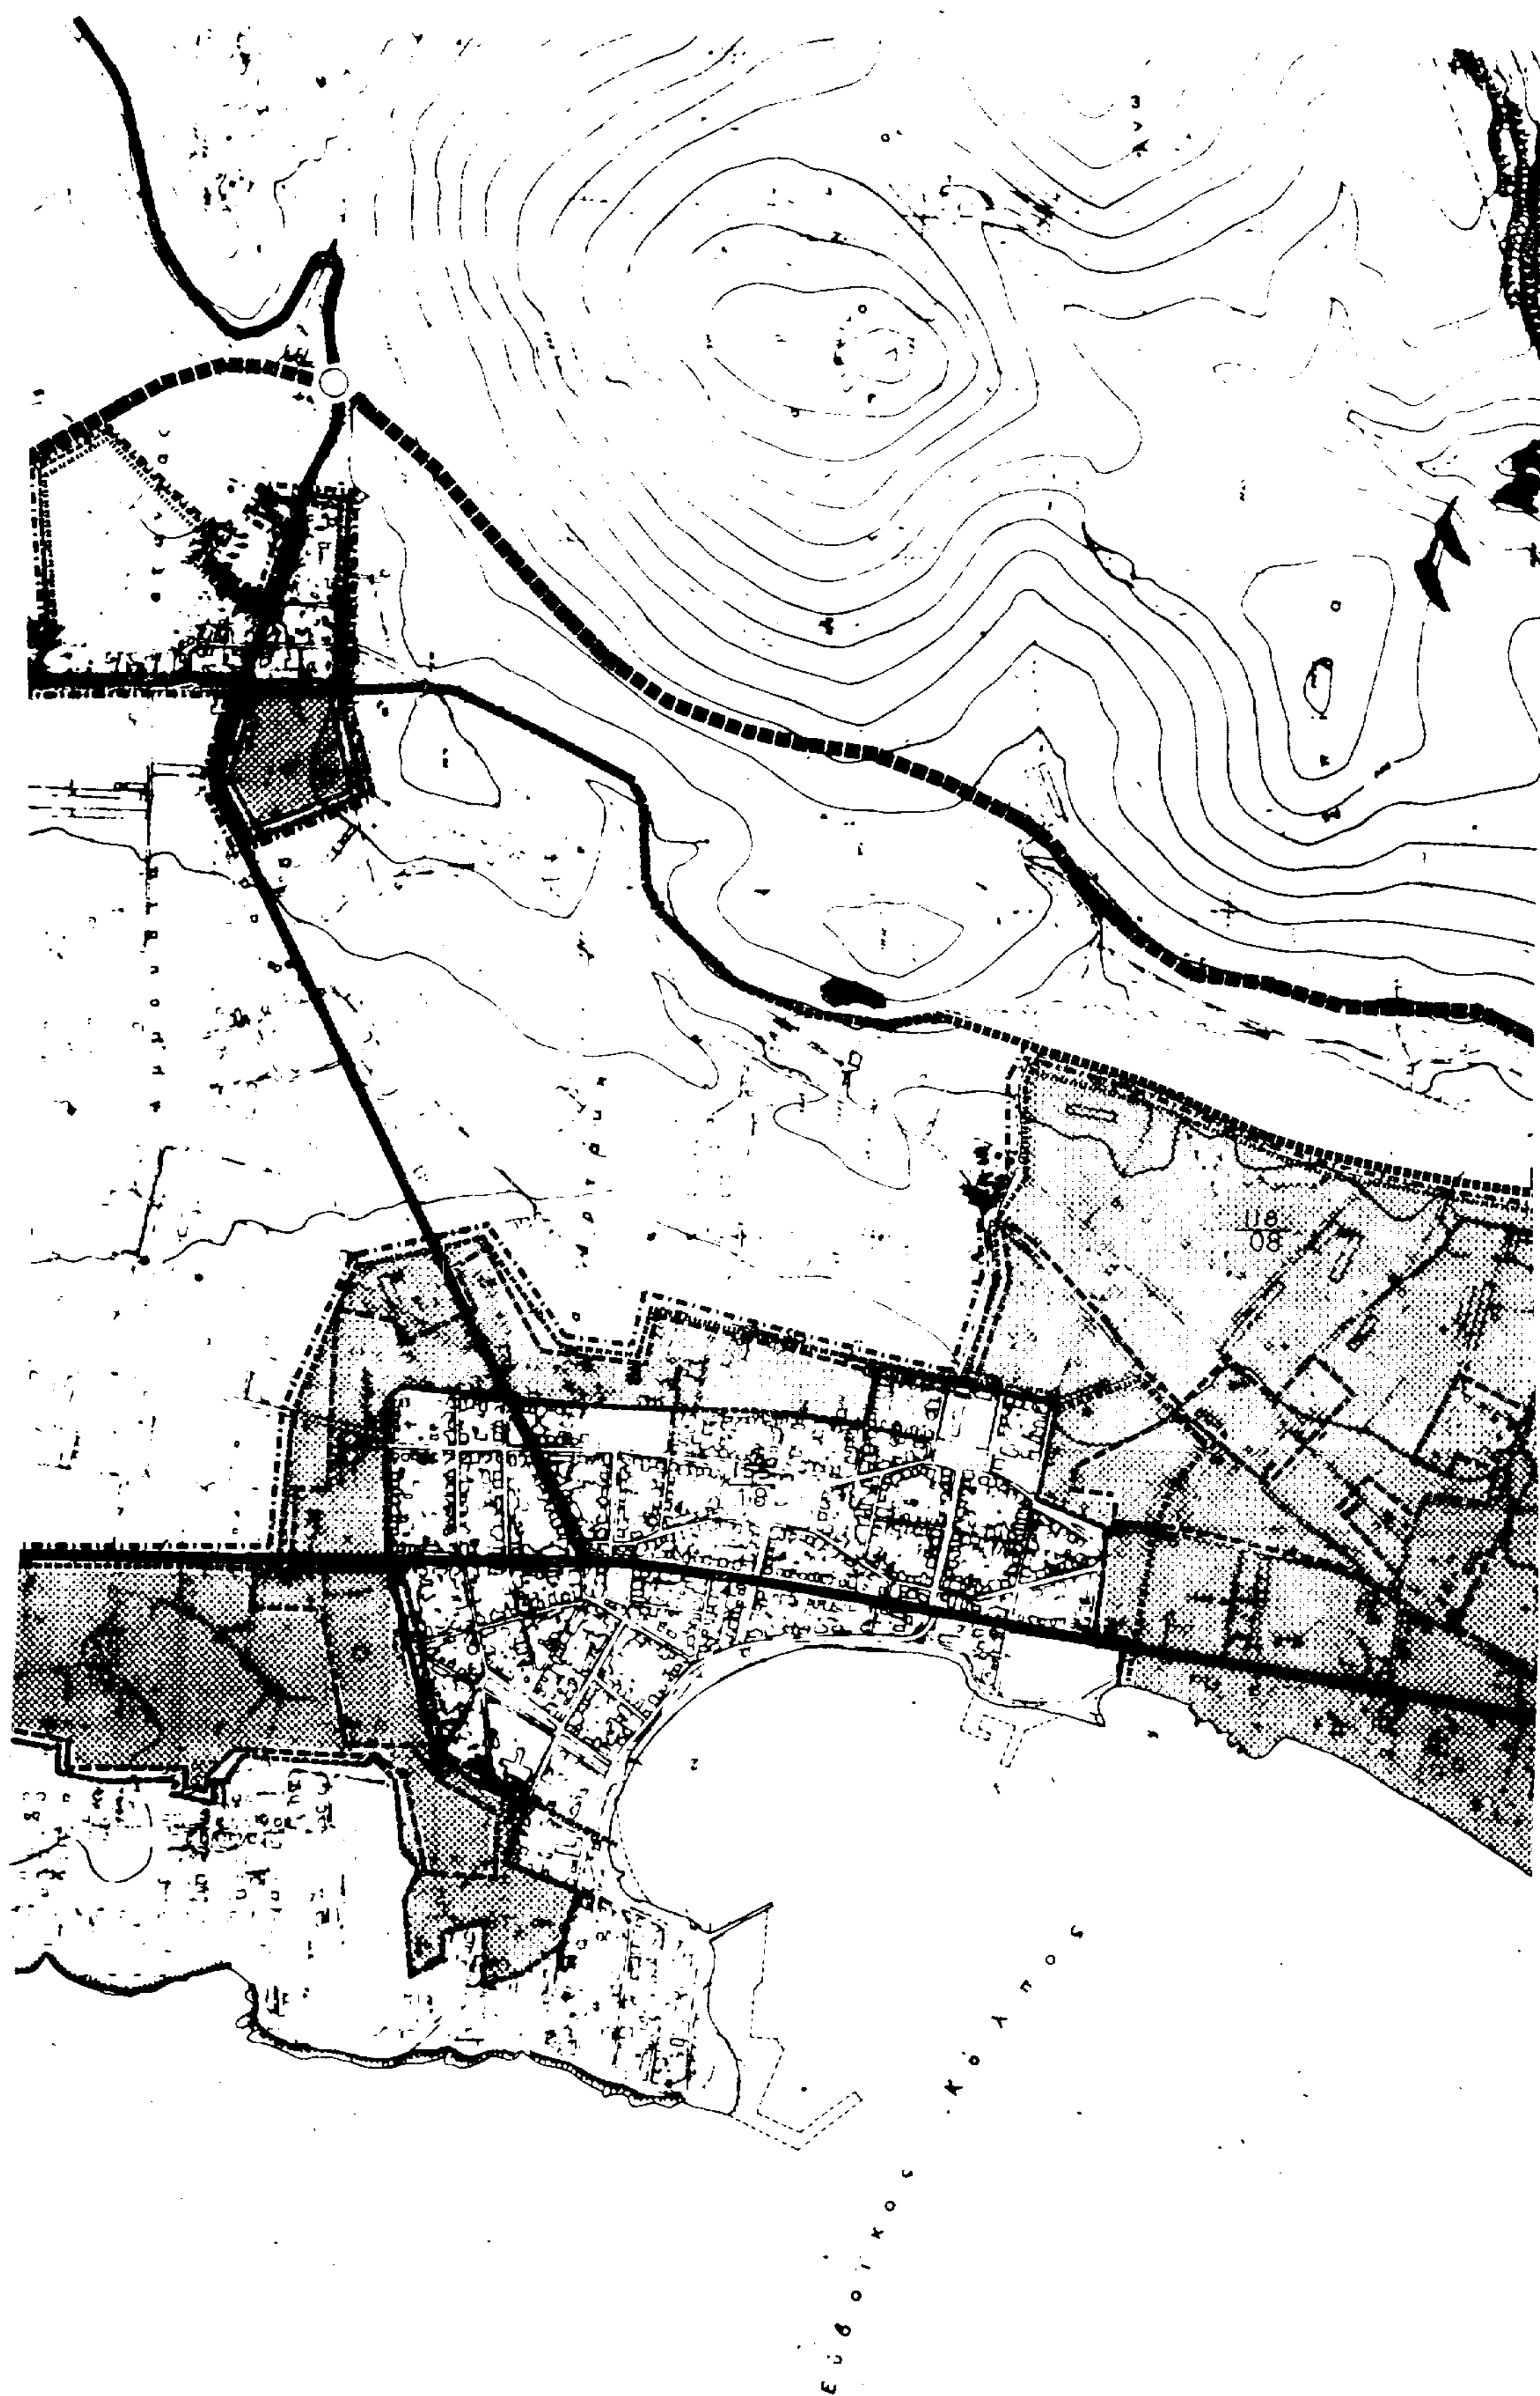
ευβοικος κολπος

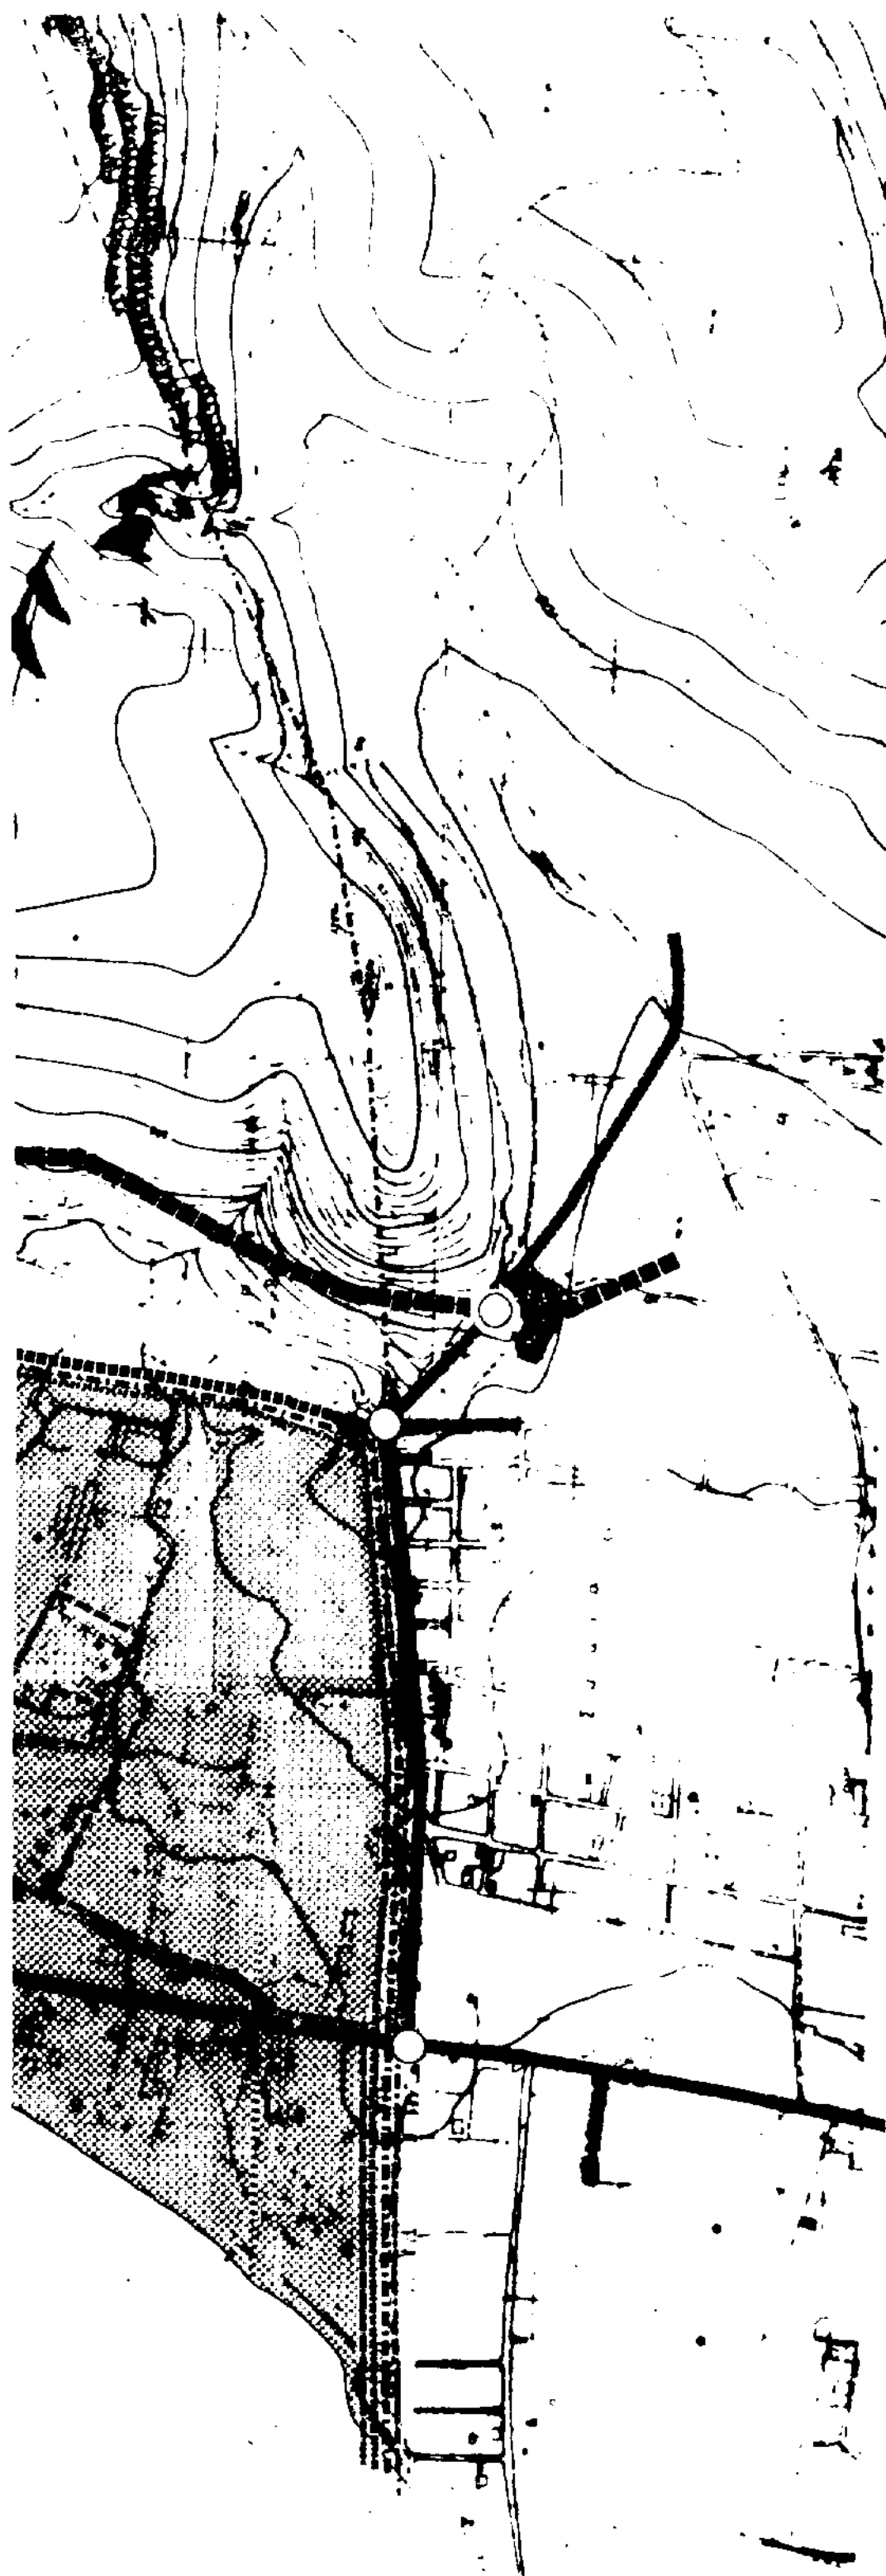

Y.X.O.Π

Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων _ γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Γ. 25423/97
"Έγκριση Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

3 Σεπτεμβρίου 1997
Δ/της

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
Φ. 11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΨΑΧΝΑ-ΛΙΜΝΗ Φ.Κ. 1:100.000 ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΚΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54945
54941
64041

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΑΜΕΝΤΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π-1.4 / 1.5


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Ν. ΑΡΤΑΚΗ
ΑΠΡΙΛΗΣ 1988	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

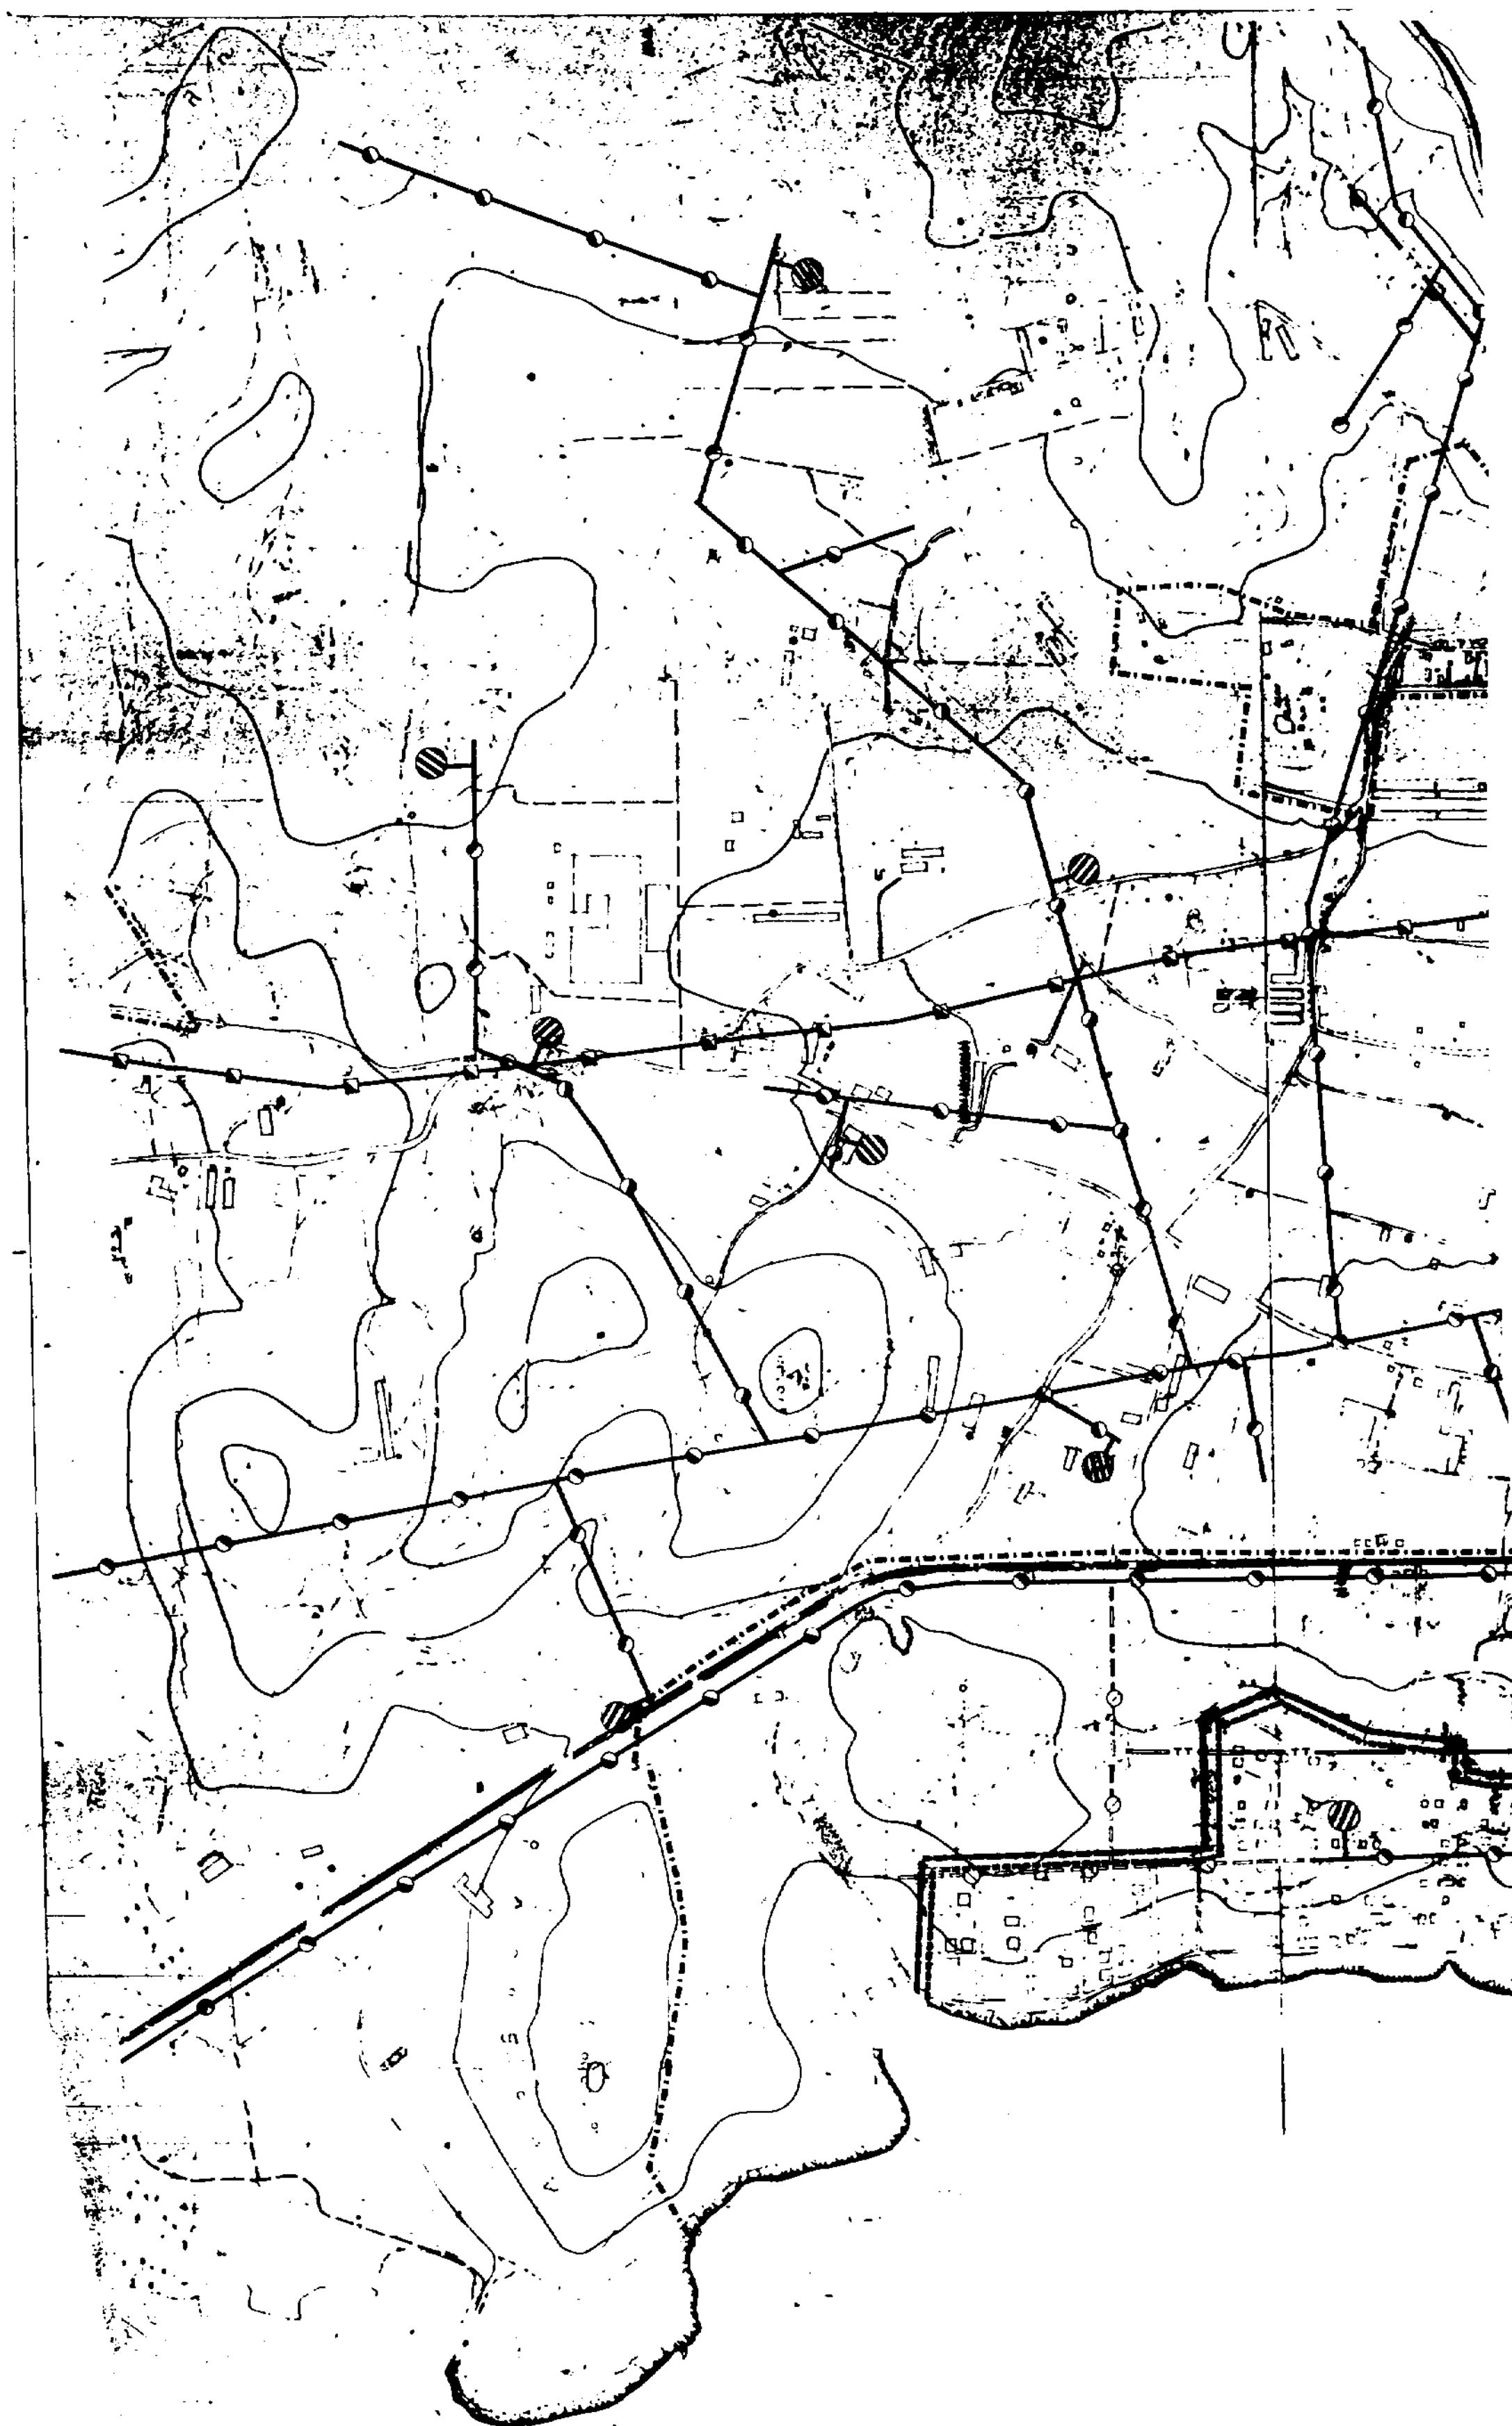

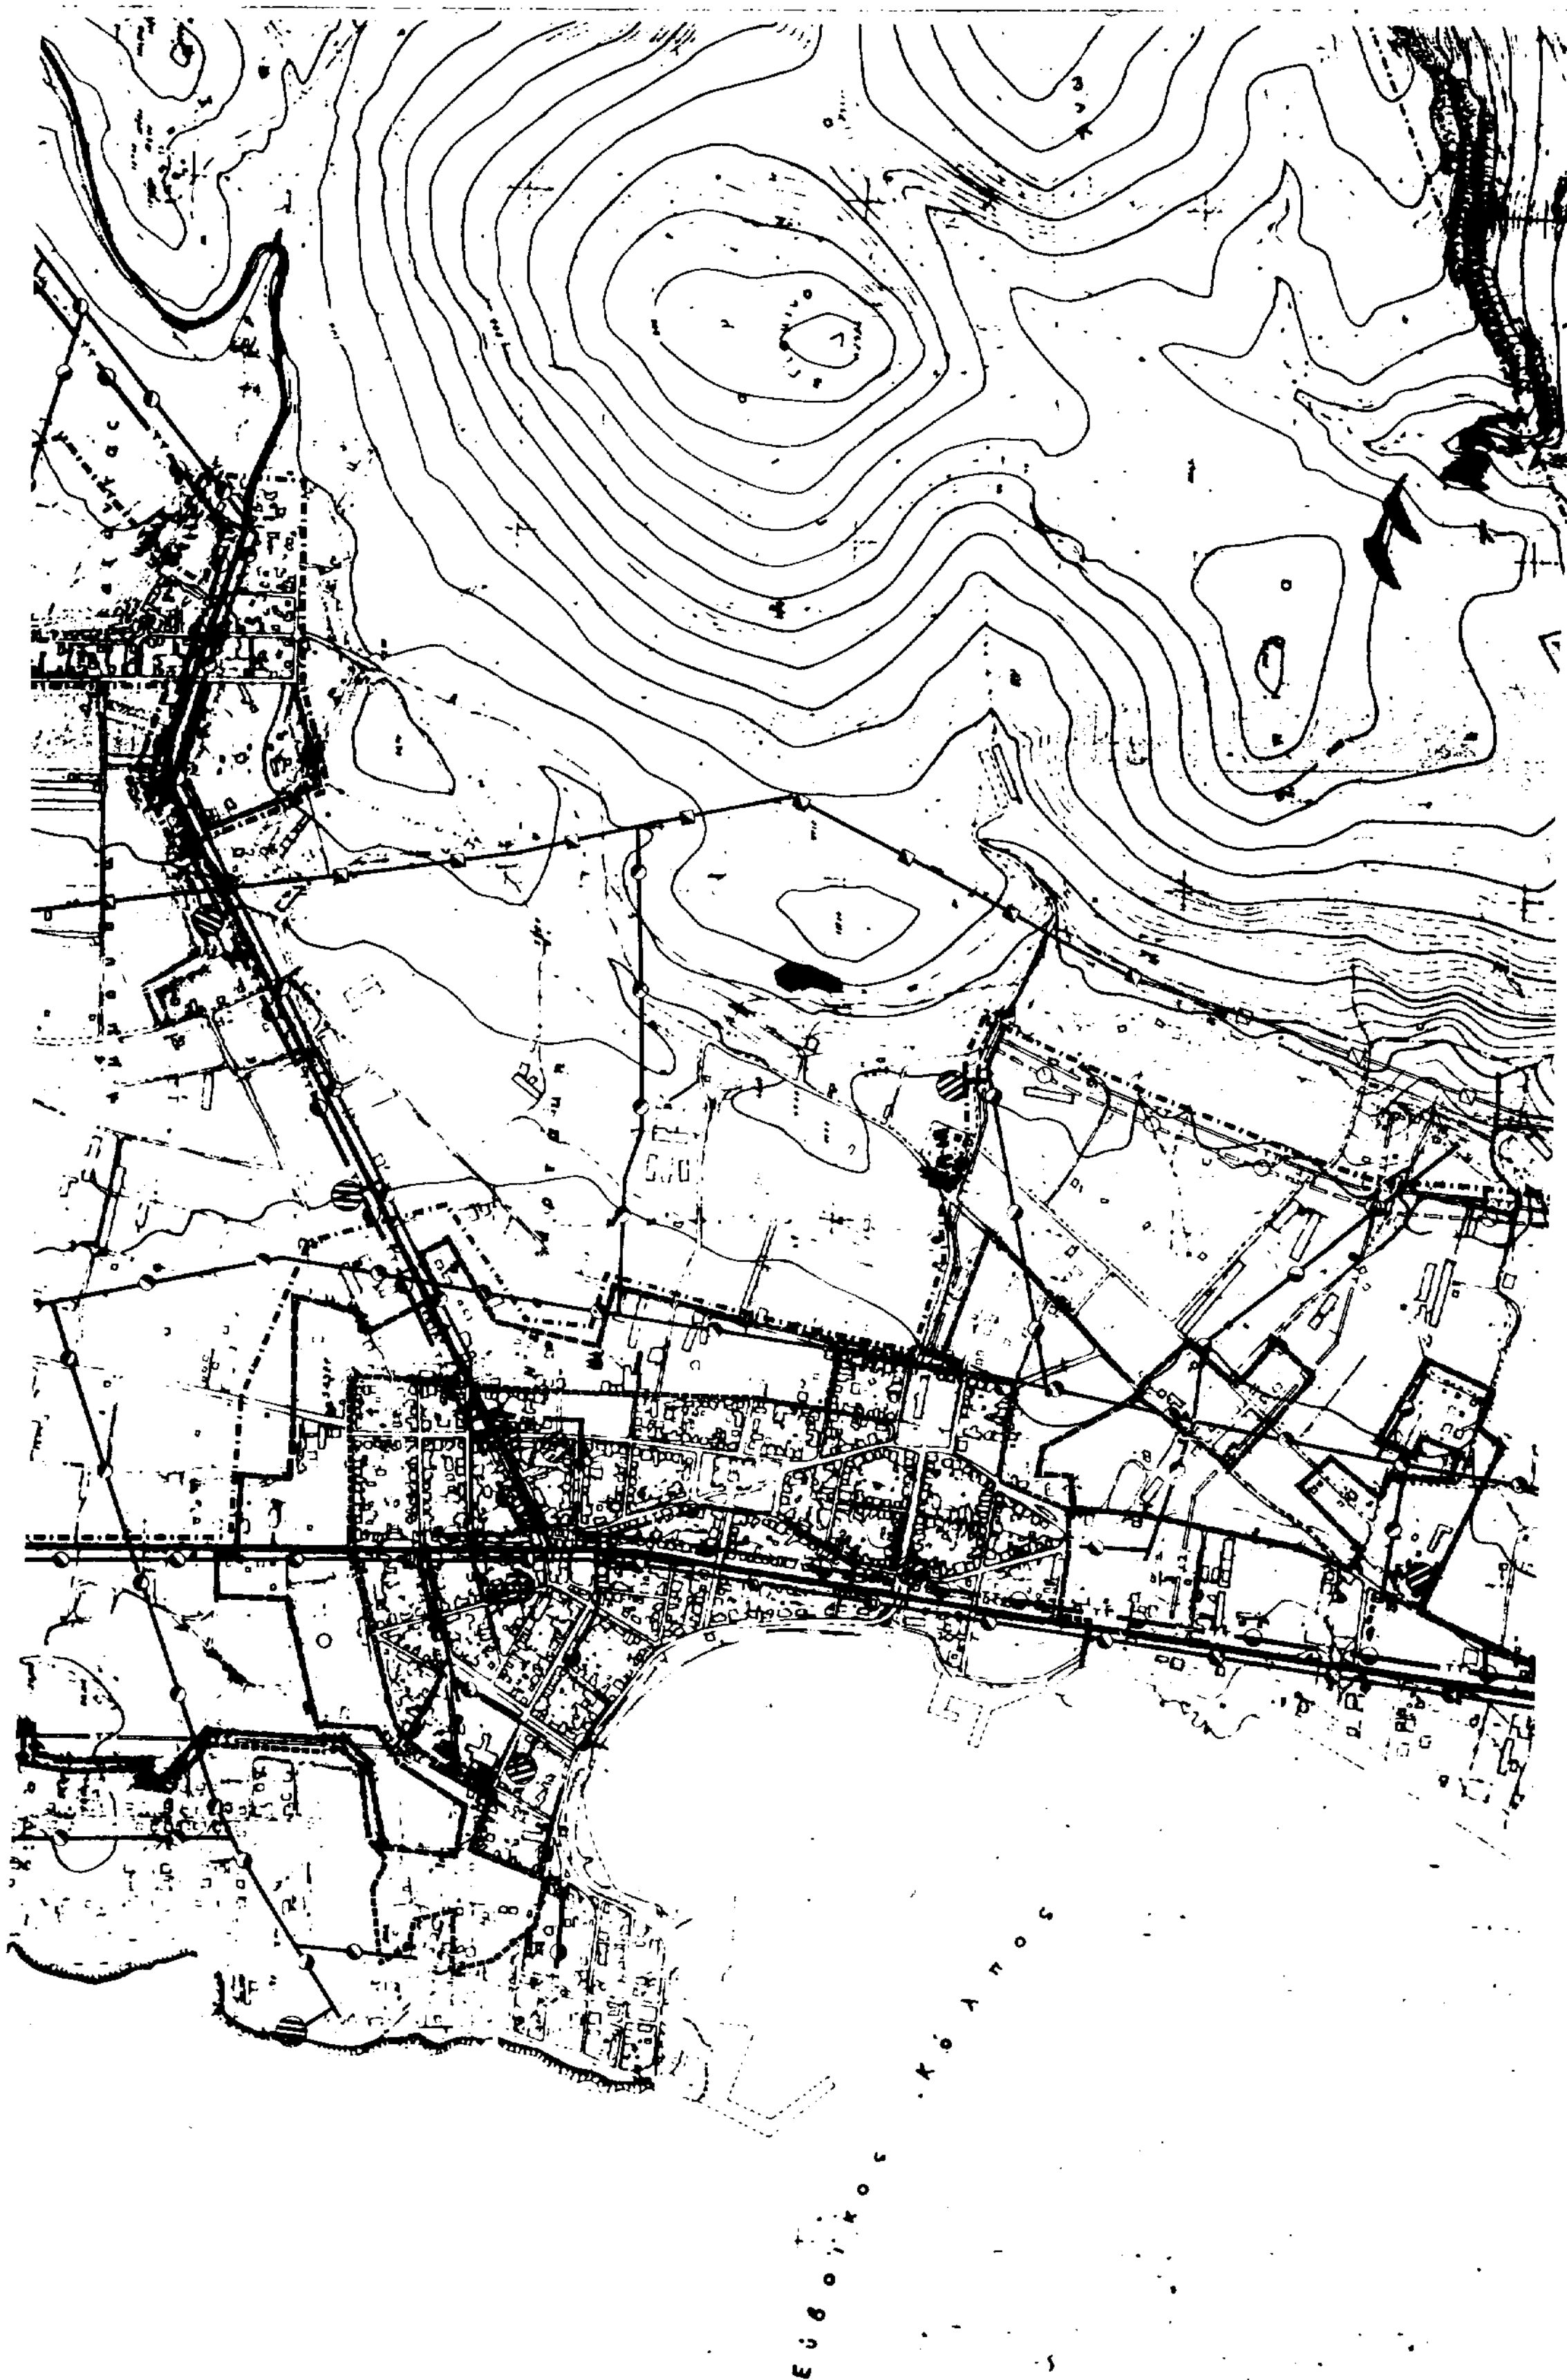
Ευβοικος κολπος

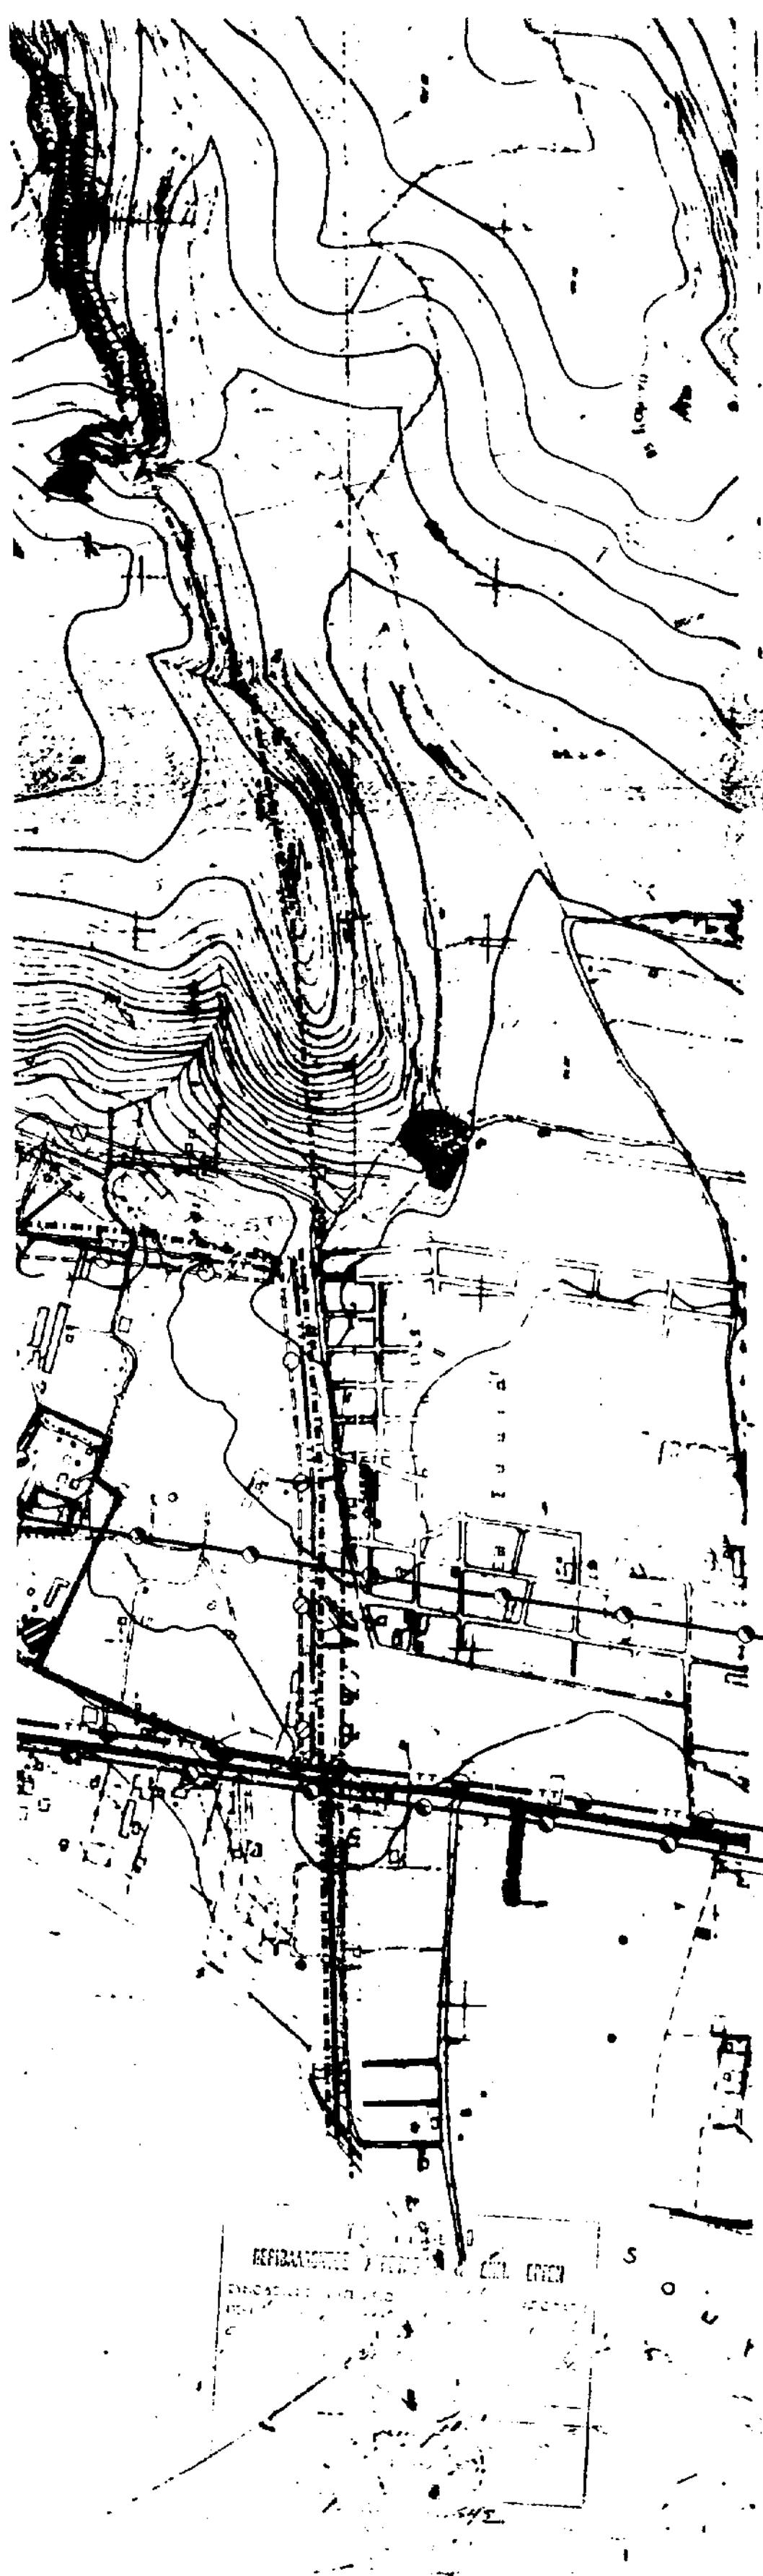

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης / Town plan limits
- Ορια πραγματικης πολης / Development area limits
- Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων / Main aerial circuit of cylindrical poles
- Υποσταθμοι ΔΕΗ / Secondary stations of ΔΕΗ
- Εναερια Τηλεφωνικη γραμμη
- Υπηρεσιες ΟΤΕ / ΟΤΕ Services
- Πρωτευον εναερια δικτυα επι σιδηρων πυλωνων / Main aerial circuits of cylindrical poles
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town-plan Boundaries 1987
- Πρωτευον υπογειο δικτυο / Main underground circuit
- Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη / Underground telephone line
- Πρωτευον εναεριο δικτυο επι σιδηρων πυλωνων / Main overhead power line

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
... Γ.25423/97 ...
"Εγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

ΑΘΗΝΑ 3 Σεπτεμβρίου 1997
Ο Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
σχ. 11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 ΨΑΧΝΑ-ΛΙΜΝΗ, ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΣ
Φ= 38° 45', 38° 15'
Λ= -0° 15', -0° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
54945
54947
64041

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

αρχιτεκτονες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΑΜΕΝΤΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

ειδικοι επιστημονες
Α ΣΙΣΚΟΣ
Α ΡΟΚΚΟΥ
ΣΤ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ οικονομολογος
Γ ΜΑΝΑΜΑΟΓΛΟΥ γεωτεχνικος
Η ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ συγκοιν/λογος
Κ ΚΑΝΤΙΑΚΗΣ υδραυλικος
ΑΛ ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ενεργειακος
Α ΛΕΓΑΚΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-202/272 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΙΚ. ΤΗΛΕΠ/ΚΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

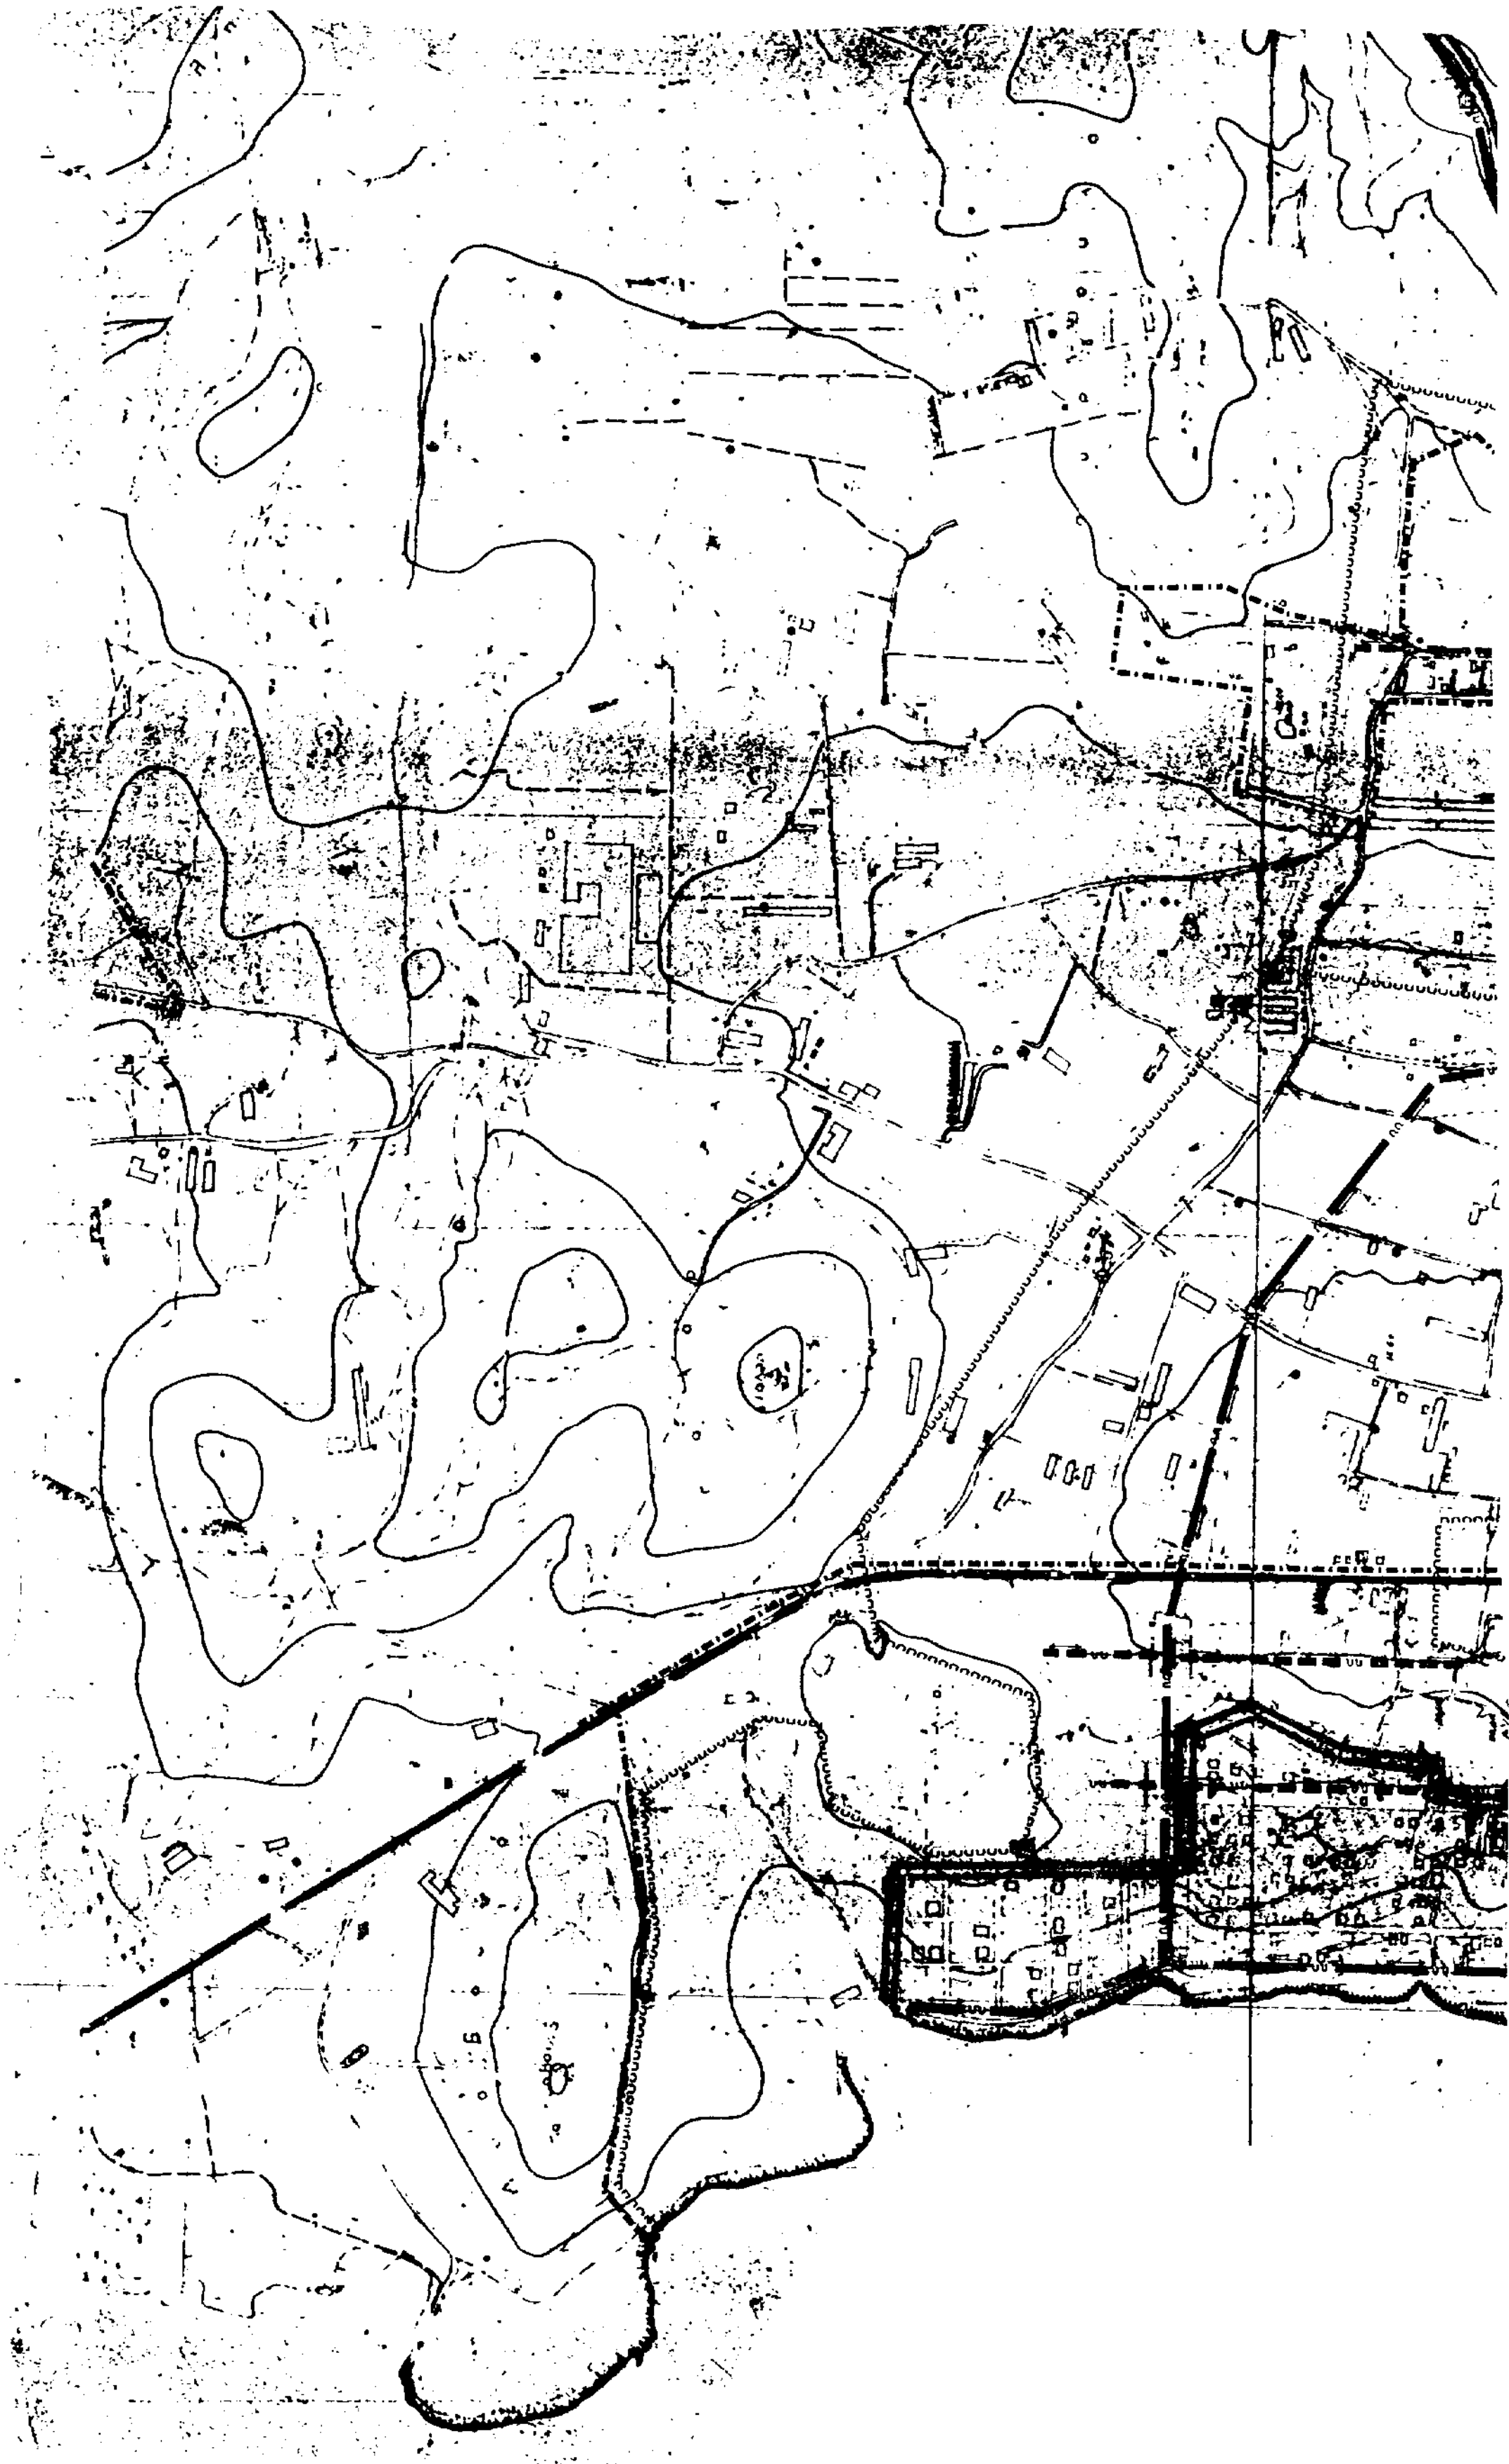



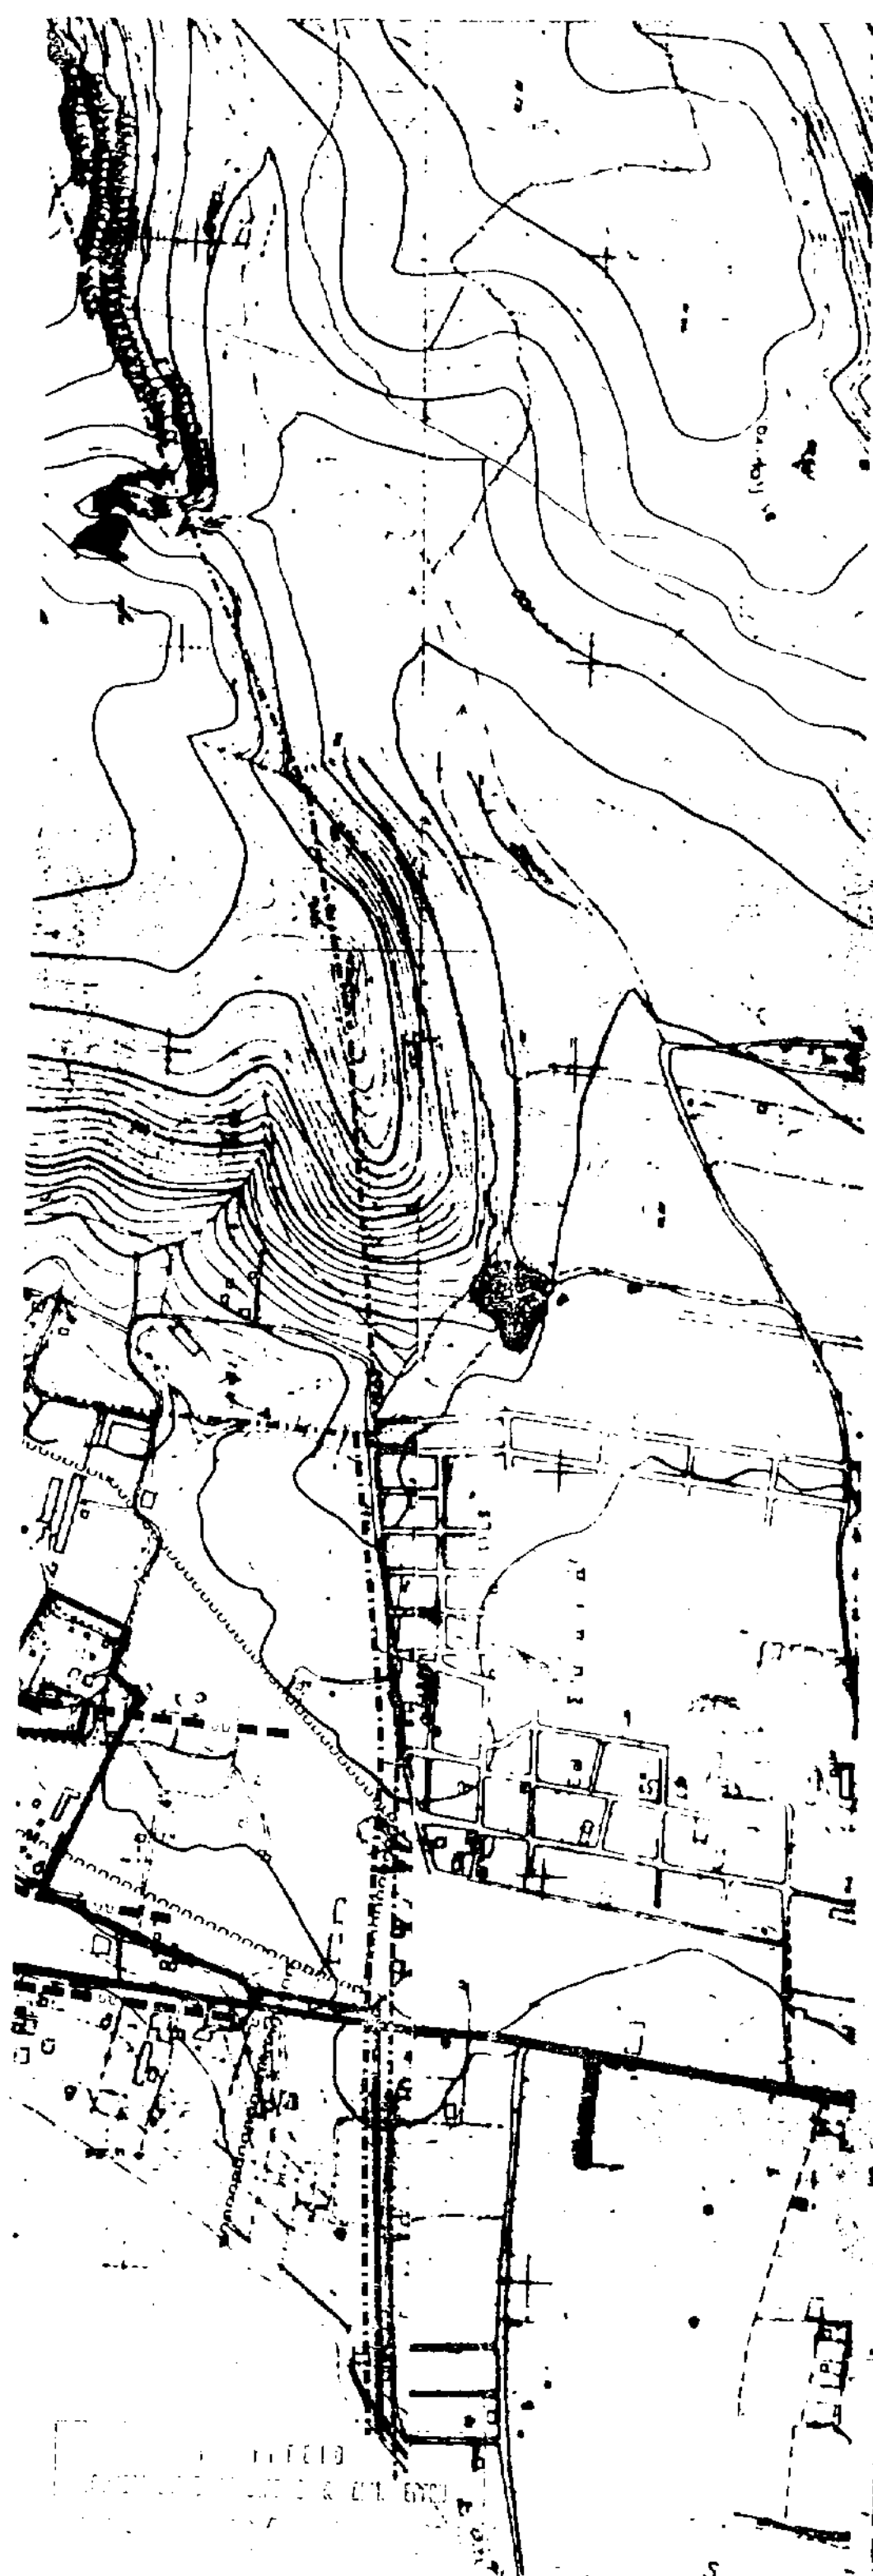

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι του δικτυου
Skeleton conduits

- με ροη βαρυτητος, πο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
- gravity flow, pressure undulated system

- με καταθλιψη
- pumped supply

Δεξαμενες αποθηκευσης
storage tank

- Επιγεια δεξαμενη
- Surface storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Εγκαταστασεις υπογειας συλληψης
Subsurface intake

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 25423/97
"Εγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

3 Σεπτεμβρίου 1997

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

54946
54947
54041


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-222 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

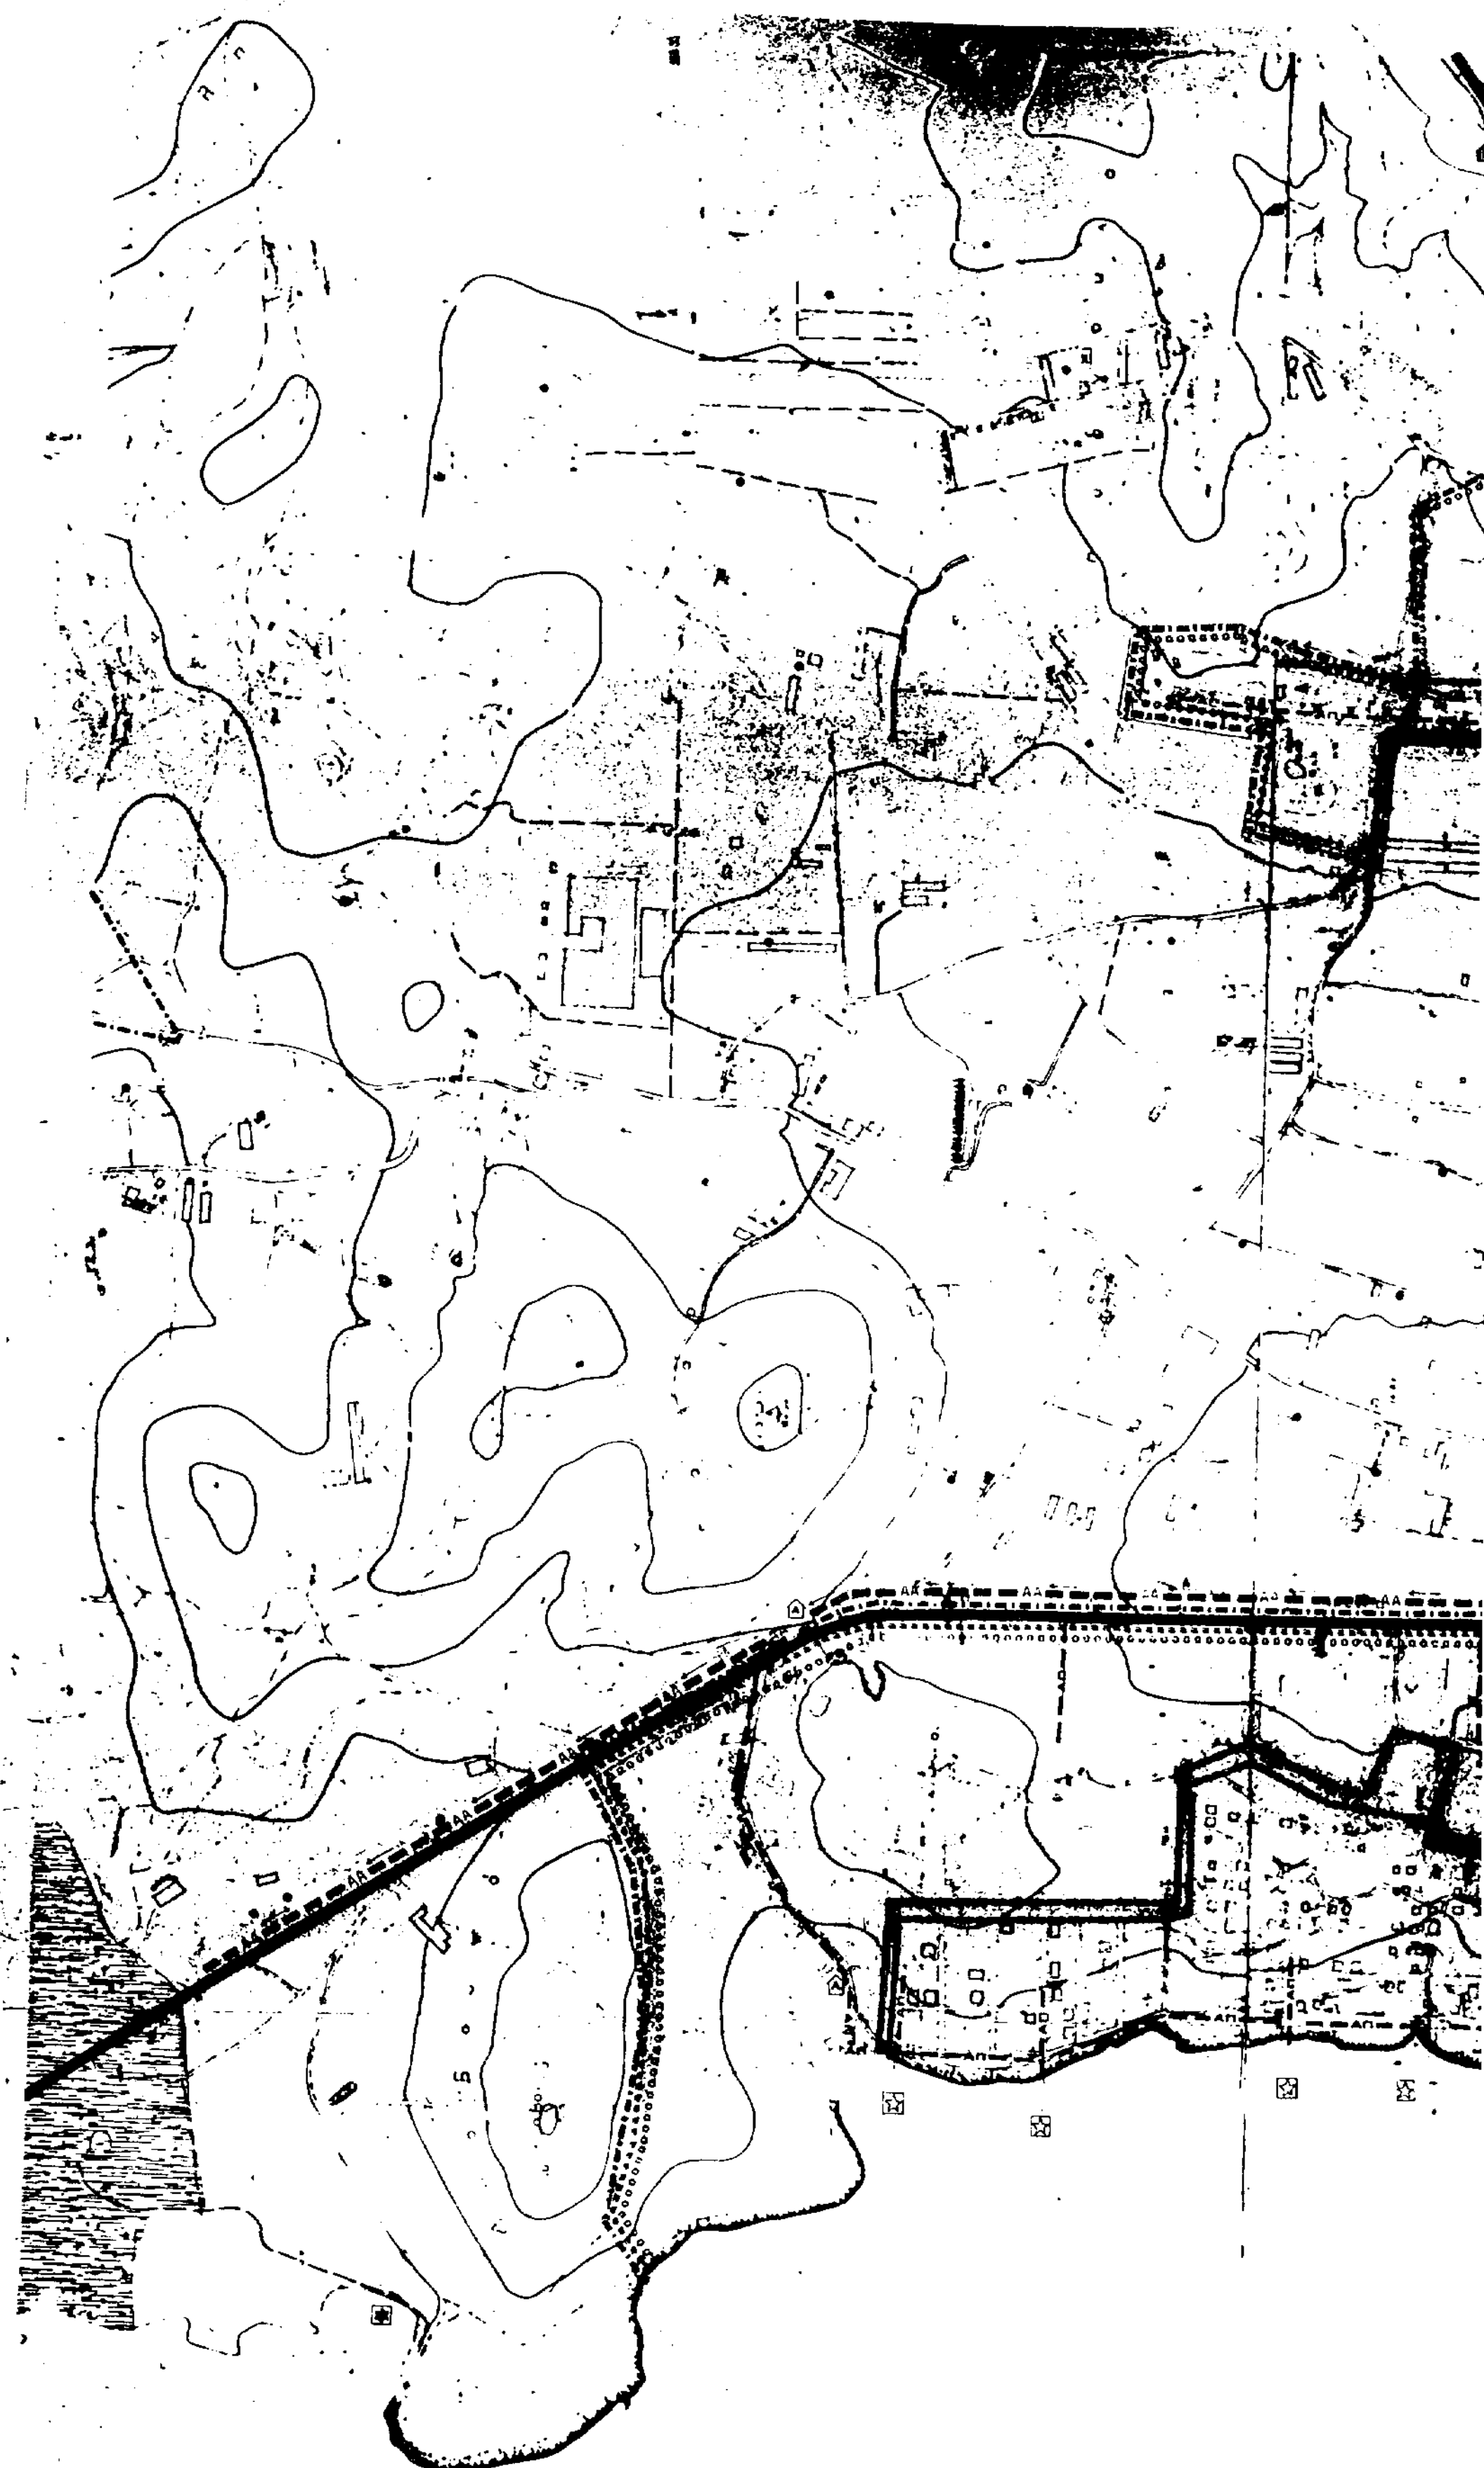


Ευβοϊκός Κόλπος

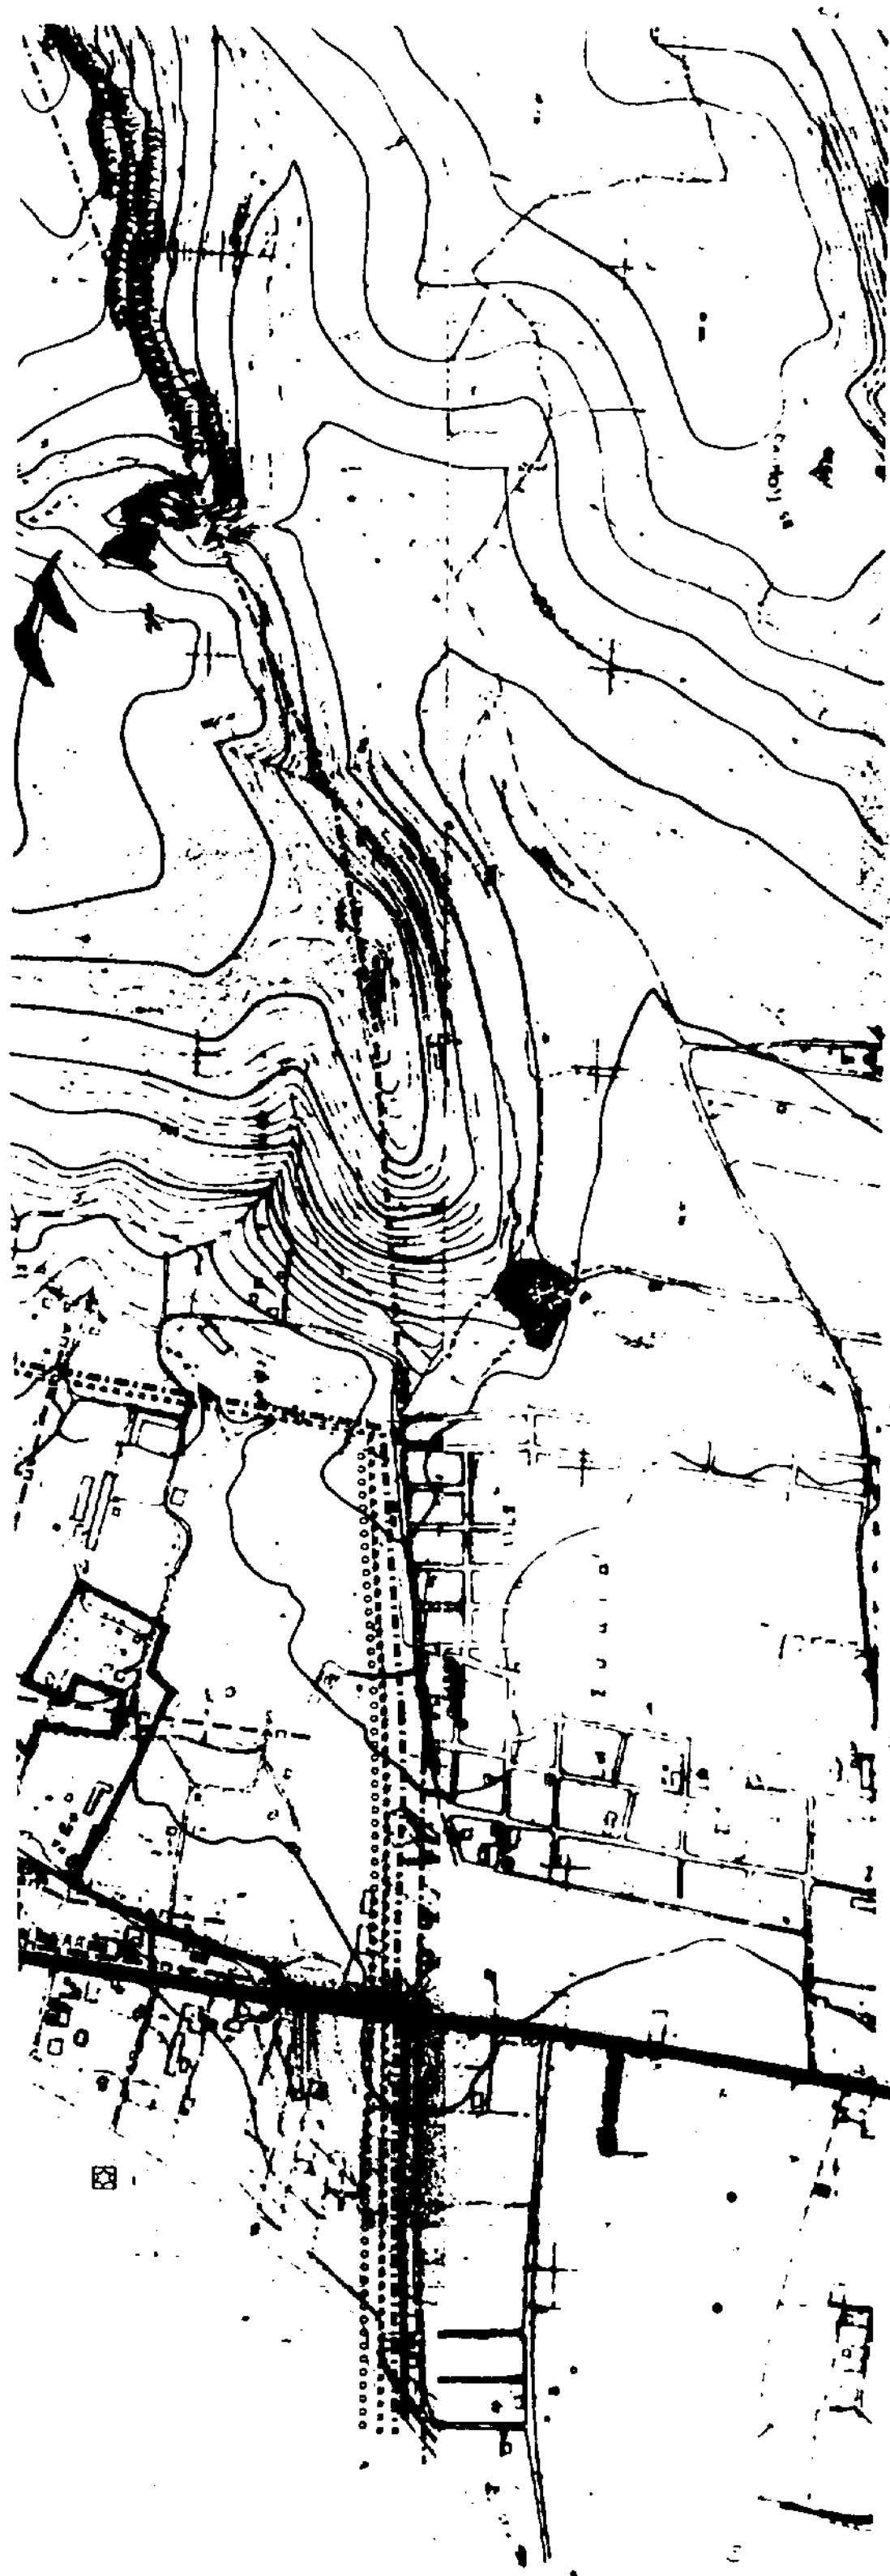

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

.ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου / Town plan limits
- Ορια "πραγματικης πολης" / Development area limits
- Σημεια εκβολης ομβριων / End of storm sewer outfall
- Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους / Area served by cesspools
- Περιοχη με παροδικες κατακλυσεις / Area of intermitted flooding
- Ορια ... πολης 1987
- Ορια περιοχης με δικτυο ομβριων / Limits of area with storm sewers
- Αντλιοστασιο / Pumping station
- ΑΠ Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου / Main sewers of combined system
- ΑΤ Συλλεκτηρια τάφρος / Intercepting canal
- Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους / Area served by cesspools
- ΑΑ Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων / Skeleton sanitary sewers
- Αντλιοστασιο / Pumping station
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων / Sewage treatment plant

Γ. 25423/97
"Εγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης της κοινότητας Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)"

ΑΘΗΝΑ 3 Σεπτεμβρίου 1997
Ο Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 281/97
σχ. 11


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 ... ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΣ Φ= 38° 45΄, 38° 15΄ Λ= 0° 15΄, 0° 15΄	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 54945 54947 64041		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΑΜΕΝΤΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Α. ΣΙΣΚΟΣ, Α. ΡΟΚΚΟΥ, ΣΤ. ΚΑΒΑΝΤΑΡΗΣ οικονομολόγος, Γ. ΜΑΝΑΝΑΛΟΓΛΟΥ γεωτεχνικός, Η. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ συγκοιν./λογος, Κ. ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ υδραυλικός, ΑΛ. ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ανεργειακος, Α. ΛΕΓΑΚΗΣ περιβαλ/λογος


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Π-242 / 232 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Ν. ΑΡΤΑΚΗ
1986	ΝΟΜΟΣ . ΕΥΒΟΙΑΣ

534

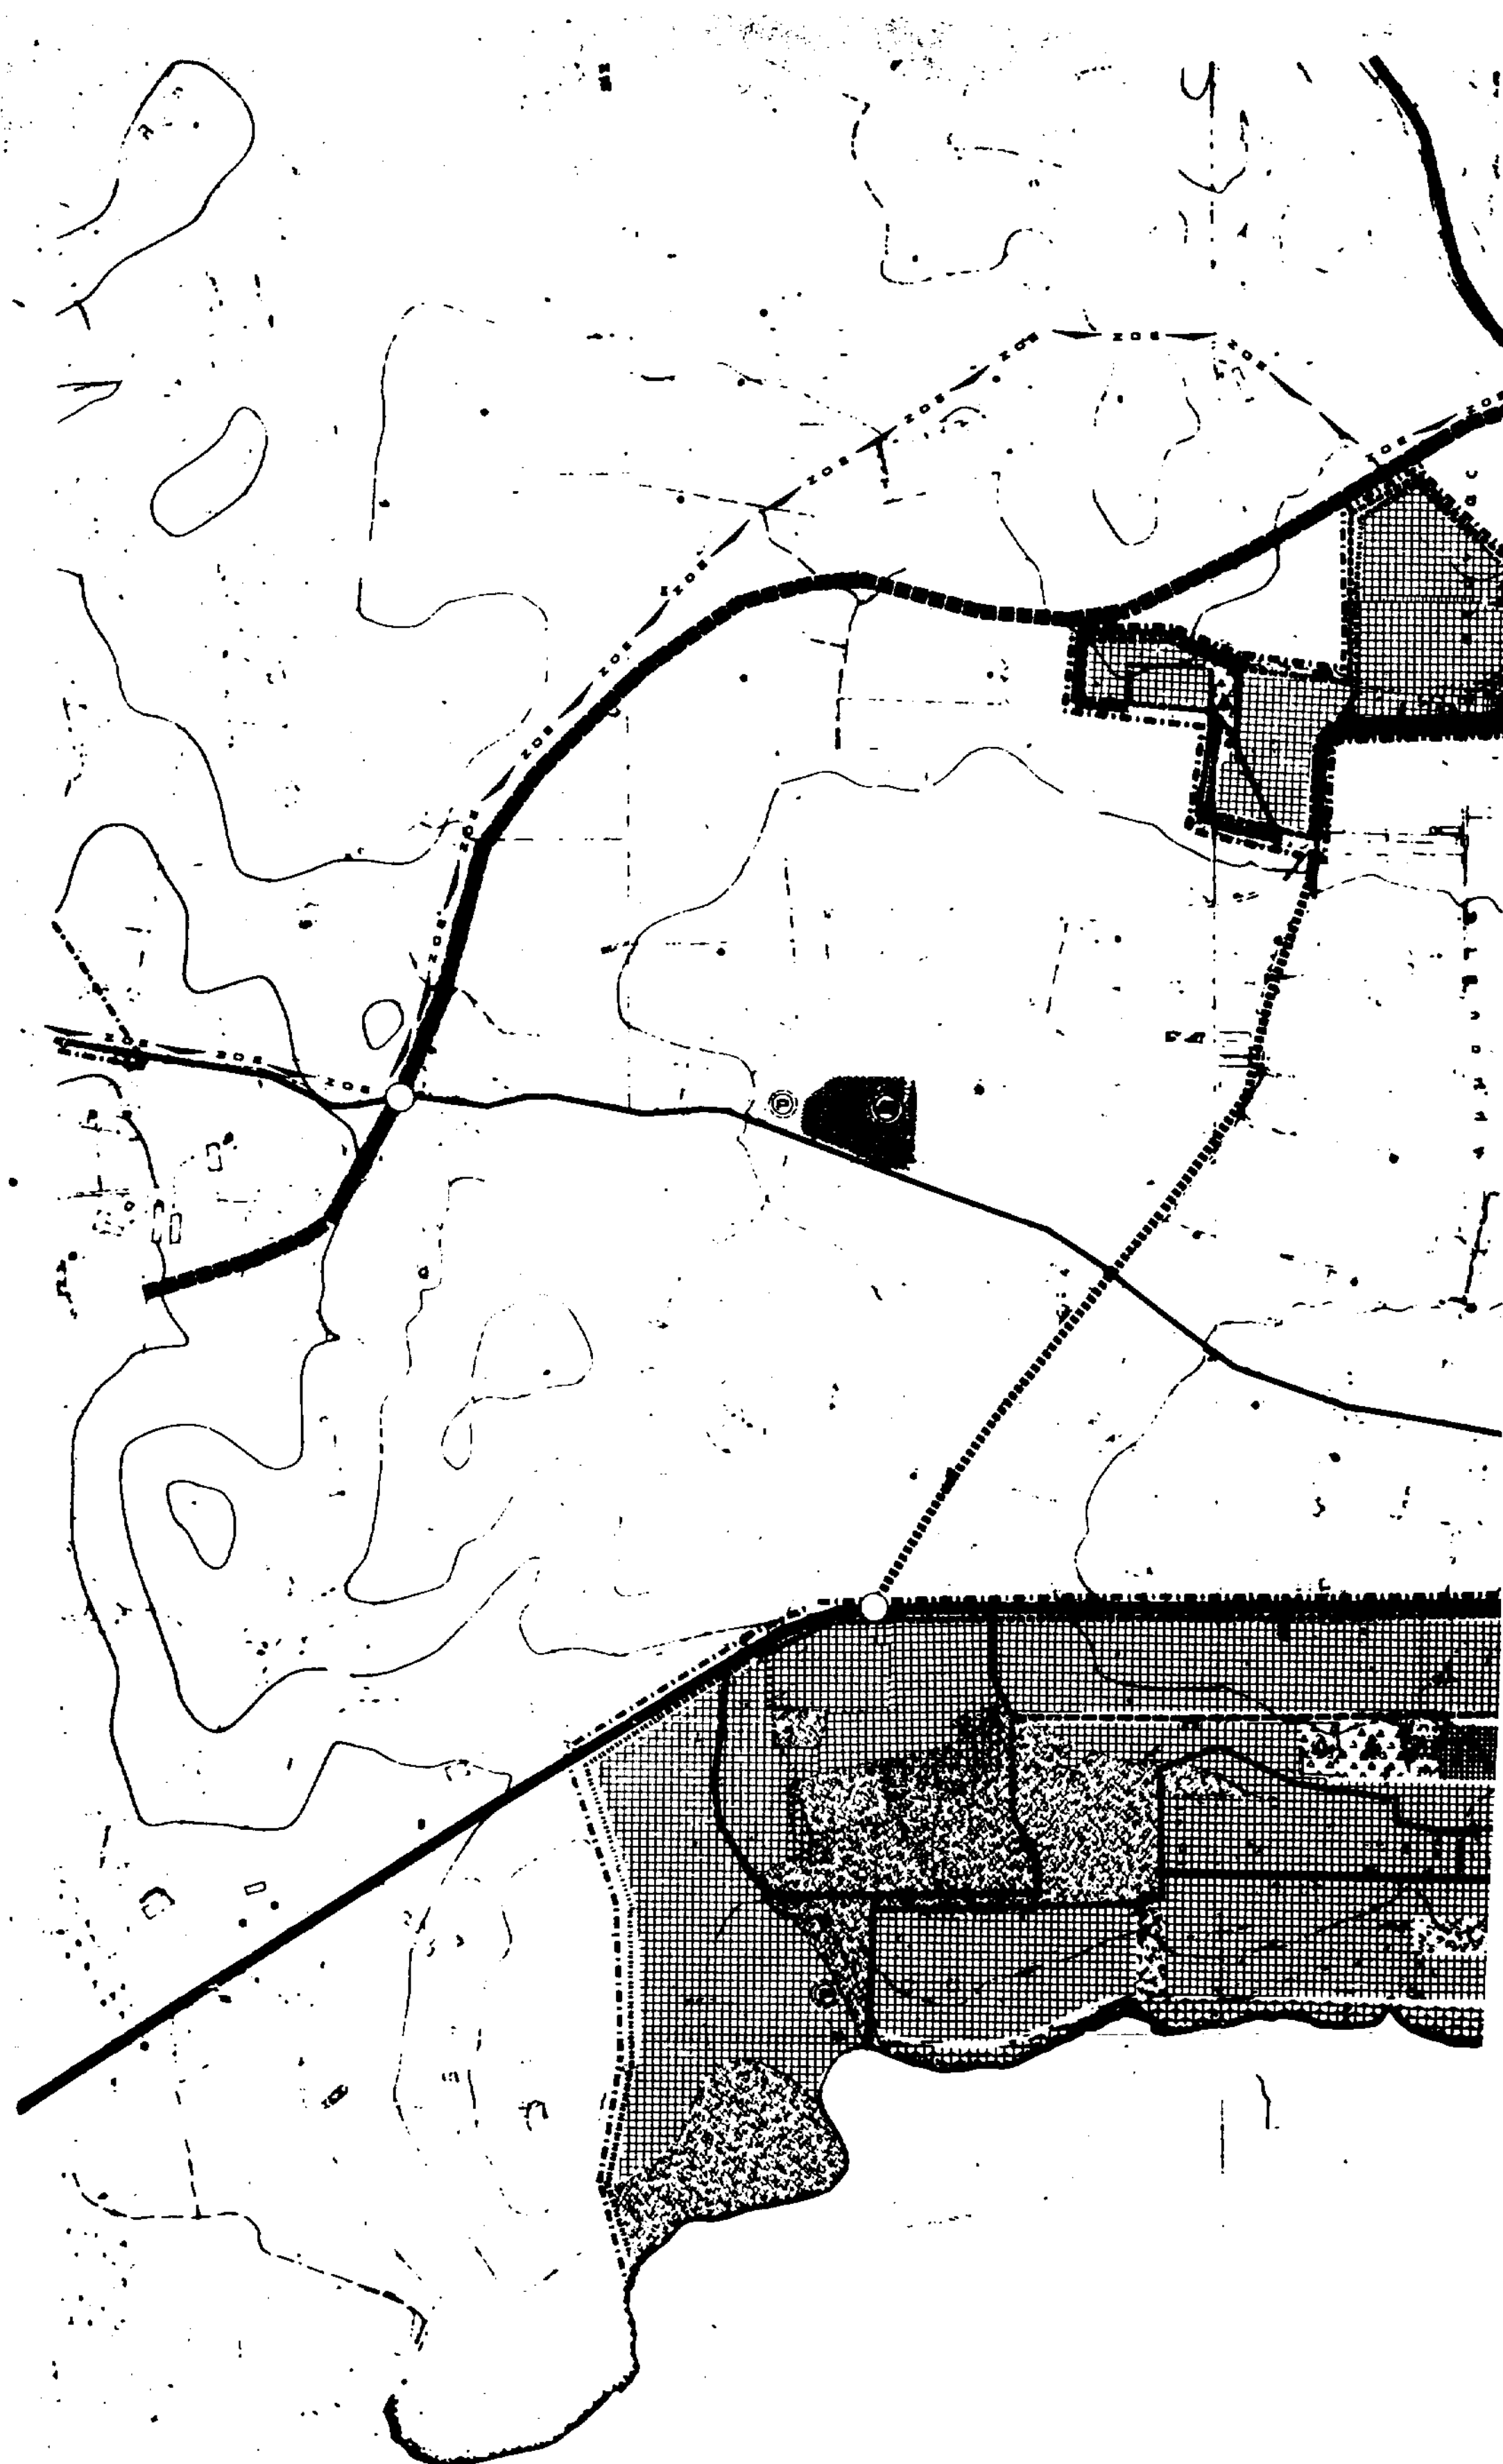

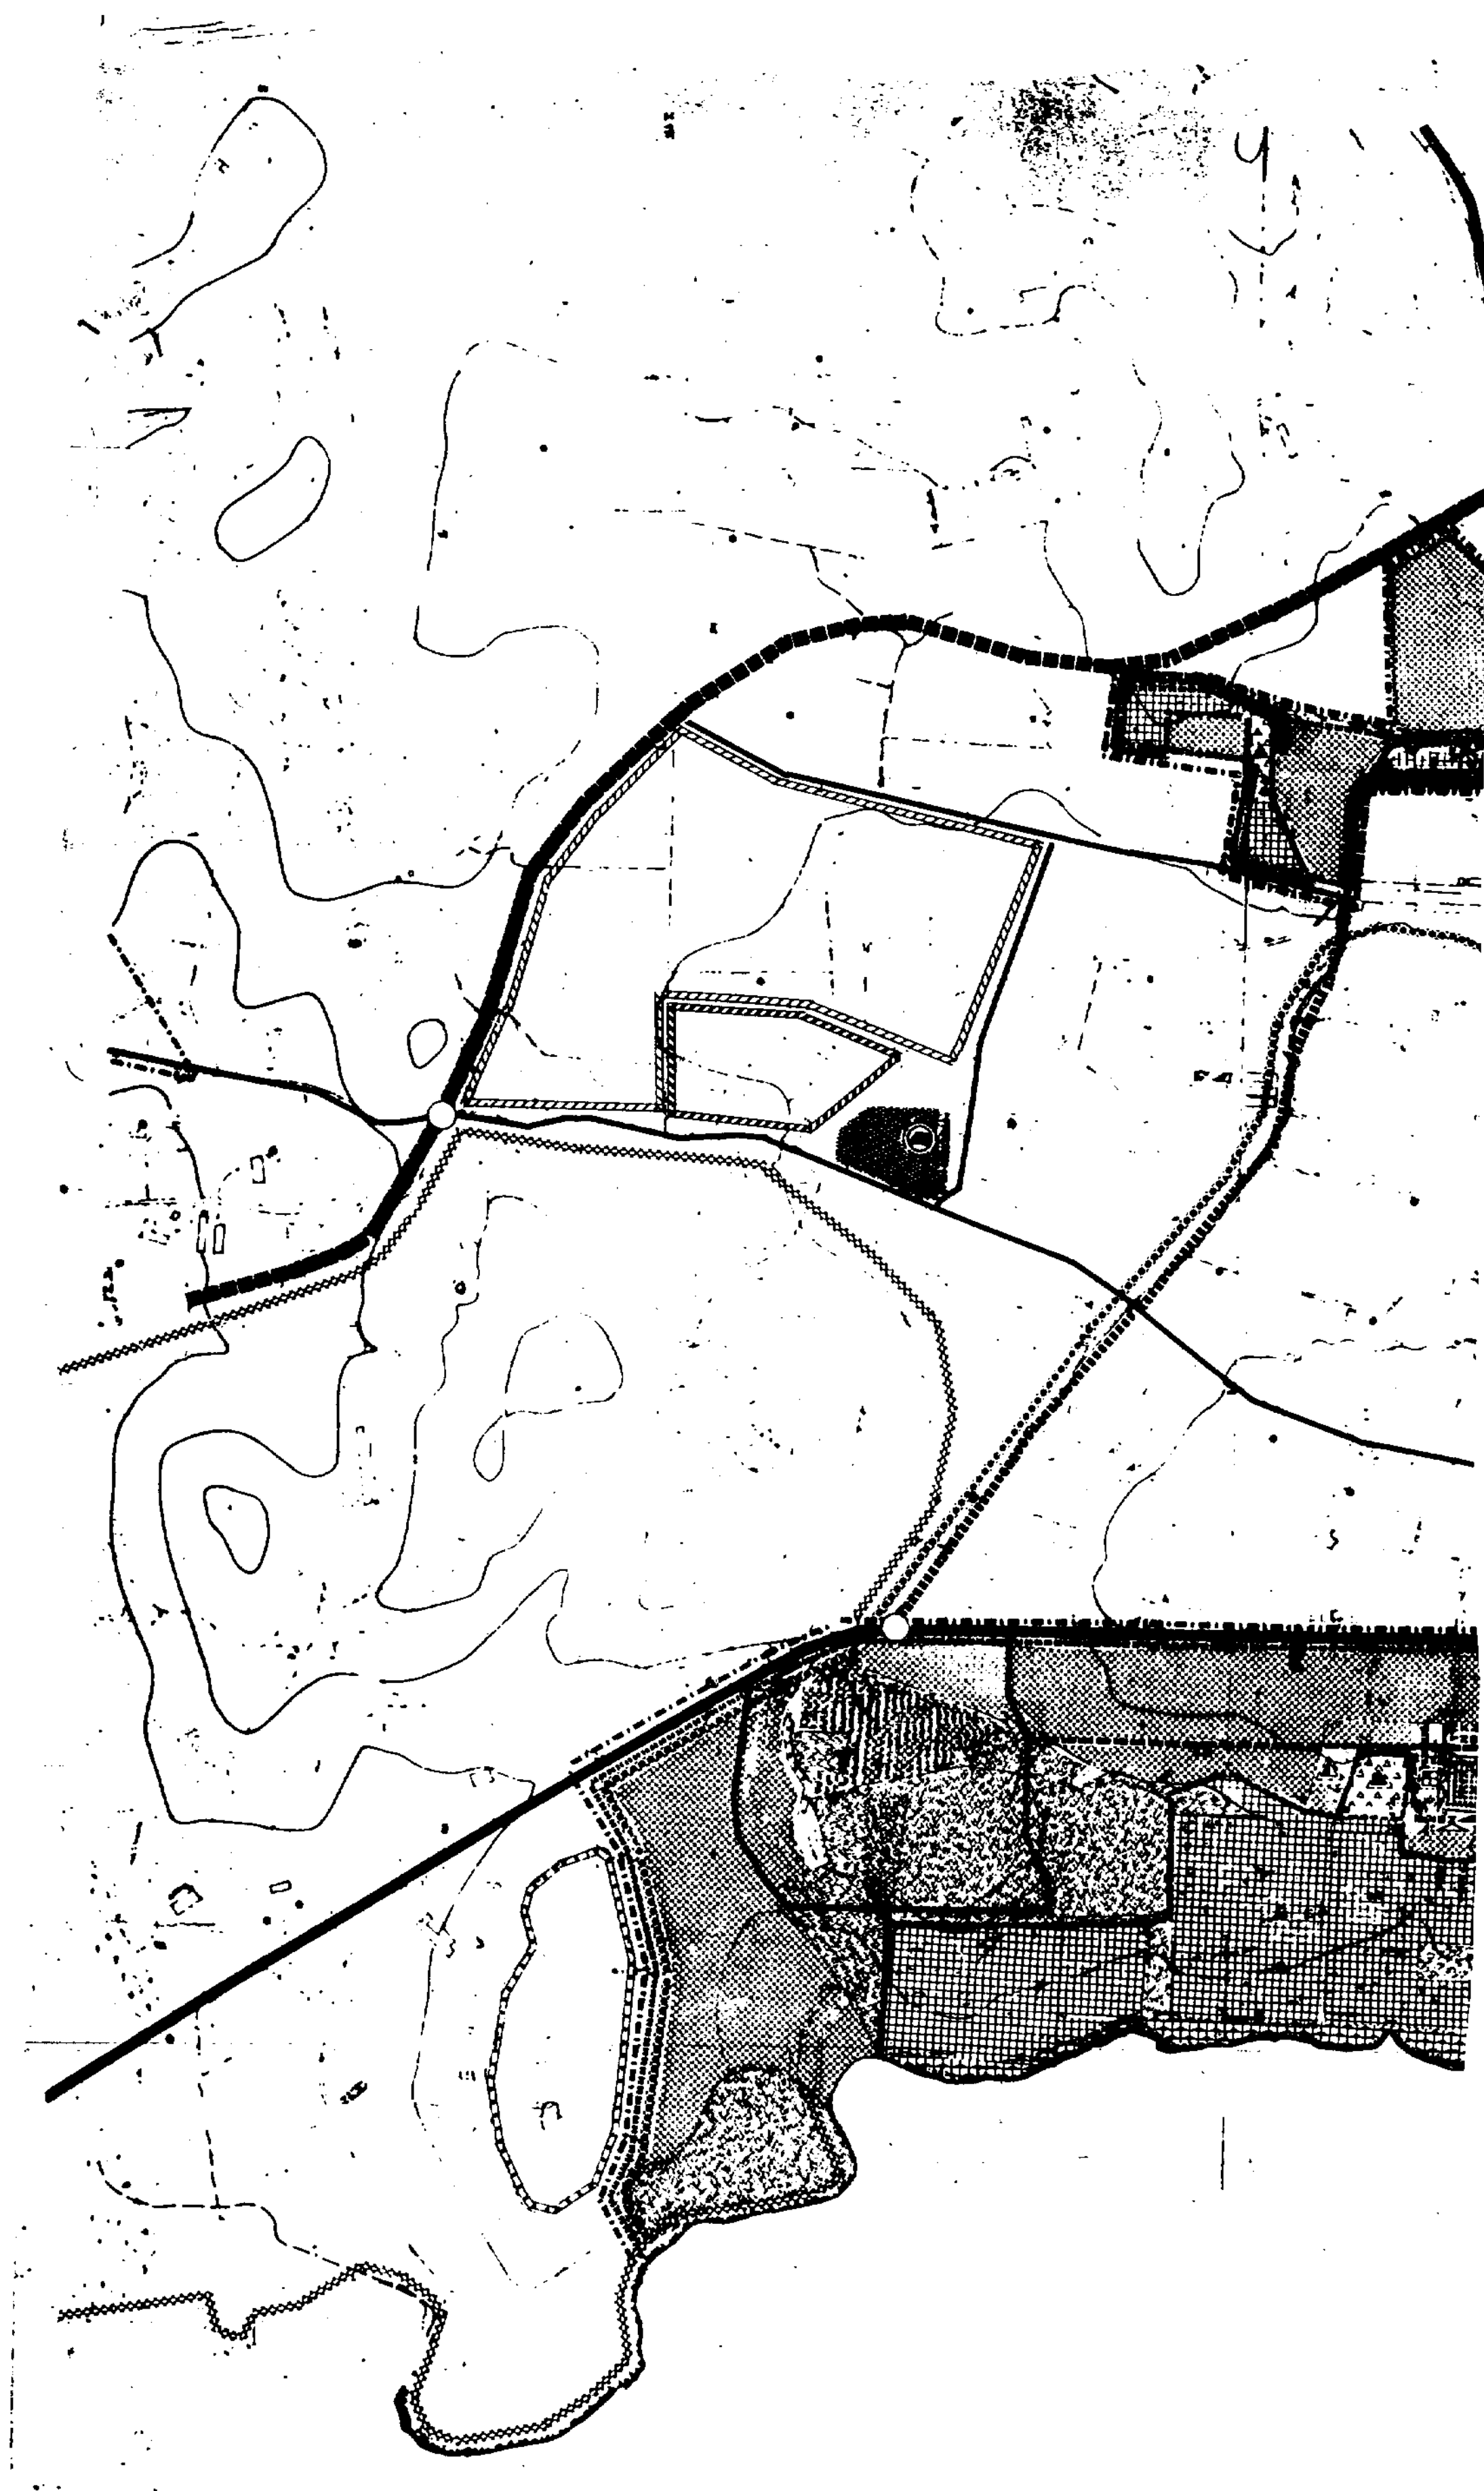

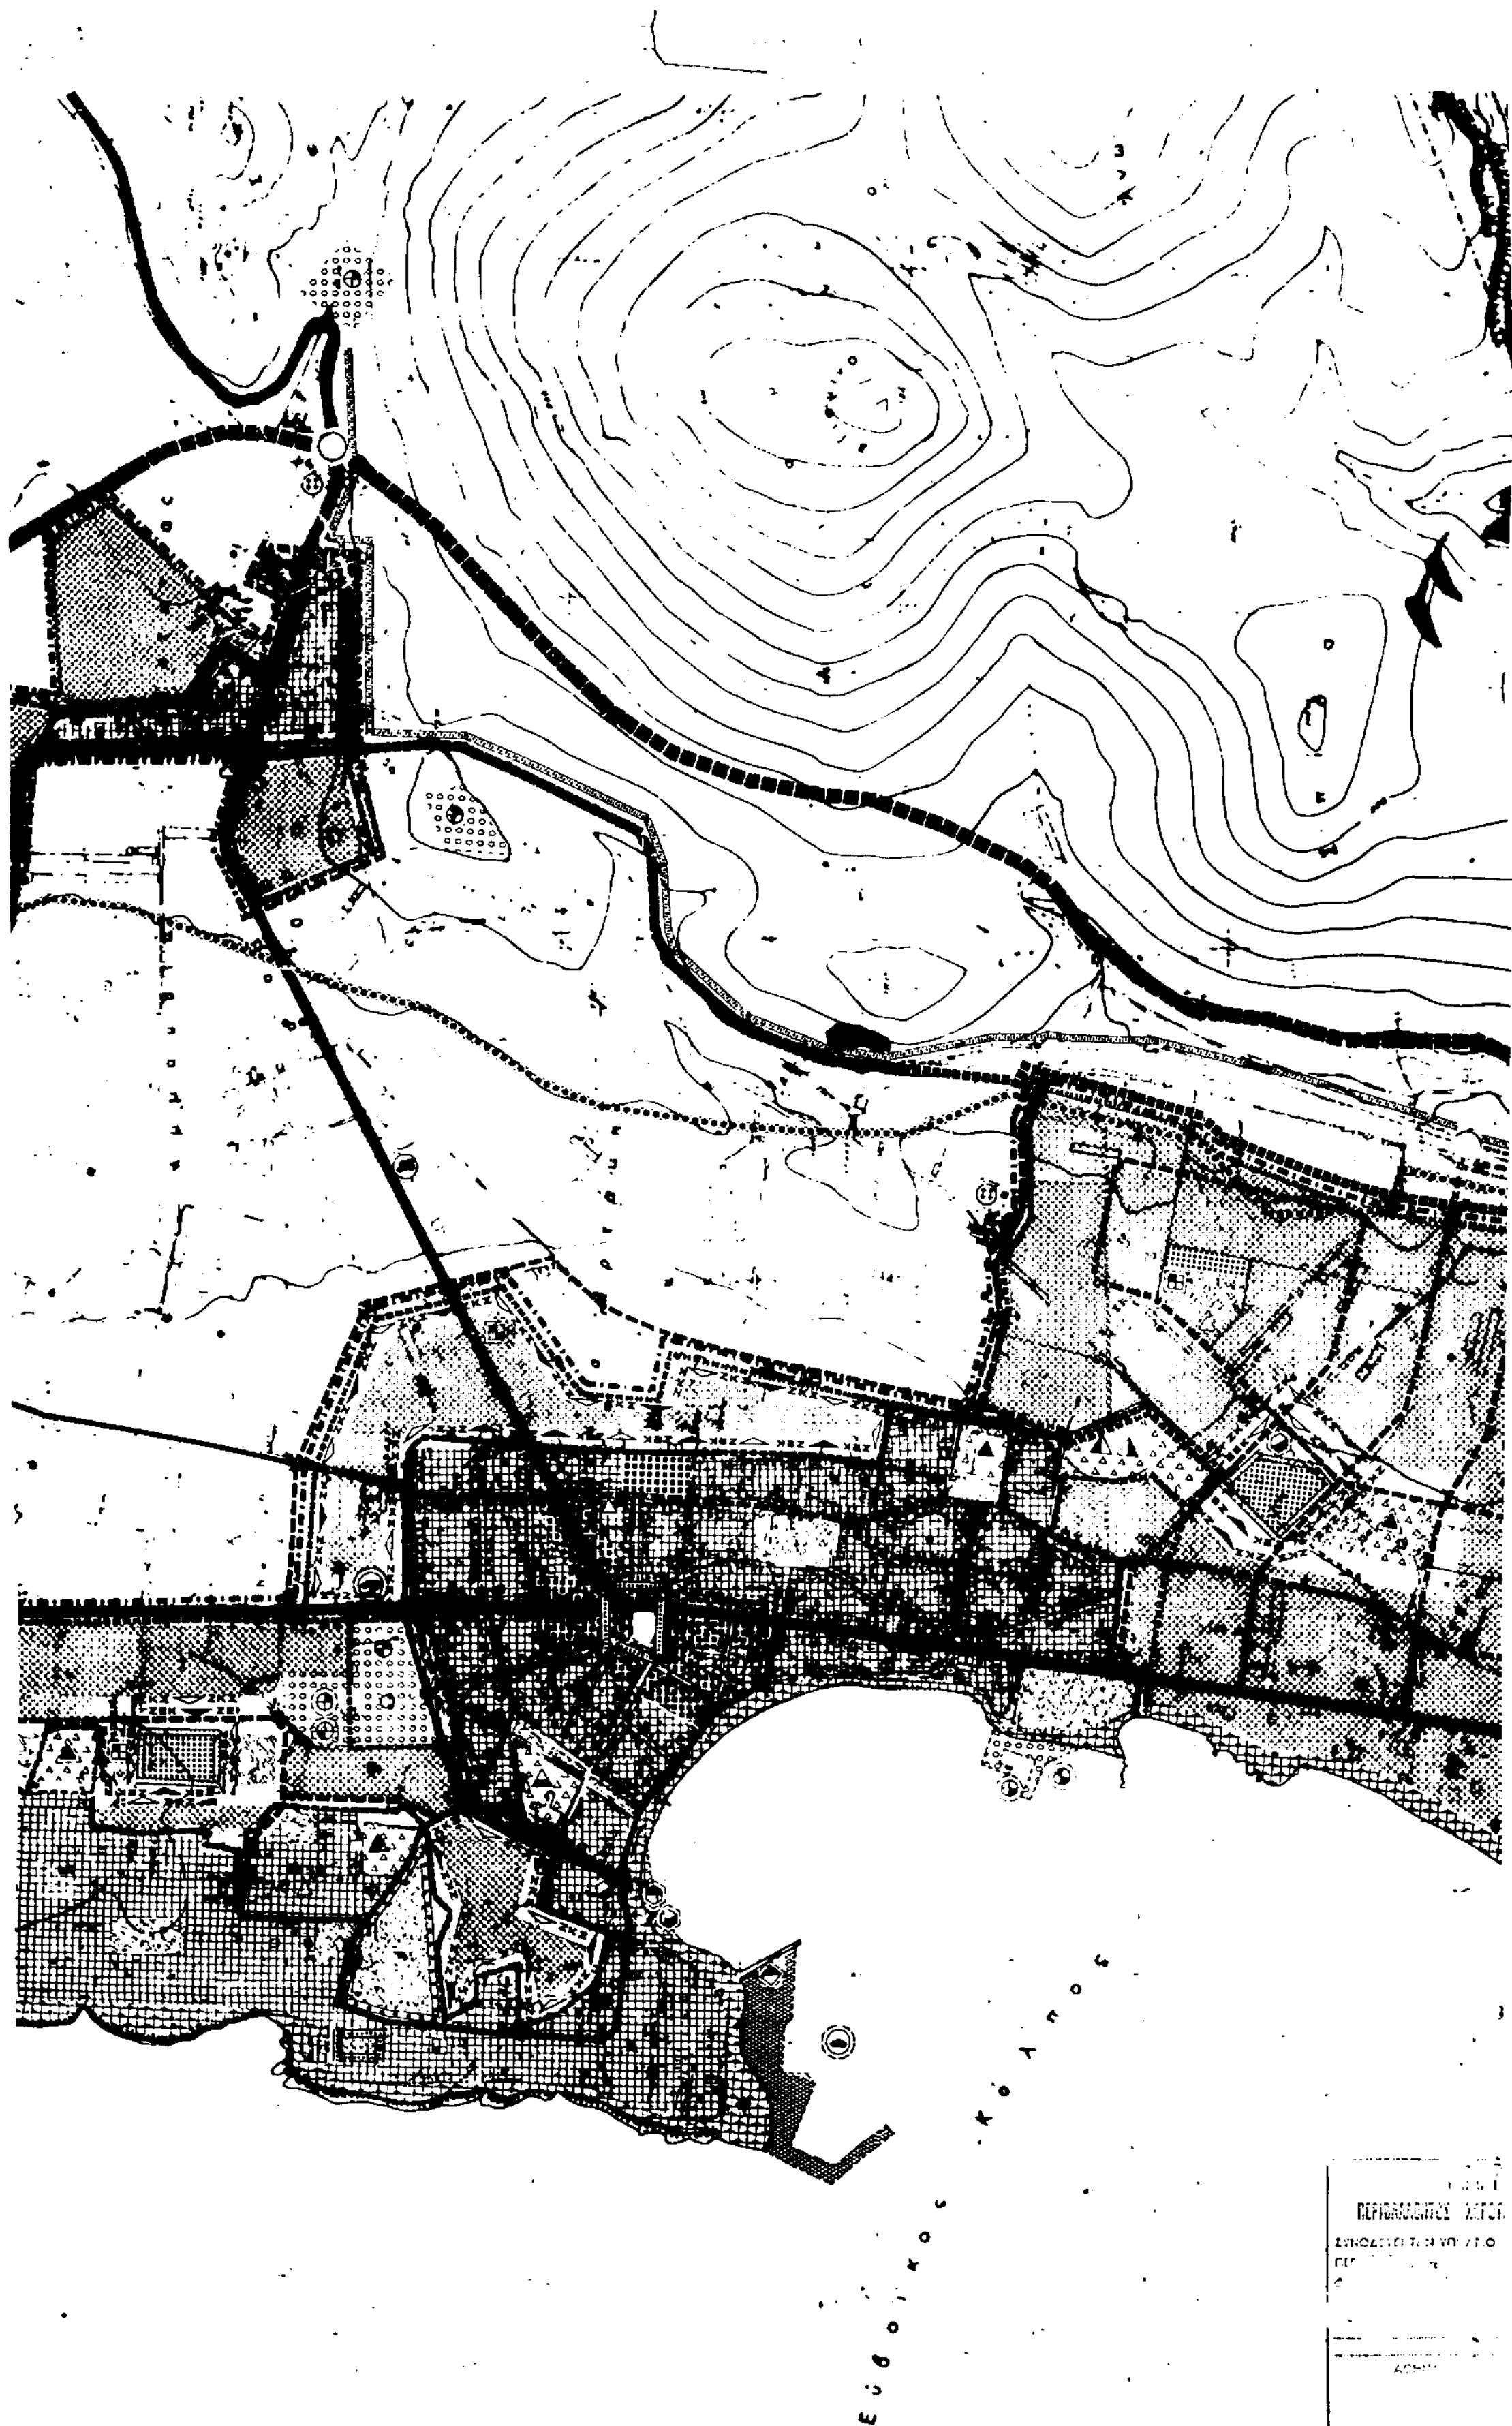
Ευβοικος Κολπος

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230 841	Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. Τ.Κ. 546 55	(031) 423 956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136 402
	5249 547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171 307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762	ΠΑΤΡΑ	(061) 271 249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224 581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651) 21 901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531) 22 637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26 522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ.
	- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ.
	- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	50.000 δρχ.	2.500 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	50.000 »	2.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	200.000 »	10.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ